



DE LEDLENSER — INDUSTRIAL RANGE





INHOUD —

01 – LEDLENSER	
HET BEDRIJF	04
TECHNOLOGIE	06
LICHTFUNCTIES	08
GARANTIE	10
9 GOEDE REDENEN	12
02 – INDUSTRIAL RANGE - OPLAADBAAR	
ZAKLAMPEN - OPLAADBAAR	14
i18R	16
i17R	20
i9R iron	22
i9R	24
i7R i7R DR	26
i6R i6ER	30
HOOFDLAMPEN - OPLAADBAAR	32
iXE019R	34
iH8R	38
iH6R	42
iSE05R	44
03 – INDUSTRIAL RANGE	
ZAKLAMPEN	48
i9	50
i7	52
i6	54
i5 i5E	56
i4	58
i2	60
HOOFDLAMPEN	62
iH6	64
iH3	66
iSE03	68
04 – INDUSTRIAL RANGE - CRI	70
i9R iron CRI	74
i9 CRI	78
iH7R CRI	80
05 – ACCESSOIRES & TOEBEHOREN	82
Zaklamp Accessoires	86
Hoofdlamp Accessoires	88
06 – TOELICHTINGEN	90
07 – CONTACT	91

— LEDLENSER — OVER ONS.

Vele revolutionaire producten zien het daglicht in een garage. Dit was ook het geval bij de eerste Ledlenser lamp. Wanneer de broers Harald en Rainer Opolka het bedrijf Zweibrüder Optoelectronics oprichtten in 1993, hadden ze niet veel meer dan een garage, een oude Atari computer, een gereedschap set, een schetsboek en zo'n 1000 Duitse Marken aan kapitaal.

Vandaag is het voormalige garagebedrijf uitgegroeid tot een internationale fabrikant van LED zaklampen en hoofdlampen. Met meer dan 1.000 medewerkers wereldwijd streven we ernaar om elke dag een beetje te verbeteren - in alles wat we doen. Daarom breiden we ons productassortiment voortdurend uit, nemen we bestaande en nieuwe ideeën telkens opnieuw onder de loop en vertrouwen we hiervoor op duurzame energiebronnen.

- Wereldwijde marktleider in LED zak- en hoofdlampen
- Meer dan 1.000 werknemers wereldwijd
- Onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling
- Onafhankelijke productie en kwaliteitsgarantie
- Meer dan 15 jaar ervaring en knowhow
- Wereldwijde samenwerking met meer dan 45 master distributeurs
- Meer dan 100 patenten, gebruiksmodellen, ontwerpen en merken
- Zo'n 200 awards, onderscheidingen en prijzen voor meer dan 70 van onze zak- en hoofdlampen



— LEDLENSER TECHNOLOGIE.

Van innovatieve lenzen tot baanbrekende laadmogelijkheden - we werken continu aan onze technologische vooruitgang. Momenteel zijn we eigenaar van meer dan 100 patenten, gebruiksmodellen, ontwerpen en merken. En de volgende 100 zijn in de maak. De hoogtepunten van onze technologie:



ADVANCED FOCUS SYSTEEM (AFS)

Galileo zwoer bij de kracht van lenzen; Newton bij de kracht van reflectoren. Wij hebben deze twee technologieën simpelweg gecombineerd in onze unieke reflector-lens. Het resultaat: ons gepatenteerde³⁾ Advanced Focus Systeem (AFS), een systeem om de lichtstraal te focuseren (*een smalle, gebundelde lichtstraal om ver te kijken*) en te defocuseren (*een brede, perfect ronde lichtstraal – moon effect, voor dichtbij*)



SMART LIGHT TECHNOLOGIE (SLT)

Deze innovatie maakt van uw Ledlenser lamp een persoonlijke verlichtingstool. Dankzij de ingebouwde microcontroller(s) in uw lamp, kan u individuele lichtfuncties instellen zoals u dat zelf wil door gebruik te maken van de verschillende druk- en schakelcombinaties. Op die manier heeft u altijd de perfecte lichtstand binnen handbereik.



X-LENS TECHNOLOGIE

Deze technologie is een uitbreiding van het Advanced Focus Systeem (AFS). Het laat vrijwel elk aantal lenzen samensmelten en synchroniseert hun individuele lichtbundels tot één perfecte lichtstraal. Het resultaat is een hoogwaardige, homogene lichtbundel in gedefocusseerde modus, en een krachtige lichtstraal in focusfunctie.



OPTISENSE TECHNOLOGIE

Of het nu schemert, duister of pikzwart is; dankzij de Optisense Technologie zal uw Ledlenser lamp zich automatisch aanpassen aan de lichtomstandigheden op dat moment. De ingebouwde dimmer controleert namelijk de helderheid gebaseerd op de reflectie van zijn eigen lichtinval, én voorkomt daardoor irriterende verblinding.



BREDE LICHTBUNDEL (WIDE BEAM)

Ons breedbeeldformaat houdt rekening met het menselijke gezichtsveld dat 180° graden horizontaal en zo'n 130° graden verticaal aan kan. De ovale vorm van de lichtstraal en de brede lichtbundeltechnologie verdubbelen de veiligheid: je ziet niet alleen meer, maar je wordt ook beter gezien door anderen.



TEMPERATURE CONTROL

Hard werk laat onze lampen koud! Dankzij de intelligente en automatische temperatuurcontrole wordt een Ledlenser lamp nooit te warm, hoe vaak of lang u hem ook gebruikt. Dit beschermt u tegen brandwonden en de LED tegen oververhitting.



NOODLICHT (EMERGENCY LIGHT)

Verandert uw zaklamp in noodverlichting: als de stroom uitvalt terwijl u Ledlenser lamp in het laadstation aan het laden is, zal de lamp automatisch aanschakelen. Op deze manier helpt uw Ledlenser lamp om uw weg te vinden naar bv. de zekeringskast.



FLOATING CHARGE SYSTEEM (FCS)

Of draadloos opladen. De magnetische schakelaar achterop de lamp dient daarbij als contactpunt waar de FCS-lader op vastklikt. De batterij wordt vervolgens opgeladen. Nooit nog een lege batterij dus. Ook handig; het FCS dient ook als muurhouder om jouw Ledlenser zaklamp een vaste laadplek te geven. Naast opladen via USB, kan het systeem ook met een adapter aangesloten worden op een standaard stopcontact of verbonden worden met de sigarettenaansteker in een auto.



SAFETY YTRION BATTERIJ

Een Safety Ytrion batterij weegt aanzienlijk minder dan een nikkelmetaalhydride batterij en kan tot 5x sneller opgeladen worden dan een lithium-ion batterij. Daarnaast biedt ze meer dan 5.000 laadcycli met amper capaciteitsverlies door het "geheugeneffect". Deze technologie wordt trouwens ook toegepast in de batterij van elektrische wagens en wordt gekenmerkt door veilige en lange brandtijden.



RAPID FOCUS

Wanneer u een Ledlenser zak- of hoofdlamp focuseert of defocuseert, beweegt onze reflector-lens in verhouding tot de LED. Bij conventionele, mechanische systemen gebeurt dit door bv. aan de kop van de zaklamp te draaien. Wij vonden deze technologie te traag en te onpraktisch. Daarom ontwikkelden we Rapid Focus: een manier waarbij u de lichtstraal met één hand kan aanpassen naar wens door de lampkop naar voor of naar achter te schuiven. Letterlijk in een handomdraai dus.



NATUURLIJK LICHT (CRI)

In sommige situaties lijkt niet alle licht hetzelfde. Ledlenser levert daarom niet alleen extreem helder, maar ook bijzonder natuurlijk licht: Natuurlijk Licht biedt een Kleurweergave Index (CRI = Color Rendering Index) van meer dan 90. Dit zorgt voor de meest waarheidsgetrouwe kleurweergave, zelfs in het dieprode kleurbereik.

³⁾ Informatie op pagina 90.

— LEDLENSER LICHTFUNCTIES.



BOOST

Een tijdelijk en zeer krachtig licht.



STROBE

Snelle lichtflitsen met een verblindend effect voor noodsituaties.




HIGH POWER

Een helder licht voor elke situatie.



KNIPPEREN (BLINK)

Automatische lichtpulsen in regelmatige intervallen.



MID POWER

Voldoende licht voor een langere brandtijd en batterijduur.



POSITIE (POSITION)

Regelmatige lichtpulsen in lange intervallen om een positie te markeren.



LOW POWER

Economisch licht voor een lange batterijduur, verblindingsvrij lezen en lange brandtijd.



S.O.S.

Stuurt een SOS-noodsignaal uit in Morse code (3x kort, 3x lang, 3x kort).



— DE KRACHT VAN LEDLENSER LICHT. KWALITEIT GEGERANDEERD.



GEBOUWD VOOR PRECISIE EN PROFESSIONALISME: DE LEDLENSER INDUSTRIAL RANGE.

Dit geldt zeker voor onze producten uit de Industrial Range, de Ledlenser i-serie. De lampen uit de i-serie zijn stevige en functionele metgezellen, en werden speciaal ontwikkeld voor ingewikkelde en veeleisende taken. Ze zijn eenvoudig in gebruik, de prijs is in verhouding en de oplaadbare modellen combineren duurzaamheid met kracht.

Er zijn dus vele redenen waarom deze producten de voorkeur krijgen bij vele vakmannen, elektriciens en industriële werknemers.

Omdat we vertrouwen hebben in de kwaliteit van onze producten, genieten ze allemaal een garantieperiode van 5 jaar⁴. Maar er is meer: gebruikers kunnen hun lamp online registreren - aan de hand van de productregistratiekaart in de productverpakking - om de garantieperiode te verlengen tot 7 jaar⁴.

7
JAAR
GARANTIE⁴

⁴ Informatie op pagina 90.

— LEDLENSER


9 GOEDE REDENEN.

Op zoek naar een zaklamp of hoofdlamp? Dan raak je al snel je weg kwijt in de bijna 2 miljoen zoekresultaten die het internet biedt. En in het winkelpunt raak je misschien ook niet meteen wijzer: verschillende soorten lampen in allerlei formaten en met uiteenlopende functies. Hoe kies je nu de best mogelijke lamp? Wij bieden je alvast 9 goede redenen om voor een Ledlenser lamp te kiezen.

1.

REFLECTOR-LENS

Een lens of een reflector? Het is een discussie die al eeuwen terug gaat tot de tijd van Galilei en Newton. Bij Ledlenser hebben we beiden gecombineerd tot onze reflector-lens, waardoor we de voordelen van beide systemen samenvoegen en de nadelen elimineren. Op die manier wordt de lichtstraal van een Ledlenser lamp altijd gekenmerkt door een cirkelvormige, homogene lichtbundel met grote reikwijdte.

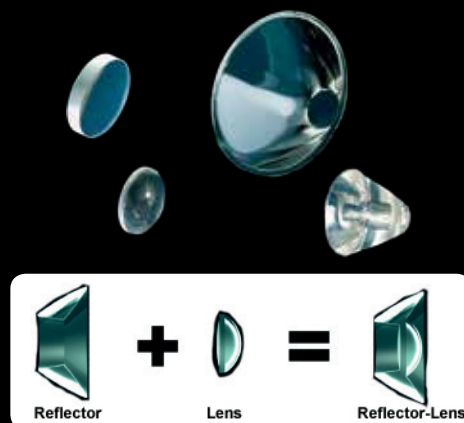

GEFOCUSSEERD




GEDEFOCUSSEERD

2.

ADVANCED FOCUS SYSTEEM (AFS)

Door het gebruik van onze reflector-lens, zijn zo goed als alle Ledlenser lampen uitgerust met het gepatenteerde Advanced Focus Systeem: een systeem om de lichtstraal te focuseren (*een smalle, gebundelde lichtstraal om ver te kijken*) en te defocuseren (*een brede, perfect ronde lichtstraal – moon effect, voor dichtbij*).

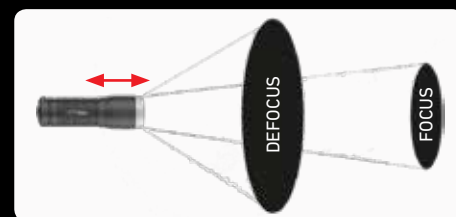

3.


RAPID FOCUS

Ledlenser lampen focusseer je niet door aan de lampkop te draaien, wel door de lampkop naar voor of achter te bewegen. Snel, makkelijk en kan zelfs met 1 hand. Bovendien ook handig met handschoenen aan.

4.

TRAPLOOS DIMMEN

Om zeer precies de juiste lichtsterkte voor een bepaalde situatie in te stellen, kunnen bepaalde Ledlenser lampen traploos dimmen. Door aan bv. de schakelaar te draaien wordt de lichtsterkte geleidelijk gedimd totdat je de juiste lichtintensiteit hebt gevonden.



5.


FLOATING CHARGE SYSTEEM (FCS)

Lader voor Ledlenser oplaadbare zaklampen. De magnetische schakelaar achterop de lamp dient daarbij als contactpunt waar de FCS-lader op vastklikt en zo de accu laadt. Bovendien kan het FCS ook gemonteerd worden aan bv. een muur zodat je lamp een vaste laadplek krijgt.

6.

FOCUS LOCK

Je hebt je lamp in een bepaalde focuspositie geplaatst die jou de beste zichtbaarheid in een bepaalde situatie biedt? Fixeer dan de lampkop en de bijhorende focuspositie van de lichtstraal met de Focus Lock functie.

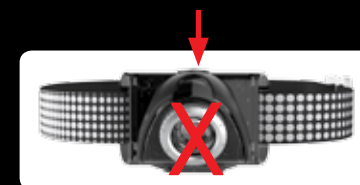

7.

TRANSPORT LOCK

Vergrendelt de lamp zodat ze niet per ongeluk inschakelt in bv. een tas of rugzak.

8.

BATTERIJBOX

2 van de meest voorkomende defecten bij zak- en hoofdlampen zijn uitgelopen batterijen en een defecte schakelaar. Voor een snelle en efficiënte oplossing in geval van een probleem, ontwikkelde Ledlenser zijn batterijbox met geïntegreerde schakelaar. 2 vliegen in 1 klap.



9.

7 JAAR GARANTIE

Bij Ledlenser bieden we je standaard 5 jaar garantie, die je zelf kan verlengen tot 7 jaar na online registratie. Je vindt alle info over onze garantievoorwaarden via www.ledlenser.be/Productgarantie

— LEDLENSER OPLAADBARE ZAKLAMPEN.



i18R




EEN NIEUWE TOOL DIE SNEL ONMISBAAR ZAL WORDEN.



☀ 3.000 lm¹ —

➡ 540 m¹ —


🕒 96 u¹ —



¹ Informatie op pagina 90.

- 01 – Zijn extreme reikwijdte verzekert dat obstakels en gevaren ver van tevoren gezien worden.
- 02 – De X-Lens technologie bundelt de 3 LEDs in 1 gefocusseerde lichtstraal voor maximale lichtsterkte.
- 03 – Rapid Focus voor snelle bediening met slechts 1 hand als het er op aankomt.
- 04 – Tot 96 uur aan brandtijd, perfect voor lang gebruik¹
- 05 – Extra anti-rol ringen voor- en achteraan beschermen de lamp in extreme toepassingen en situaties.

i18R



LED

	BOOST	HIGH POWER	MID POWER	LOW POWER
Lumen ¹ [lm]	–	3.000 lm	600 lm	30 lm
Reikwijdte ¹ [m]	–	540 m	260 m	80 m
Brandtijd ¹ [u]	–	5 u	9 u	96 u
LED configuratie	3x Xtreme LED			

SCHAKELAAR

Schakelaar voorop de lamp

LICHTFUNCTIES

High Power, Mid Power, Low Power, Strobe
--

ENERGY MANAGEMENT SYSTEEM

Energy Saving, Constant Current
Batterijstatusindicator, Laadindicator

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte, gedefocusseerd [mm]	171 mm
Diameter kop [mm]	86 mm
Gewicht, incl. batterij(en) [g]	620 g

TECHNOLOGIE & KENMERKEN

Advanced Focus System, Rapid Focus, Smart Light Technology, Temperature Control, X-Lens Technology, Transport Lock
--



VERPAKKING & LOGISTIEK

	Box	Test-it Blister
Artikelnummer	LL-I18R/GB	/
Barcode	4058205011143	/
Afmetingen verpakking (L x B x H)	266 x 166 x 100 mm	/
Gewicht verpakking (g)	1.320 g	/
Inbegrepen	1 set oplaadbare batterijen, adapter, laadkabel, USB-kabel, polstouwtje, anti-rol ringen	

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving
LL-CF/BL	Kleurenfilter - BLAUW, 85,5 mm		
LL-CF/R	Kleurenfilter - ROOD, 85,5 mm		
LL-CF/GR	Kleurenfilter - GROEN, 85,5 mm		
LL-CF/Y	Kleurenfilter - GEEL, 85,5 mm		
LL-CC/0386	Lader - auto 12/24V		

TECHNOLOGIE

**ADVANCED FOCUS SYSTEM**

**SMART LIGHT TECHNOLOGY**

**TEMPERATURE CONTROL**

**RAPID FOCUS**

**X-LENS TECHNOLOGY**

BATTERIJ & BEHUIZING

Batterij	3x18650 Batterijpack Li-Ion Oplaadbare batterijen
Batterijcapaciteit ²	37.74 Wh / 10.200 mAh
Oplaadbaar	Ja
Laadtijd	8 u
Waterdichtheid	IPX4
Werktemperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C



SPEED CHARGING⁵
80% na 240 min.

^{1, 2, 5} Informatie op pagina 90.

i17R

LED

	BOOST	HIGH POWER	MID POWER	LOW POWER
Lumen ¹ [lm]	–	1.000 lm	–	100 lm
Reikwijdte ¹ [m]	–	450 m	–	150 m
Brandtijd ¹ [u]	–	8 u	–	60 u
LED configuratie	1x Xtreme LED			

SCHAKELAAR

Multifunctionele schakelaar voorop de lamp
--

LICHTFUNCTIES

High Power, Low Power, Blink (Knipperen), S.O.S., Strobe, Position (Positie)
--

ENERGY MANAGEMENT SYSTEEM

Energy Saving, Constant Current
Batterijstatusindicator, Laadindicator

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte, gedefocusseerd [mm]	290 mm
Diameter kop [mm]	53 mm
Gewicht, incl. batterij(en) [g]	715 g

TECHNOLOGIE & KENMERKEN

Advanced Focus System, Rapid Focus, Safety Ytrion Cell, Temperature Control, Emergency Light, Smart Light Technology, Floating Charge System, Focus Lock, Transport Lock, Traploos dimbaar
--

WERKNEMER VAN DE MAAND.



VERPAKKING & LOGISTIEK

	Box	Test-it Blister
Artikelnummer	LL-I17R/GB	/
Barcode	4058205010238	/
Afmetingen verpakking (L x B x H)	220 x 430 x 80 mm	/
Gewicht verpakking (g)	2.480 g	/
Inbegrepen	1 set oplaadbare batterijen, rode signaalkegel, Floating Charge systeem, USB-autolader, USB-kabel, intelligente clip,	

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving
LL-AR/0321	Anti-rol ring, 39 mm
SP-BAT/7788	Batterij – Power Module 6.4V 5.000 mAh
LL-FCS/0391	Floating Charge Systeem, Type C
LL-TC/0319	Intelligente clip, Type E
LL-TP/0311	Klem voor 3-poot, Type B

Art. Nr.	Omschrijving
LL-CC/0386	Lader - auto 12/24V
LL-SC/1505	Signaalkegel - GEEL, 53 mm
LL-SC/0042	Signaalkegel - ROOD, 53mm
LL-MB/1501	Universele montagekit - Auto

TECHNOLOGIE

ADVANCED FOCUS SYSTEM

SAFETY YTRION CELL

TEMPERATURE CONTROL

RAPID FOCUS

EMERGENCY LIGHT

SMART LIGHT TECHNOLOGY

FLOATING CHARGE SYSTEM

BATTERIJ & BEHUIZING

Batterij	2x32700 Batterijpack LiFePO4 Oplaadbare batterijen
Batterijcapaciteit ²	32 Wh, 5000 mAh
Oplaadbaar	Ja
Laadtijd	2,5 u
Waterdichtheid	IPX4
Werktemperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C

SPEED CHARGING⁵
100 % na 150 min.

^{1, 2, 5} Informatie op pagina 90.

i9R iron



LED

	BOOST	HIGH POWER	MID POWER	LOW POWER
Lumen ¹ [lm]	–	700 lm	–	40 lm
Reikwijdte ¹ [m]	–	280 m	–	80 m
Brandtijd ¹ [u]	–	6 u	–	35 u
LED configuratie	1x Xtreme LED			

SCHAKELAAR

Schakelaar voorop de lamp

LICHTFUNCTIES

High Power, Low Power

ENERGY MANAGEMENT SYSTEEM

Energy Saving
Laadindicator

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte, gedefocusseerd [mm]	160 mm
Diameter kop [mm]	39 mm
Gewicht, incl. batterij(en) [g]	255 g

TECHNOLOGIE & KENMERKEN

Advanced Focus System, Rapid Focus, Safety Ytrion Cell, Temperature Control, Focus Lock

POWER MET GROTE P IN EEN ROBUUSTE BEHUIZING.



VERPAKKING & LOGISTIEK

	Box	Test-it Blister
Artikelnummer	LL-I/5609-I9RI	/
Barcode	4058205010962	/
Afmetingen verpakking (L x B x H)	190 x 138 x 72 mm	/
Gewicht verpakking (g)	602 g	/
Inbegrepen	1 oplaadbare batterij, anti-rol ring, nylon tasje, polstouwtje, lader, laadstation	

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving
SP-BAT/5859	Batterij - Li-iron, oplaadbaar		
LL-MC/0409	Bevestigingsplaat, met strap		
LL-MC/0412	Laadstation voor 5 lampen		
LL-CC/0386	Lader - auto 12/24V		
LL-SC/0410	Signaalkegel - GEEL, 39 mm, Type G		

TECHNOLOGIE

**ADVANCED FOCUS SYSTEM**


**SAFETY YTRION CELL**

**TEMPERATURE CONTROL**

**RAPID FOCUS**

BATTERIJ & BEHUIZING

Batterij	1x 26650 LiFePo4 Oplaadbare batterij
Batterijcapaciteit ²	9.6 Wh, 3000 mAh
Oplaadbaar	Ja
Laadtijd	3 u
Waterdichtheid	IPX4
Werktemperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C

**SPEED CHARGING⁵**
100 % na 180 min.

^{1, 2, 5} Informatie op pagina 90.



LED

	BOOST	HIGH POWER	MID POWER	LOW POWER
Lumen¹ [lm]	-	400 lm	-	40 lm
Reikwijdte¹ [m]	-	260 m	-	80 m
Brandtijd¹ [u]	-	3 u	-	20 u
LED configuratie	1x High Power LED			

SCHAKELAAR

Schakelaar voorop de lamp

LICHTFUNCTIES

High Power, Low Power

ENERGY MANAGEMENT SYSTEEM

Energy Saving
Laadindicator

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte, gedefocusseerd [mm]	187 mm
Diameter kop [mm]	39 mm
Gewicht, incl. batterij(en) [g]	330 g

TECHNOLOGIE & KENMERKEN

Advanced Focus System, Rapid Focus, Temperature Control, Focus Lock

NIET ALLEEN BEWUST BEZIG MET LICHT, MAAR OOK MET HET MILIEU.



VERPAKKING & LOGISTIEK

	Box	Test-it Blister
Artikelnummer	LL-I/5609-I9R	LL-II/5809-I9R
Barcode	4029113560931	4029113580984
Afmetingen verpakking (L x B x H)	210 x 138 x 65 mm	150 x 280 x 100 mm
Gewicht verpakking (g)	625,1 g	665 g
Inbegrepen	1 oplaadbare batterij, USB-kabel, lader, laadstation, nylon tasje, anti-rol ring, polstouwttje	

TECHNOLOGIE



BATTERIJ & BEHUIZING

Batterij	2x Baby C, NiMH Oplaadbare batterijen
Batterijcapaciteit²	9.6 Wh, 4000 mAh
Oplaadbaar	Ja
Laadtijd	8 u
Waterdichtheid	IPX4
Werktemperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving
SP-BAT/5858	Batterij - Li-iron, oplaadbaar		
LL-MC/0409	Bevestigingsplaat, met strap		
LL-MC/0408	Externe acculader		
LL-MC/0412	Laadstation voor 5 lampen		
LL-SC/0410	Signaalkegel - GEEL, 39 mm, Type G		

1, 2, 5 Informatie op pagina 90.

i7R | i7R DR



DOOR EN DOOR KRACHT. TELKENS OPNIEUW.

De Ledlenser i7R is zowel leverbaar met een enkelvoudige lader die één oplaadbare batterij bevat, als met een dubbele lader met twee oplaadbare batterijen die gelijktijdig kunnen worden opgeladen.



Dubbele lader



Enkele lader



220 lm¹
180 m¹
30 u¹

- 01** – Uitstekende lichtsterkte – tot 180 meter¹ reikwijdte en een lichtsterkte tot max. 220 lumen¹.
- 02** – Verander vlot de lichstraal met één hand – Rapid Focus.
- 03** – Focus Lock – fixeert de focus van de lampkop.
- 04** – Gemakkelijk te bedienen – gebruik de dynamische schakelaar op de achterkant van de lamp om snel te schakelen tussen Power en Low Power modus.
- 05** – Beschermt tegen opspattend water – IPX4.
- 06** – Stevige behuizing – speciaal gegroefd diamanten oppervlak voor olieachtige of natte handen. Zelfs met handschoenen.
- 07** – Economisch en duurzaam – Oplaadbaar.



i7R | i7R DR

LED

	BOOST	HIGH POWER	MID POWER	LOW POWER
Lumen¹ [lm]	–	220 lm	–	25 lm
Reikwijdte¹ [m]	–	180 m	–	60 m
Brandtijd¹ [u]	–	4 u	–	30 u
LED configuratie	1x Power LED			

SCHAKELAAR

Schakelaar achterop de lamp

LICHTFUNCTIES

High Power, Low Power

ENERGY MANAGEMENT SYSTEEM

Energy Saving
Laadindicator

TECHNOLOGIE



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



RAPID
FOCUS



TEMPERATURE
CONTROL

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte, gedefocusseerd [mm]	130 mm
Diameter kop [mm]	36,5 mm
Gewicht, incl. batterij(en) [g]	175 g

TECHNOLOGIE & KENMERKEN

Advanced Focus System, Rapid Focus, Temperature Control, Focus Lock, Dynamic Switch (100%, 15%, Off)
--



VERPAKKING & LOGISTIEK

	Box - i7R	Test-it Blister - i7R	Box - i7R DR	Test-it Blister - i7R DR
Artikelnummer	LL-I/5507-I7R	LL-II/5807-I7R	LL-I/5507-I7DR	LL-II/5807-I7DR
Barcode	4029113550765	4029113580786	4029113550734	4029113580717
Afmetingen verpakking (L x B x H)	190 x 140 x 74 mm		190 x 136 x 71 mm	
Gewicht verpakking (g)	487,8 g		597,4 g	
	1 set oplaadbare batterijen, USB-kabel, enkelvoudig laadstation, polstouwttje, nylon tasje, anti-rol ring		2 sets oplaadbare batterijen, USB-kabel, dubbel laadstation, polstouwttje, nylon tasje, anti-rol ring	

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving
LL-MC/0369	Dubbel laadstation voor i7R		

1, 2, 5 Informatie op pagina 90.

i6R | i6ER

LED	i6R	i6ER	i6R	i6ER
	HIGH POWER	HIGH POWER	LOW POWER	LOW POWER
Lumen¹ [lm]	120 lm	60 lm	10 lm	10 lm
Reikwijdte¹ [m]	100 m	80 m	30 m	30 m
Brandtijd¹ [u]	4 u	8 u	25 u	25 u
LED configuratie	1x Power LED			

SCHAKELAAR

Schakelaar achterop de lamp

LICHTFUNCTIES

High Power, Low Power

ENERGY MANAGEMENT SYSTEEM

Energy Saving
Laadindicator

TECHNOLOGIE

ADVANCED FOCUS SYSTEM

RAPID FOCUS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte, gedefocusseerd [mm]	170 mm
Diameter kop [mm]	18,5 mm
Gewicht, incl. batterij(en) [g]	82 g

TECHNOLOGIE & KENMERKEN

Advanced Focus System, Rapid Focus, Dynamic Switch (100%, 15%, Off)

BATTERIJ & BEHUIZING

Batterij	3x AAA, NiMH Oplaadbare batterijen
Batterijcapaciteit²	3,24 Wh, 900 mAh
Oplaadbaar	Ja
Laadtijd	3 u
Waterdichtheid	IPX4
Werktemperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C

GELADEN VOOR JE VOLGENDE SHIFT.



VERPAKKING & LOGISTIEK

	Box - i6R	Test-it Blister - i6R	Box - i6ER	Test-it Blister - i6ER
Artikelnummer	LL-I/5606-I6R	LL-I/5806-I6R	LL-I/5606-I6ER	LL-II/5806-I6ER
Barcode	4029113560634	4029113580687	4029113560665	4029113580618
Afmetingen verpakking (L x B x H)	190 x 71 x 71 mm		190 x 71 x 71 mm	
Gewicht verpakking (g)	327,2 g		331,1 g	
Inbegrepen	1 set oplaadbare batterijen, USB-kabel, laadstation, nylon tasje, pocket clip			

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving

1, 2, 5 Informatie op pagina 90.

— LEDLENSER OPLAADBARE HOOFDLAMPEN.



IXEO19R



PREMIUM HOOFDLAMP MET SUPERIEURE LICHTKWALITEIT.



 2.000 lm¹ —
 300 m¹ —
 20 u¹ —

- 01** – De PowerBox batterij kan ook gebruikt worden als powerbank – USB-poort, laadindicator en neopreen tasje inbegrepen.
- 02** – Betrouwbaar, zelfs in extreme temperaturen – Werktemperatuurbereik van -10 °C tot +50 °C.
- 03** – Bescherming tegen krachtige waterstralen – IPX6.
- 04** – Multifunctioneel en veelzijdig in gebruik – uitgebreide accessoires voor gebruik op een hoofd, helm of draagbare lamp als zaklamp, als lamp op een statief, of in combinatie met een GoPro.
- 05** – Flexibele lampkop – tot 98° draaibare kop.
- 06** – Verander de lichtstraal snel en met één hand - Rapid Focus.
- 07** – Gedetailleerde en nauwkeurige verlichting – 2 individuele LEDs die apart gefocust en ingesteld kunnen worden.
- 08** – Ultraheldere lichtbundel - 2 Xtreme LEDs.



IXE019R



LED

	BOOST	HIGH POWER	MID POWER	LOW POWER
Lumen¹ [lm]	2.000 lm	1.000 lm	–	200 lm
Reikwijdte¹ [m]	300 m	220 m	–	100 m
Brandtijd¹ [u]	4 u	8 u	–	20 u
LED configuratie	2x Xtreme LED			

SCHAKELAAR

Schakelaar voorop de lampkop

LICHTFUNCTIES

Boost, High Power, Low Power, Blink (Knipperen), OptiSense

ENERGY MANAGEMENT SYSTEEM

Energy Saving

Batterijstatusindicator, Laadindicator

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter kop [mm]	38,2 mm
Gewicht, incl. batterij(en) [g]	478 g

TECHNOLOGIE & KENMERKEN

Advanced Focus System, Rapid Focus, Smart Light Technology, Temperature Control, X-Lens Technology, OptiSense Technology, Transport Lock, Traploos dimbaar, Powerbank functie



OPLAADBAAR

VERPAKKING & LOGISTIEK

	Soft Case
Artikelnummer	LL-I/5619-X19RY
Barcode	4029113561907
Afmetingen verpakking (L x B x H)	258 x 193 x 110 mm
Gewicht verpakking (g)	1165,4 g
Inbegrepen	1 oplaadbare batterij, lader, adapter kabel, verlengsnoer, borsteltje, stofdoekje, helm connecting kit, riemclip, tasje voor de PowerBox batterij, GoPro adapter, 3-poot adapter

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving
LL-TP/0401	3-poot adapter, Type A	LL-CC/0386	Lader - auto 12/24V
SP-PB/XEO	Batterij - XEO PowerBank, incl. nylon tasje	LL-MB/0404	Montagekit voor de fiets, Type B
LL-GPC/0400	GoPro adapter set		
LL-HC/0402	Helm – connecting kit om te lampkop op een helm te bevestigen, Type C		
LL-BC/0405	Intelligente clip voor de PowerBox batterij		

TECHNOLOGIE



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



RAPID
FOCUS



TEMPERATURE
CONTROL



X-LENS
TECHNOLOGY



OPTISENSE
TECHNOLOGY

BATTERIJ & BEHUIZING

Batterij	4x 18650 Batterijpack, Li-ion Oplaadbare batterij
Batterijcapaciteit²	38,48 Wh, 5.200 mAh
Oplaadbaar	Ja
Laadtijd	8 u
Waterdichtheid	IPX4
Werktemperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C

1, 2, 5 Informatie op pagina 90.

iH8R




ERG COMFORTABEL OM TE DRAGEN – ZELFS MET EEN HELM.

600 lm¹150 m¹120 u¹

¹ Informatie op pagina 90.

- 01** – Extra focusing inbegrepen voor gebruiksgemak, zelfs met handschoenen.
- 02** – Helder lichtgewicht van slechts 158 g met een lichtsterkte tot 600 lumen¹.
- 03** – Extra lange batterijduur voor continu gebruik.
- 04** – Het USB 3.0 laadsysteem garandeert een snelle laadtijd en kan wereldwijd gebruikt worden.
- 05** – Montageset voor de helm inbegrepen – makkelijk op een veiligheidshelm te bevestigen.

iH8R

LED

	BOOST	HIGH POWER	MID POWER	LOW POWER
Lumen¹ [lm]	–	600 lm	250 lm	10 lm
Reikwijdte¹ [m]	–	150 m	100 m	20 m
Brandtijd¹ [u]	–	10 u	15 u	120 u
LED configuratie	1x Xtreme LED			

SCHAKELAAR

Schakelaar voorop de lampkop

LICHTFUNCTIES

High Power, Mid Power, Low Power

ENERGY MANAGEMENT SYSTEEM

Energy Saving, Constant Current
Laadindicator, "Low Battery"-waarschuwing

TECHNOLOGIE



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



RAPID
FOCUS



TEMPERATURE
CONTROL

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter kop [mm]	36 mm
Gewicht, incl. batterij(en) [g]	158 g

TECHNOLOGIE & KENMERKEN

Advanced Focus System, Rapid Focus, Smart Light Technology, Temperature Control, Transport Lock, Achterlicht
--

OPLAADBAAR

VERPAKKING & LOGISTIEK

	Box	Test-it Blister
Artikelnummer	LL-IH8R/GB	LL-IH8R/TI
Barcode	4058205010313	4058205010344
Afmetingen verpakking (L x B x H)	135 x 115 x 100 mm	170 x 230 x 93 mm
Gewicht verpakking (g)	430,5 g	410 g
Inbegrepen	1 oplaadbare batterij, USB-kabel, nylon tasje, helm connecting kit, extra focus ring	

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving
SP-BAT/5001	Batterij - Li-Ion, oplaadbaar, 3,7 V / 3.400 mAh		
LL-CFS/36	Kleurenfilter set, 36 mm		

1, 2, 5 Informatie op pagina 90.

ih6R

LED

	BOOST	HIGH POWER	MID POWER	LOW POWER
Lumen¹ [lm]	–	200 lm	–	5 lm
Reikwijdte¹ [m]	–	120 m	–	20 m
Brandtijd¹ [u]	–	2 u	–	40 u
LED configuratie	1x Power LED			

SCHAKELAAR

Schakelaar voorop de lampkop

LICHTFUNCTIES

High Power, Low Power

ENERGY MANAGEMENT SYSTEEM

Energy Saving
Laadindicator

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter kop [mm]	28 mm
Gewicht, incl. batterij(en) [g]	132 g

TECHNOLOGIE & KENMERKEN

Advanced Focus System, Rapid Focus, Traploos dimbaar
--

“HET WERKT NIET”
BEHOORT TOT HET VERLEDEN.



OPLAADBAAR

VERPAKKING & LOGISTIEK

	Box	Test-it Blister
Artikelnummer	LL-I/5610-IH6R	LL-II/5810-IH6R
Barcode	4029113561037	4029113581080
Afmetingen verpakking (L x B x H)	100 x 84 x 80 mm	
Gewicht verpakking (g)	243,2 g	
Inbegrepen	1 set oplaadbare batterijen, USB-kabel, nylon tasje	

TECHNOLOGIE



BATTERIJ & BEHUIZING

Batterij	3x AAA NiMH Oplaadbare batterijen
Batterijcapaciteit²	3.24 Wh, 900 mAh
Oplaadbaar	Ja
Laadtijd	3 u
Waterdichtheid	IPX4
Werktemperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving
SP-BAT/7749	Batterij - Ni-MH, oplaadbaar, 3x AAA 900mAh	LL-NP/0332	Tasje - neopreen, Type H
LL-HC/0359	Helm – connecting kit, 4x clips om de hoofdband te fixeren op de helm		
LL-CC/0380	Lader - auto 12/24V		
LL-CH/0389	Lader - USB met laadsnoer 220V		
LL-CHU/0355	Lader - USB 5V		

1, 2, 5 Informatie op pagina 90.

iSE05R



LESS IS MORE.
HIGHTECH VOOR HOOFDWERK.



180 lm¹
120 m¹
20 u¹

- 01** – Verander de lichtstraal snel en met één hand – Rapid Focus.
- 02** – Bescherming tegen krachtige waterstralen – IPX6.
- 03** – De lamp zal niet per ongeluk inschakelen – Vergrendel de lamp met Transport Lock.
- 04** – Verwisselbare en wasbare hoofdband.
- 05** – Lichtgewicht - weegt slechts 93 gram inclusief oplaadbare batterijen.
- 06** – Verblindingsvrije, rode LED met stroboscoopfunctie.
- 07** – Flexibiliteit alom – kantelbare lampkop.
- 08** – Perfect voor dagelijks gebruik - vele, handige accessoires verkrijgbaar, inclusief een reflecterende hoofdband voor extra veiligheid, een anti-slip helmband met rubberen afwerking, een helmbeugel, enz.



ISE05R



LED

	BOOST	HIGH POWER	MID POWER	LOW POWER
Lumen ¹ [lm]	–	180 lm	–	20 lm
Reikwijdte ¹ [m]	–	120 m	–	40 m
Brandtijd ¹ [u]	–	5 u	–	20 u
LED configuratie	1x Power LED			

SCHAKELAAR

Schakelaar voorop de lampkop

LICHTFUNCTIES

High Power, Low Power, Blink (Knipperen)
--

ENERGY MANAGEMENT SYSTEEM

Energy Saving
Laadindicator, "Low Battery"-waarschuwing

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter kop [mm]	29 mm
Gewicht, incl. batterij(en) [g]	93 g

TECHNOLOGIE & KENMERKEN

Advanced Focus System, Turning Focus, Smart Light Technology, Temperature Control, Transport Lock, Focus Lock, Rood leeslicht



OPLAADBAAR



VERPAKKING & LOGISTIEK

	Box	Test-it Blister
Artikelnummer	LL-I/5605-IS5R	LL-II/5805-IS5R
Barcode	4029113560504	4029113580557
Afmetingen verpakking (L x B x H)	100 x 80 x 80 mm	
Gewicht verpakking (g)	217,9 g	
Inbegrepen	1 oplaadbare batterij, USB-kabel, nylon tasje, helm connecting kit, 4x clip om de hoofdband te fixeren	

TECHNOLOGIE



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



RAPID
FOCUS



TEMPERATURE
CONTROL

BATTERIJ & BEHUIZING

Batterij	1x Li-ion polymeer Oplaadbare batterij
Batterijcapaciteit ²	3.256 Wh, 880 mAh
Oplaadbaar	Ja
Laadtijd	4 u
Waterdichtheid	IPX4
Werktemperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving
SP-BAT/7784	Batterij - Li-Ion, oplaadbaar, 3,7 V / 880 mAh	LL-HB/0377	Hoofdband - elastisch, BLAUW
LL-HC/0359	Helm – connecting kit, 4x clips om de hoofdband te fixeren op de helm	LL-HB/0375	Hoofdband - elastisch, GRIJS
		LL-HB/0373	Hoofdband - elastisch, GROEN
LL-HC/0368	Helm – connecting kit om te lampkop op een helm te bevestigen, Type B	LL-HB/0376	Hoofdband - elastisch, ROOD
		LL-CC/0380	Lader - auto 12/24V
LL-HC/0374	Helm – elastische, reflecterende hoofdband, Type A	LL-CH/0389	Lader - USB met laadsnoer 220V
		LL-CHU/0355	Lader - USB 5V
LL-HB/0390	Helm – rubberen, reflecterende hoofdband, Type A		

^{1, 2, 5} Informatie op pagina 90.

— LEDLENSER ZAKLAMPEN.



i9

LED

	BOOST	HIGH POWER	MID POWER	LOW POWER
Lumen ¹ [lm]	-	400 lm	-	40 lm
Reikwijdte ¹ [m]	-	260 m	-	80 m
Brandtijd ¹ [u]	-	4 u	-	25 u
LED configuratie	1x High Power LED			

SCHAKELAAR

Schakelaar voorop de lamp

LICHTFUNCTIES

High Power, Low Power

ENERGY MANAGEMENT SYSTEEM

Energy Saving

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte, gedefocuseerd [mm]	187 mm
Diameter kop [mm]	39 mm
Gewicht, incl. batterij(en) [g]	312 g

TECHNOLOGIE & KENMERKEN

Advanced Focus System, Rapid Focus, Focus Lock, Dynamic Switch (100%, 15%, Off)

ONZE BIJDRAGE TOT VEILIGHEID OP DE WERKVLOER.



VERPAKKING & LOGISTIEK

	Box	Test-it Blister
Artikelnummer	LL-I/5609-I9	LL-II/5809-I9
Barcode	4029113560900	4029113580953
Afmetingen verpakking (L x B x H)	204 x 139 x 56 mm	
Gewicht verpakking (g)	502,1 g	
Inbegrepen	1 set batterijen, nylon tasje, polstouwtje, anti-rol ring	

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving
LL-SC/0410	Signaalkegel - GEEL, 39 mm, Type G		

TECHNOLOGIE

ADVANCED
FOCUS SYSTEM

RAPID
FOCUS

BATTERIJ & BEHUIZING

Batterij	2x Baby C, alkaline
Batterijcapaciteit ²	-
Oplaadbaar	Nee
Laadtijd	-
Waterdichtheid	IPX4
Werktemperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C

^{1, 2, 5} Informatie op pagina 90.



LED

	BOOST	HIGH POWER	MID POWER	LOW POWER
Lumen¹ [lm]	–	220 lm	–	25 lm
Reikwijdte¹ [m]	–	180 m	–	60 m
Brandtijd¹ [u]	–	5 u	–	35 u
LED configuratie	1x Power LED			

SCHAKELAAR

Schakelaar achterop de lamp

LICHTFUNCTIES

High Power, Low Power

ENERGY MANAGEMENT SYSTEEM

Energy Saving

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte, gedefocusseerd [mm]	130 mm
Diameter kop [mm]	36,5 mm
Gewicht, incl. batterij(en) [g]	175 g

TECHNOLOGIE & KENMERKEN

Advanced Focus System, Rapid Focus, Temperature Control, Focus Lock

BASISLAMP VOOR PROFESSIONALS.



VERPAKKING & LOGISTIEK

	Box	Test-it Blister
Artikelnummer	LL-I/5607-I7	LL-II/5807-I7
Barcode	4029113560702	4029113580755
Afmetingen verpakking (L x B x H)	190 x 71 x 71 mm	
Gewicht verpakking (g)	330,5 g	
Inbegrepen	1 set batterijen, anti-rol ring, nylon tasje, polstouwtje	

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving

TECHNOLOGIE

ADVANCED FOCUS SYSTEM

RAPID FOCUS

TEMPERATURE CONTROL

BATTERIJ & BEHUIZING

Batterij	4x AAA, alkaline
Batterijcapaciteit²	–
Oplaadbaar	Nee
Laadtijd	–
Waterdichtheid	IPX4
Werktemperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C

1, 2, 5 Informatie op pagina 90.

i6

LED

	BOOST	HIGH POWER	MID POWER	LOW POWER
Lumen ¹ [lm]	–	140 lm	–	10 lm
Reikwijdte ¹ [m]	–	120 m	–	30 m
Brandtijd ¹ [u]	–	5 u	–	25 u
LED configuratie	1x Power LED			

SCHAKELAAR

Schakelaar achterop de lamp

LICHTFUNCTIES

High Power, Low Power

ENERGY MANAGEMENT SYSTEEM

Energy Saving

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte, gedefocuseerd [mm]	166 mm
Diameter kop [mm]	18,5 mm
Gewicht, incl. batterij(en) [g]	75 g

TECHNOLOGIE & KENMERKEN

Advanced Focus System, Rapid Focus, Dynamic Switch (100%, 15%, Off)
--

EXTRA KRACHT VOOR
EXTRA LANGE SHIFTEN.



VERPAKKING & LOGISTIEK

	Box	Test-it Blister
Artikelnummer	LL-I/5606-I6	LL-I/5806-I6
Barcode	4029113560603	4029113580656
Afmetingen verpakking (L x B x H)	190 x 72 x 70 mm	
Gewicht verpakking (g)	229 g	
Inbegrepen	1 set batterijen, nylon tasje, pocket clip	

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving

TECHNOLOGIE

ADVANCED
FOCUS SYSTEM

RAPID
FOCUS

BATTERIJ & BEHUIZING

Batterij	3x AAA, alkaline
Batterijcapaciteit ²	–
Oplaadbaar	Nee
Laadtijd	–
Waterdichtheid	IPX4
Werktemperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C

^{1, 2, 5} Informatie op pagina 90.

i5 | i5E

LED	i5			i5E
	BOOST	HIGH POWER BOOST	HIGH POWER	
Lumen ¹ [lm]	–	80 lm	–	25 lm
Reikwijdte ¹ [m]	–	110 m	–	70 m
Brandtijd ¹ [u]	–	4 u	–	20 u
LED configuratie	1x Power LED			

SCHAKELAAR

Schakelaar achterop de lamp

LICHTFUNCTIES

High Power

ENERGY MANAGEMENT SYSTEEM

Energy Saving

TECHNOLOGIE

 ADVANCED FOCUS SYSTEM

 RAPID FOCUS

AFMETINGEN & GEWICHT i5			i5E
Lengte, gedefocusseerd [mm]	108 mm	104 mm	
Diameter kop [mm]	18,5 mm	18,5 mm	
Gewicht, incl. batterij(en) [g]	60 g	57 g	

TECHNOLOGIE & KENMERKEN

Advanced Focus System, Rapid Focus

BATTERIJ & BEHUIZING

Batterij	1x AA, alkaline
Batterijcapaciteit ²	–
Oplaadbaar	Nee
Laadtijd	–
Waterdichtheid	IPX4
Werktemperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C

KLEINE PRIJS, GROTE PRESTATIES.



VERPAKKING & LOGISTIEK

	Box - i5	Test-it Blister - i5	Box - i5E	Test-it Blister - i5E
Artikelnummer	LL-I/5505-I5	/	LL-I/5505-I5E	/
Barcode	4029113550505	/	4029113550536	/
Afmetingen verpakking (L x B x H)	153 x 60 x 63 mm	/	154 x 64 x 70 mm	/
Gewicht verpakking (g)	149,8 g	/	150,3 g	/
Inbegrepen	1 batterij, polstouwtje, nylon tasje, pocket clip			

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving

^{1, 2, 5} Informatie op pagina 90.

i4

LED

	BOOST	HIGH POWER	MID POWER	LOW POWER
Lumen ¹ [lm]	–	120 lm	–	10 lm
Reikwijdte ¹ [m]	–	80 m	–	20 m
Brandtijd ¹ [u]	–	4 u	–	20 u
LED configuratie	1x Power LED			

SCHAKELAAR

Schakelaar achterop de lamp

LICHTFUNCTIES

High Power, Low Power

ENERGY MANAGEMENT SYSTEEM

Energy Saving

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte, gedefocusseerd [mm]	140 mm
Diameter kop [mm]	15 mm
Gewicht, incl. batterij(en) [g]	55 g

TECHNOLOGIE & KENMERKEN

Advanced Focus System, Rapid Focus, Smart Light Technology
--

ZO KLEIN ALS EEN PEN. EN NET ZO ONMISBAAR.



VERPAKKING & LOGISTIEK

	Box	Test-it Blister
Artikelnummer	LL-I/5604-I4	LL-I/5604-I4
Barcode	4058205000635	4058205000642
Afmetingen verpakking (L x B x H)	190 x 68 x 40 mm	
Gewicht verpakking (g)	144 g	
Inbegrepen	1 set batterijen, nylon tasje, pocket clip	

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving

TECHNOLOGIE



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

BATTERIJ & BEHUIZING

Batterij	2x AAA, alkaline
Batterijcapaciteit ²	–
Oplaadbaar	Nee
Laadtijd	–
Waterdichtheid	IPX4
Werktemperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C

^{1, 2, 5} Informatie op pagina 90.

i2

LED

	BOOST	HIGH POWER	MID POWER	LOW POWER
Lumen ¹ [lm]	–	105 lm	–	–
Reikwijdte ¹ [m]	–	170 m	–	–
Brandtijd ¹ [u]	–	6,5 u	–	–
LED configuratie	1x Power LED			

SCHAKELAAR

Schakelaar achterop de lamp

LICHTFUNCTIES

High Power

ENERGY MANAGEMENT SYSTEEM

Energy Saving

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte, gedefocusseerd [mm]	101,3 mm
Diameter kop [mm]	30 mm
Gewicht, incl. batterij(en) [g]	110 g

TECHNOLOGIE & KENMERKEN

Advanced Focus System, Rapid Focus

DE KLEINE LED HELPER MET GROTE POWER.



VERPAKKING & LOGISTIEK

	Box	Test-it Blister
Artikelnummer	LL-I/5602-I2	LL-I/5802-I2
Barcode	4029113560207	4029113580250
Afmetingen verpakking (L x B x H)	190 x 71 x 71 mm	
Gewicht verpakking (g)	271,2 g	
Inbegrepen	1 set batterijen, nylon tasje, polstouwtje	

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving

TECHNOLOGIE

ADVANCED
FOCUS SYSTEM

RAPID
FOCUS

BATTERIJ & BEHUIZING

Batterij	3 x AAA, alkaline
Batterijcapaciteit ²	–
Oplaadbaar	Nee
Laadtijd	–
Waterdichtheid	IPX4
Werktemperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C

^{1, 2, 5} Informatie op pagina 90.

— LEDLENSER HOOFDLAMPEN.



ih6

LED

	BOOST	HIGH POWER	MID POWER	LOW POWER
Lumen¹ [lm]	–	200 lm	–	5 lm
Reikwijdte¹ [m]	–	120 m	–	20 m
Brandtijd¹ [u]	–	4 u	–	60 u
LED configuratie	1x Power LED			

SCHAKELAAR

Schakelaar voorop de lampkop

LICHTFUNCTIES

High Power, Low Power

ENERGY MANAGEMENT SYSTEEM

Energy Saving

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter kop [mm]	28 mm
Gewicht, incl. batterij(en) [g]	132 g

TECHNOLOGIE & KENMERKEN

Advanced Focus System, Rapid Focus, Traploos dimbaar
--

GESCHIKT VOOR ELKE SITUATIE.
EN ELK HOOFD.



VERPAKKING & LOGISTIEK

	Box	Test-it Blister
Artikelnummer	LL-I/5610-IH6	LL-II/5810-IH6
Barcode	4029113561006	4029113581059
Afmetingen verpakking (L x B x H)	100 x 84 x 80 mm	
Gewicht verpakking (g)	225,7 g	
Inbegrepen	1 set batterijen, nylon tasje	

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving
SP-BAT/7749	Batterij - Ni-MH, oplaadbaar, 3x AAA 900mAh		
LL-HC/0359	Helm – connecting kit, 4x clips om de hoofdband te fixeren op de helm		
LL-NP/0332	Tasje - neopreen, Type H		

TECHNOLOGIE



BATTERIJ & BEHUIZING

Batterij	3x AAA, alkaline
Batterijcapaciteit²	–
Oplaadbaar	Nee
Laadtijd	–
Waterdichtheid	IPX4
Werktemperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C

¹, ², ⁵ Informatie op pagina 90.

ih3

LED

	BOOST	HIGH POWER	MID POWER	LOW POWER
Lumen¹ [lm]	–	120 lm	–	5 lm
Reikwijdte¹ [m]	–	100 m	–	20 m
Brandtijd¹ [u]	–	6 u	–	60 u
LED configuratie	1x Power LED			

SCHAKELAAR

Schakelaar voorop de lampkop

LICHTFUNCTIES

High Power, Low Power

ENERGY MANAGEMENT SYSTEEM

Energy Saving

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter kop [mm]	28 mm
Gewicht, incl. batterij(en) [g]	133 g

TECHNOLOGIE & KENMERKEN

Advanced Focus System, Rapid Focus, Traploos dimbaar
--

BETAALBAAR INSTAPMODEL.



VERPAKKING & LOGISTIEK

	Box	Test-it Blister
Artikelnummer	LL-I/5613-IH3	LL-II/5813-IH3
Barcode	4058205000680	4058205000697
Afmetingen verpakking (L x B x H)	100 x 80 x 80 mm	
Gewicht verpakking (g)	208 g	
Inbegrepen	1 set batterijen	

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving
SP-BAT/7749	Batterij - Ni-MH, oplaadbaar, 3x AAA 900mAh		
LL-HC/0359	Helm – connecting kit, 4x clips om de hoofdband te fixeren op de helm		
LL-NP/0332	Tasje - neopreen, Type H		

TECHNOLOGIE



BATTERIJ & BEHUIZING

Batterij	3x AAA, alkaline
Batterijcapaciteit²	–
Oplaadbaar	Nee
Laadtijd	–
Waterdichtheid	IPX4
Werktemperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C

1, 2, 5 Informatie op pagina 90.

ISE03

LED

	BOOST	HIGH POWER	MID POWER	LOW POWER
Lumen ¹ [lm]	–	100 lm	–	15 lm
Reikwijdte ¹ [m]	–	100 m	–	30 m
Brandtijd ¹ [u]	–	10 u	–	40 u
LED configuratie	1x Power LED			

SCHAKELAAR

Schakelaar voorop de lampkop

LICHTFUNCTIES

High Power, Low Power, Blink (Knipperen)
--

ENERGY MANAGEMENT SYSTEEM

Energy Saving

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter kop [mm]	29 mm
Gewicht, incl. batterij(en) [g]	105 g

TECHNOLOGIE & KENMERKEN

Advanced Focus System, Turning Focus, Smart Light Technology Transport Lock, Rood leeslicht
--

HANDEN VRIJ TIJDENS HET WERK.



VERPAKKING & LOGISTIEK

	Box	Test-it Blister
Artikelnummer	LL-I/5603-IS3	LL-II/5803-IS3
Barcode	4029113560306	4029113580359
Afmetingen verpakking (L x B x H)	100 x 80 x 80 mm	
Gewicht verpakking (g)	193,5 g	
Inbegrepen	1 set batterijen, nylon tasje	

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving
SP-BAT/7784	Batterij - Li-Ion, oplaadbaar, 3,7 V / 880 mAh	LL-HB/0377	Hoofdband - elastisch, BLAUW
LL-HC/0359	Helm – connecting kit, 4x clips om de hoofdband te fixeren op de helm	LL-HB/0375	Hoofdband - elastisch, GRIJS
		LL-HB/0373	Hoofdband - elastisch, GROEN
LL-HC/0368	Helm – connecting kit om te lampkop op een helm te bevestigen, Type B	LL-HB/0376	Hoofdband - elastisch, ROOD
LL-HC/0374	Helm – elastische, reflecterende hoofdband, Type A		
LL-HB/0390	Helm – rubberen, reflecterende hoofdband, Type A		

TECHNOLOGIE



BATTERIJ & BEHUIZING

Batterij	3x AAA, alkaline
Batterijcapaciteit ²	–
Oplaadbaar	Nee
Laadtijd	–
Waterdichtheid	IPX6
Werktemperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C

^{1, 2, 5} Informatie op pagina 90.

— LEDLENSER CRI LAMPEN.



NATUURLIJKE
KLEURWEERGAVE
VOOR KWALITEITS-
GARANTIE

— VERANDER LICHT IN DAGLICHT — NATUURLIJK LICHT.

Wanneer je elke dag wordt geconfronteerd met niet altijd de beste lichtomstandigheden, dan weet je: in sommige situaties is echt niet alle licht hetzelfde. Ledlenser levert daarom niet alleen bijzonder helder, maar nu ook bijzonder natuurlijk licht. Deze lampen met Natuurlijk Licht-technologie zijn speciaal ontworpen voor elektriciens, kwaliteitscontroleurs en industriële vakmannen.

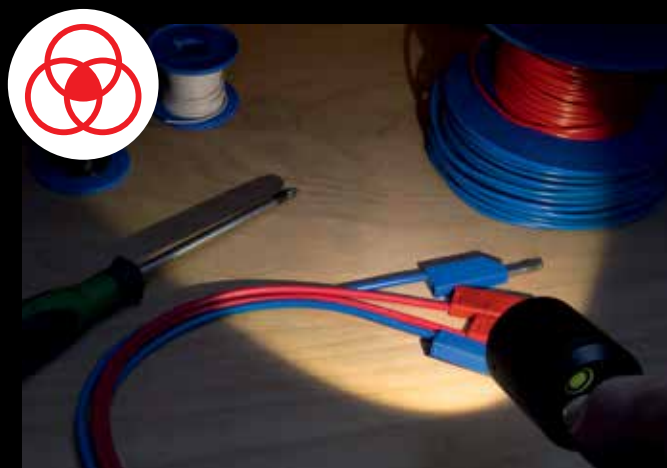


FOTO MET I9R IRON CRI ZAKLAMP



FOTO MET I9R IRON CRI ZAKLAMP

Kwalitatief licht is meer dan een hoog aantal lumen. De kleurtemperatuur van het licht maakt vaak een immens verschil en is van groter belang in sommige toepassingen.

De Natuurlijk Licht-technologie van de Ledlenser CRI-Serie produceert daarom een **neutraal wit licht met een kleurtemperatuur van 4.000 Kelvin en een kleurweergave index (CRI - Color Rendering Index) van 90.**

Dit zorgt voor de meest waarheidsgetrouwe kleurweergave, zelfs in het dieprode kleurbereik, zonder blauwe schijn en met een natuurlijke kleurverzadiging. Hierdoor is het makkelijker om kleuren te onderscheiden, en bijvoorbeeld lasnaden en kaarten te beoordelen.

i9R iron CRI



SPEED CHARGING⁵
100 % geladen na
amper 2 uur.



IDEALE ZICHTBAARHEID
DANKZIJ NATUURLIJK LICHT.




500 lm¹
270 m¹
35 u¹

- 01** – De Natuurlijk Licht-technologie garandeert waarheidsgetrouwe kleuren met een kleuren index (CRI - Color Rendering Index) van meer dan 90 – perfect voor kwaliteitscontrole.
- 02** – Indrukwekkend reikwijdte en tot 25 uur¹ aan brandtijd.
- 03** – Gepatenteerd³ Advanced Focus Systeem voor een vlotte aanpassing van de lichtstraal.
- 04** – Rapid Focus voor snelle bediening met slechts 1 hand.
- 05** – Kwalitatieve, professionele zaklamp met natuurlijke kleurweergave.



⁵ Informatie op pagina 90.

i9R iron CRI



LED

	BOOST	HIGH POWER	MID POWER	LOW POWER
Lumen¹ [lm]	–	500 lm	–	40 lm
Reikwijdte¹ [m]	–	270 m	–	80 m
Brandtijd¹ [u]	–	6 u	–	35 u
LED configuratie	1x High Power LED			

SCHAKELAAR

Schakelaar voorop de lamp

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte, gedefocusseerd [mm]	160 mm
Diameter kop [mm]	39 mm
Gewicht, incl. batterij(en) [g]	255 g

TECHNOLOGIE & KENMERKEN

Advanced Focus System, Rapid Focus, Temperature Control, Natural Light Technology, Focus Lock

LICHTFUNCTIES

High Power, Low Power

ENERGY MANAGEMENT SYSTEEM

Energy Saving
Laadindicator

TECHNOLOGIE



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



RAPID
FOCUS



TEMPERATURE
CONTROL



NATURAL LIGHT
>90 CRI / 4.000 K

BATTERIJ & BEHUIZING

Batterij	1x 26650 LiFePO4 Oplaadbare batterij
Batterijcapaciteit²	9.6 Wh, 3000 mAh
Oplaadbaar	Ja
Laadtijd	3 u
Waterdichtheid	IPX4
Werktemperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C



SPEED CHARGING⁵
100 % na 180 min.



OPLAADBAAR

VERPAKKING & LOGISTIEK

	Box	Test-it Blister
Artikelnummer	LL-CRI-I9RI/GB	/
Barcode	4058205010030	/
Afmetingen verpakking (L x B x H)	190 x 138 x 72 mm	/
Gewicht verpakking (g)	756,7 g	/
Inbegrepen	1 oplaadbare batterij, polstouwetje, nylon tasje, anti-rol ring, lader, laadstation	

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving
SP-BAT/5859	Batterij - Li-iron, oplaadbaar		
LL-MC/0409	Bevestigingsplaat, met strap		
LL-MC/0412	Laadstation voor 5 lampen		
LL-CC/0386	Lader - auto 12/24V		
LL-SC/0410	Signaalkegel - GEEL, 39 mm, Type G		

1, 2, 5 Informatie op pagina 90.

i9 CRI

LED

	BOOST	HIGH POWER	MID POWER	LOW POWER
Lumen¹ [lm]	–	300 lm	–	40 lm
Reikwijdte¹ [m]	–	240 m	–	90 m
Brandtijd¹ [u]	–	4 u	–	25 u
LED configuratie	1x High Power LED			

SCHAKELAAR

Schakelaar voorop de lamp

LICHTFUNCTIES

High Power, Low Power

ENERGY MANAGEMENT SYSTEEM

Energy Saving

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte, gedefocusseerd [mm]	187 mm
Diameter kop [mm]	39 mm
Gewicht, incl. batterij(en) [g]	312 g

TECHNOLOGIE & KENMERKEN

Advanced Focus System, Rapid Focus, Natural Light Technology, Focus Lock
--

DRAAGBAAR DAGLICHT.



VERPAKKING & LOGISTIEK

	Box	Test-it Blister
Artikelnummer	LL-CRI-I9/GB	LL-CRI-I9/TI
Barcode	4058205009973	4058205010009
Afmetingen verpakking (L x B x H)	205 x 138 x 56 mm	150 x 280 x 100 mm
Gewicht verpakking (g)	502,1 g	542 g
Inbegrepen	1 set batterijen, anti-rol ring, polstouwtje, nylon tasje	

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving
LL-SC/0410	Signaalkegel - GEEL, 39 mm, Type G		

TECHNOLOGIE

 ADVANCED FOCUS SYSTEM

 RAPID FOCUS


 NATURAL LIGHT >90 CRI/4.000 K

BATTERIJ & BEHUIZING

Batterij	2x Baby C, alkaline
Batterijcapaciteit²	–
Oplaadbaar	Nee
Laadtijd	–
Waterdichtheid	IPX4
Werktemperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C

1, 2, 5 Informatie op pagina 90.

ih7r cri



LED

	BOOST	HIGH POWER	MID POWER	LOW POWER
Lumen ¹ [lm]	220 lm	180 lm	–	15 lm
Reikwijdte ¹ [m]	150 m	135 m	–	40 m
Brandtijd ¹ [u]	4 u	10 u	–	30 u
LED configuratie	1x High Power LED			

SCHAKELAAR

Schakelaar voorop de lampkop
Multifunctionele draaiknop achteraan

LICHTFUNCTIES

Boost, High Power, Low Power, Strobe

ENERGY MANAGEMENT SYSTEEM

Energy Saving, Constant Current
Batterijstatusindicator, Laadindicator, "Low Battery"-waarschuwing

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter kop [mm]	36 mm
Gewicht, incl. batterij(en) [g]	160 g

TECHNOLOGIE & KENMERKEN

Advanced Focus System, Rapid Focus, Smart Light Technology, Temperature Control, Natural Light Technology, Transport Lock, Achterlicht, Traploos dimbaar
--

ZIEN BIJ DAGLICHT: HANDENVRIJ AAN DE SLAG.



VERPAKKING & LOGISTIEK

	Box	Test-it Blister
Artikelnummer	LL-CRI-IH7R/GB	LL-CRI-IH7R/TI
Barcode	4058205010061	4058205010092
Afmetingen verpakking (L x B x H)	102 x 100 x 95 mm	170 x 230 x 90 mm
Gewicht verpakking (g)	266 g	351,25 g
Inbegrepen	1 oplaadbare batterij, USB-kabel, adapter, focus ring	1 oplaadbare batterij, 1 set wegwerpbatterijen, USB-kabel, adapter, focus ring

COMPATIBELE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Omschrijving	Art. Nr.	Omschrijving
SP-BAT/7789	Batterij - Li-ion, oplaadbaar, 3.7V / 1.400 mAh	SP-UC/0413	Kabel – USB-laadsnoer
SP-PB/XEO	Batterij - XEO PowerBank, incl. nylon tasje	LL-CFS/35	Kleurenfilter set, 35 mm
LL-HC/0359	Helm – connecting kit, 4x clips om de hoofdband te fixeren op de helm	LL-CC/0380	Lader - auto 12/24V
LL-HC/0370	Helm – elastische hoofdband, Type A	LL-CH/0389	Lader - USB met laadsnoer 220V
LL-HB/0371	Helm – elastische, reflecterende hoofdband, Type B	LL-CHU/0355	Lader - USB 5V
LL-HB/0394	Helm – rubberen hoofdband	LL-NP/0332	Tasje - neopreen, Type H

TECHNOLOGIE

ADVANCED FOCUS SYSTEM

SMART LIGHT TECHNOLOGY

RAPID FOCUS

TEMPERATURE CONTROL

NATURAL LIGHT
 >90 CRI/4.000 K


BATTERIJ & BEHUIZING

Batterij	1x Li-ion polymeer
	Oplaadbare batterij
Batterijcapaciteit ²	5.18 Wh / 1,400 mAh
Oplaadbaar	Ja
Laadtijd	5 u
Waterdichtheid	IPX4
Werktemperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C

SPEED CHARGING⁵
100 % na 300 min.

^{1, 2, 5} Informatie op pagina 90.

— LEDLENSER ACCESSOIRES.

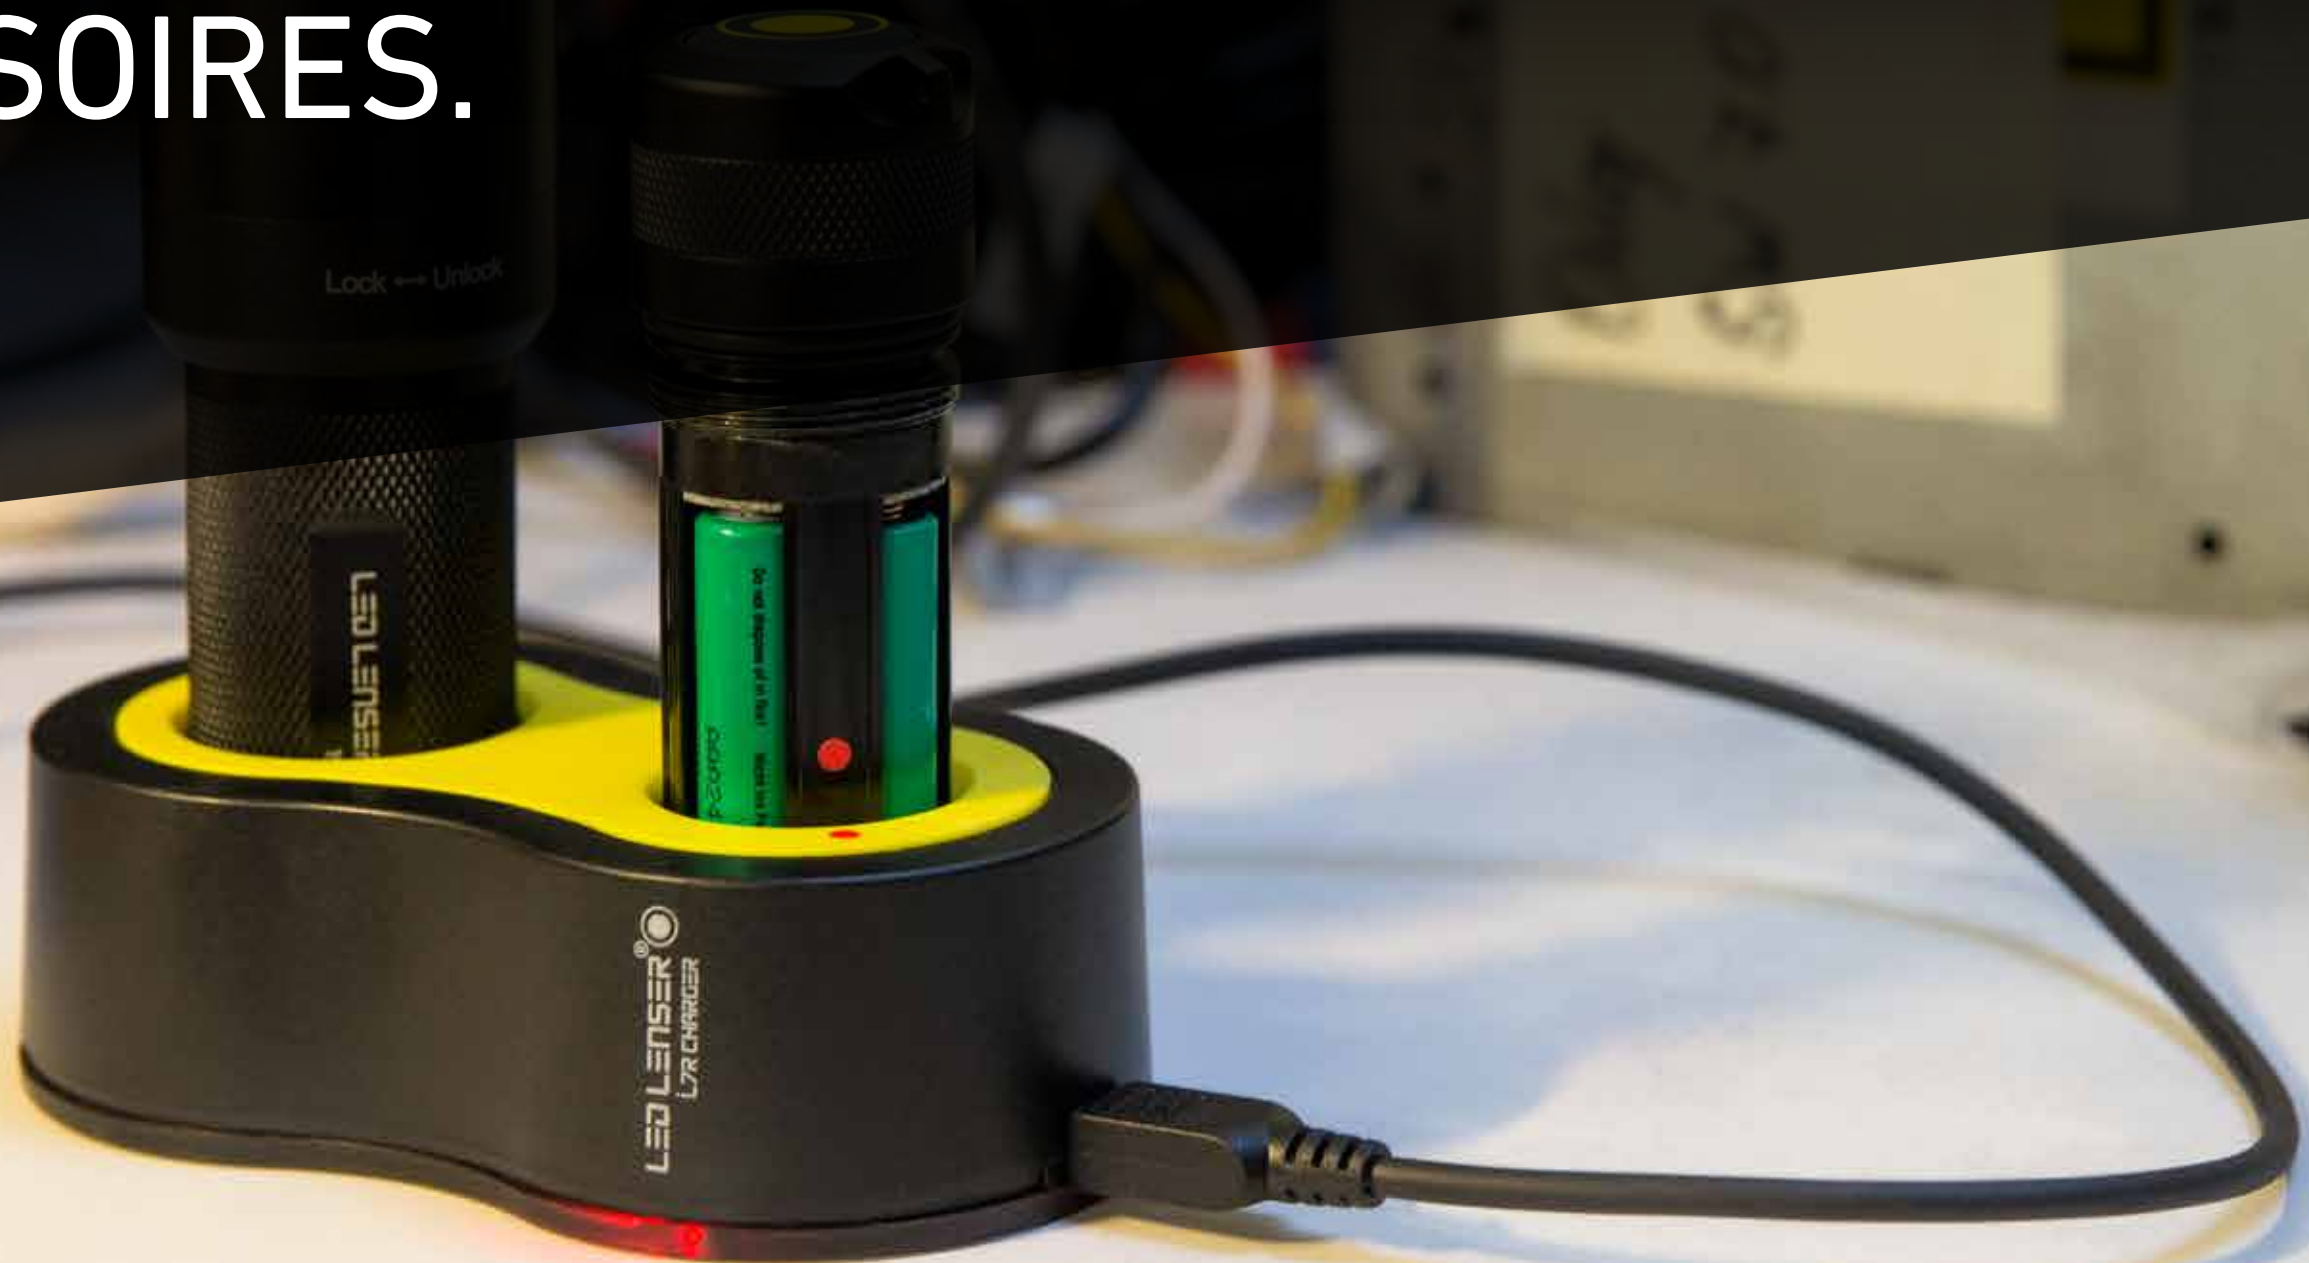

i-SERIE ACCESSOIRES.



Lader - auto 12/24V – LL-CC/0386

Deze handige 12V autolader met geïntegreerde kabel past in elke standaard sigarettenaansteker. Zo kan u uw Ledlenser i9R iron zaklamp ook onderweg opladen.

Bevestigingsplaat – LL-MC/0409

Deze montageplaat met bevestigingsstrap is geschikt voor wand- en voertuigmontage en biedt een veilige opslagruimte voor uw Ledlenser i9R of i9R iron zaklamp.



Laadstation voor 5 lampen – LL-MC/0412

Laadt tot 5x i9R en/of i9R iron zaklampen tegelijkertijd. Bovendien is het de ideale plaats om uw zaklampen veilig te bewaren. Daarnaast geeft de laadindicatie de status van uw batterij aan (blauw = aan het laden, rood = batterij moet geladen worden, groen = batterij is volledig geladen).



Externe acculader – LL-MC/0408

Laadt gelijktijdig een i9R zaklamp en een extra accu. Op deze manier hebt u altijd een reserve accu bij de hand.



Intelligente clip, Type E – LL-TC/0319

Gebruik deze handige riemclip om uw Ledlenser zaklamp aan uw broek te hangen, zodat uw handen vrij zijn. De clip kan tot 360° gedraaid worden voor volledige flexibiliteit.



Kleurenfilter set – LL-CFS/36

Deze supplementaire kit voor uw Ledlenser bestaat uit 4 kleurenfilters - geïntegreerd in 4 handige doppen. Plaats de gewenste filter op de lampkop, schakel aan en klaar voor gebruik.



Power Module 6.4V / 5Ah – SP-BAT/7788

Deze reservehuls met geïntegreerde batterij voor de Ledlenser i17R gebruikt een Safety Ytrion Cell en biedt meer dan 3.000 laadcycli, lage zelfontlading, vrijwel geen capaciteitsverlies en extreem snel laden.

Dubbele lader – LL-MC/0369

Dit desktop laadstation kan 2 oplaadbare batterijen tegelijkertijd opladen. Zo is uw i7R zaklamp steeds klaar voor gebruik.



Signaalkegel – LL-SC/0410

Safety first: door de signaalkegel transformeert uw Ledlenser zaklamp in een veelzijdig signaallicht.



HOOFDLAMP

ACCESSOIRES.



TYPE	iXE019R	iH8R	iH7R CRI	iH6R		iH6	iH3	iSE05R	iSE03	ART. NR.
3-poot adapter, Type A	●									LL-TP/0401
Batterij - Li-Ion, oplaadbaar, 3,7 V / 3400 mAh		●								SP-BAT/5001
Batterij - Li-ion - oplaadbaar, 3.7V / 1.400 mAh			●							SP-BAT/7789
Batterij - Li-Ion, oplaadbaar, 3,7 V / 880 mAh								●	●	SP-BAT/7784
Batterij - Ni-MH, oplaadbaar, 3x AAA 900 mAh				●		●	●			SP-BAT/7749
Batterij - XEO PowerBank, incl. nylon tasje	●		●							SP-PB/XEO
GoPro adapter set	●									LL-GPC/0400
Helm – connecting kit, 4x clips om de hoofdband te fixeren op de helm			●	●		●	●	●	●	LL-HC/0359
Helm – connecting kit om te lampkop op een helm te bevestigen, Type B								●	●	LL-HC/0368
Helm – connecting kit om te lampkop op een helm te bevestigen, Type C	●									LL-HC/0402
Helm – elastische hoofdband, Type A			●							LL-HC/0370
Helm – elastische, reflecterende hoofdband, Type A								●	●	LL-HB/0374
Helm – elastische, reflecterende hoofdband, Type B			●							LL-HB/0371
Helm – rubberen hoofdband			●							LL-HB/0394
Helm – rubberen, reflecterende hoofdband, Type A								●	●	LL-HB/0390
Hoofdband - elastisch, BLAUW								●	●	LL-HB/0377
Hoofdband - elastisch, GRIJS								●	●	LL-HB/0375
Hoofdband - elastisch, GROEN								●	●	LL-HB/0373
Hoofdband - elastisch, ROOD								●	●	LL-HB/0376
Intelligente clip voor de PowerBox batterij	●									LL-BC/0405
Kabel – USB-laadsnoer			●							SP-UC/0413
Kleurenfilter set, 35 mm			●							LL-CFS/35
Kleurenfilter set, 36mm		●								LL-CFS/36
Lader - auto 12/24V			●	●				●		LL-CC/0380
Lader - auto 12/24V	●									LL-CC/0386
Lader - USB 5V			●	●				●		LL-CHU/0355
Lader - USB met laadsnoer 220V			●	●				●		LL-CH/0389
Montagekit voor de fiets, Type B	●									LL-MB/0404
Tasje - neopreen, Type H			●	●		●	●			LL-NP/0332

— TOELICHTINGEN

De informatie met betrekking tot de inhoud van de verpakking, uiterlijk, prestatie, afmetingen en gewicht komen overeen met de informatie beschikbaar op het moment van publicatie. In het belang van productontwikkeling behouden wij ons het recht om de verpakkingsinhoud, het uiterlijk, ontwerp en kleur te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Productafbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke producten en kunnen optionele accessoires tonen die afzonderlijk kunnen worden gekocht. Fouten en misdrukken uitgezonderd.

1) Metingen volgens ANSI FL1 op de respectievelijke instelling. Als er geen uitdrukkelijke instelling is aangegeven, verwijzen de waarden naar lichtstroom (lumen / lm) en reikwijdte (meter / m) op de hoogste instelling en de brandtijd (uren / uur / u) op de laagste instelling. Een Boost functie (indien beschikbaar) kan meerdere malen achtereenvolgend gebruikt worden maar alleen voor korte tijdsperiodes. Als het licht verschillende energiemodi heeft, dan is de meting gebaseerd op de "Energy Save modus."

2) Berekende waarde van de capaciteit in Watturen (Wh). Dit geldt voor de batterij(en) in het desbetreffende product in de toestand bij levering of, voor lampen met oplaadbare batterijpack(s), wanneer de batterijen in volledig opgeladen zijn.

3) EP Patent 1880139; US Patent 7,461,960

4) Standaard vijf jaar garantie vanaf de aankoopdatum, of zeven jaar na online registratie via de QR code of unieke URL op de productregistratiekaart ingesloten in de productverpakking. Zit er geen aparte productregistratiekaart in de verpakking van uw aangekochte product, dan komt uw lamp enkel in aanmerking voor de standaardgarantie van 5 jaar. De garantie is wereldwijd van toepassing, waaronder ook de wettelijke garantierechten. Het omvat gebreken in materiaal en fabricage. Een garantieperiode van 24 maanden geldt voor de juiste werking van oplaadbare batterijen, en voor de Ledlenser "ATEX" en "i-serie" productreeks enkel na online registratie. Gebreken in batterijen, houders, Remote Switch-afstandsbedieningen, kleurenfilters, andere accessoires, gravure of oppervlaktecoatings komen in het algemeen niet in aanmerking voor garantie. Ga naar www.ledlenser.be/Productgarantie/ voor aanvullende informatie over productgarantie.

5) De laadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader.

Ledlenser BeNeLux

Exclusieve distributeur in de BeNeLux:
Dry Battery Sales NV
Hogenakkerhoekstraat 12
9150 Kruibeke, België
BTW.: BE0428 367 242
www.drybattery.be

DRYBATTERY

Ledlenser

A Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co. KG brand
Kronenstraße 5–7, 42699 Solingen, Duitsland
VAT ID no.: DE815242425, Amtsgericht Wuppertal, HRA 23078
Personally liable partner:
Zweibrüder Beteiligungs GmbH
Hoofdkantoor: Solingen, Duitsland
District Court Wuppertal, HRB 24774
Managing directors: Thomas Willing, Benjamin Rivera

— LEDLENSER BLIJ OM IN CONTACT TE ZIJN.

Onze service is direct, snel en professioneel. Zelfs met een flexibele aanpak, zoeken we steeds naar verbeteringspunten van onze service. We stellen uw feedback dan ook op prijs. Vertel ons wat u er van vindt of stuur ons uw mening.

ALGEMEEN

Telefoon: +32 (0)3 253 17 67
Email: dbs@drybattery.be

MARKETING CONTACT

Voor informatie over marketing en de goedkeuring van materialen, e-mail ons op dbs.marketing@drybattery.be

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Voor directe technische ondersteuning, bel ons op +32 (0)3 253 17 67

Of online op:
www.ledlenser.be/Herstellingen-Defecten/



ledlenserbe



ledlenser.bnlx



ledlenser.be
ledlenser.nl