


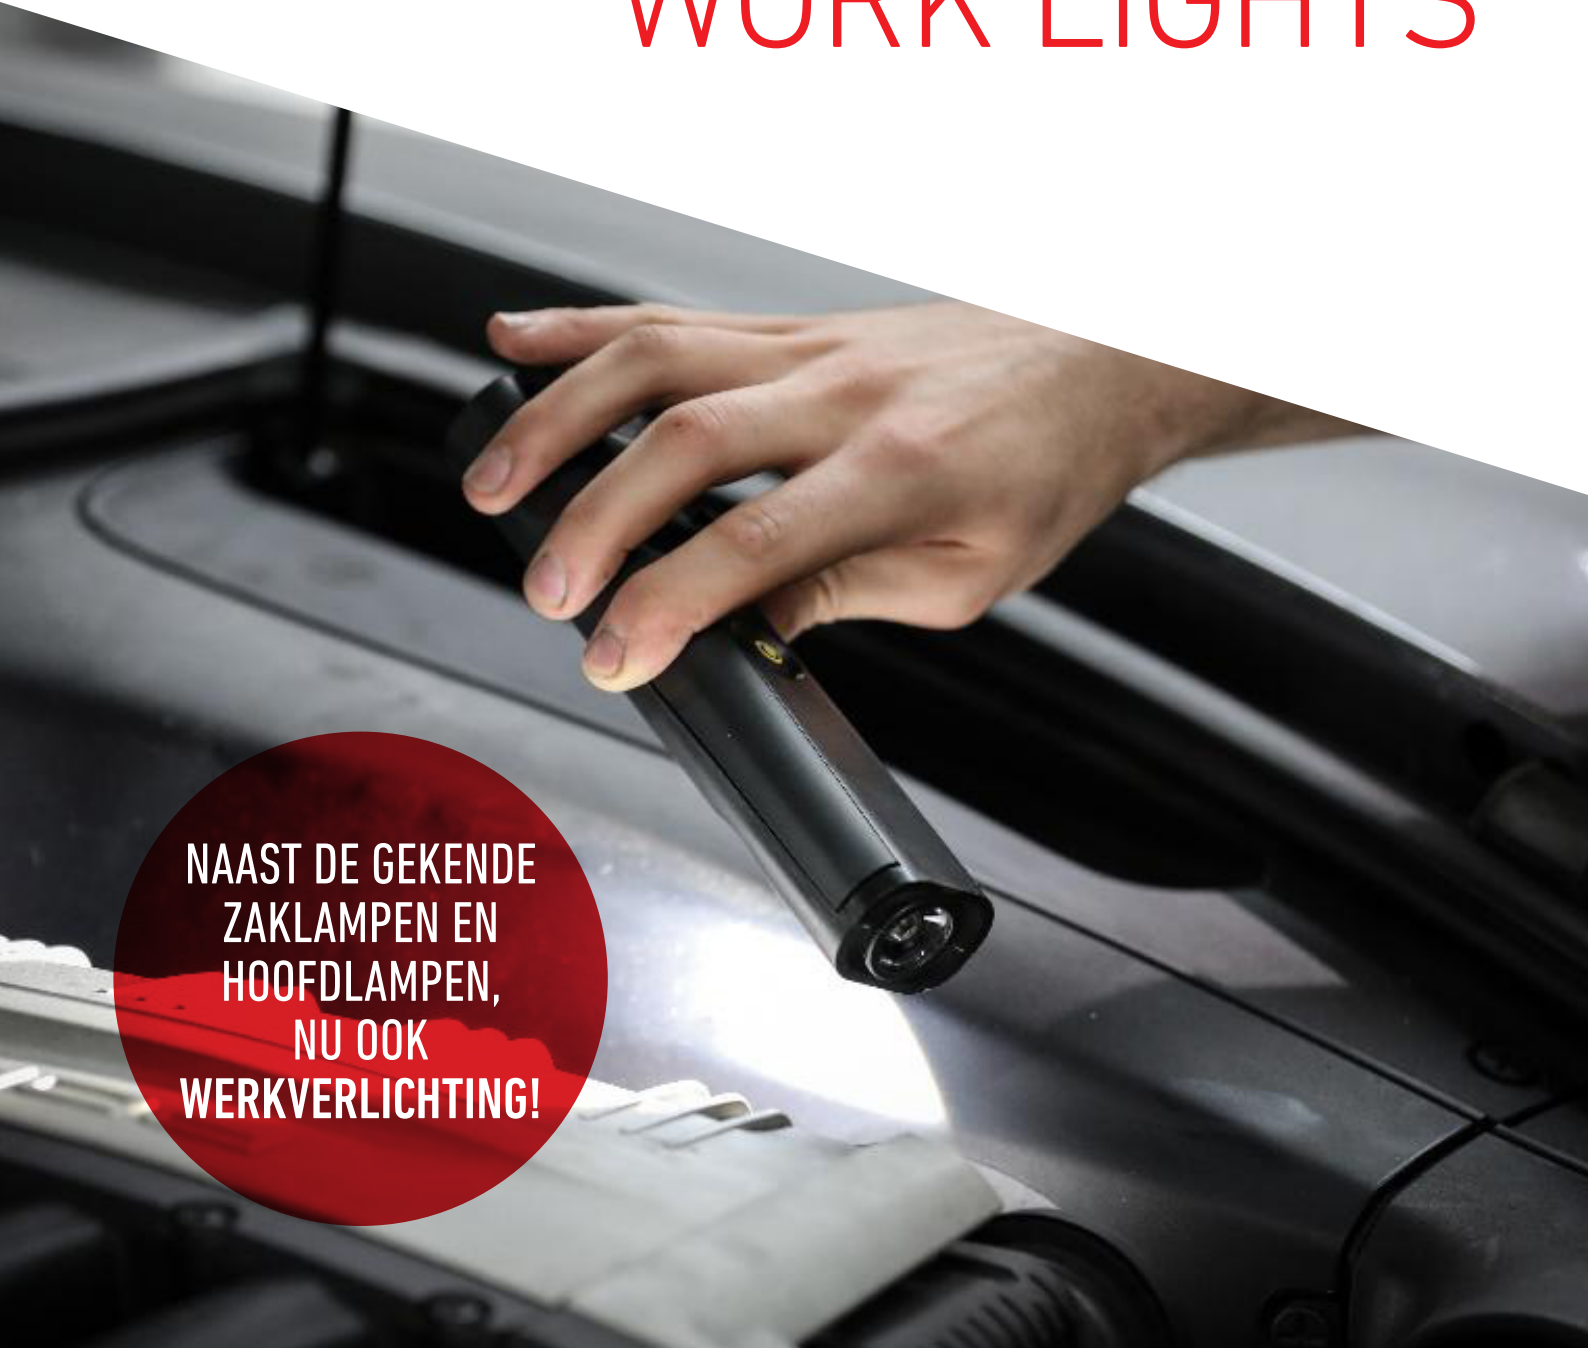

LEDLENSER — WORK LIGHTS


A close-up photograph of a person's hand holding a black, cylindrical LED work light. The light is pointed downwards, illuminating a dark, metallic surface, likely the engine compartment of a vehicle. The background is dark and out of focus.

NAAST DE GEKENDE
ZAKLAMPEN EN
HOOFDLAMPEN,
NU OOK
WERKVERLICHTING!

iF8R

☀ 4.500 lm¹
🕒 12 u¹

iF8R

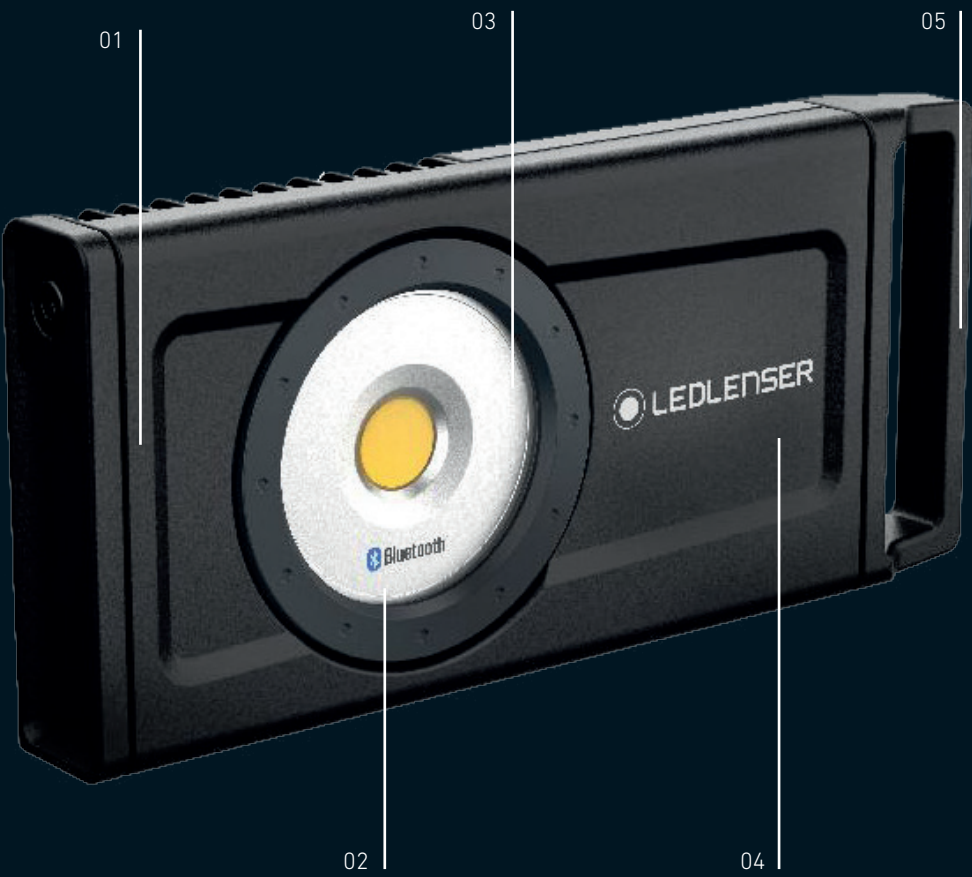

- 01 – Tot 12 uur¹ aan brandtijd.
- 02 – Bediening op afstand dankzij de Bluetooth app.
- 03 – 5 helderheden met een lichtsterkte tot max. 4.500 lumen¹.
- 04 – Geïntegreerde Powerbank om andere elektronische apparaten zoals een smartphone mee te laden.
- 05 – Handig en duurzaam handvat voor vlot transport.



LED

	Boost	High Power	Mid Power	Low Power
Lumen ¹ [lm]	-	4.500 lm	2.000 lm	400 lm
Reikwijdte ¹ [m]	-	-	-	-
Brandtijd ¹ [u]	-	1,25 u	2,5 u	12 u
LED configuratie	1x Xtreme LED			

AFMETINGEN & GEWICHT

Breedte [mm]	307 mm
Diepte [mm]	44 mm
Hoogte [mm]	142 mm
Gewicht, incl. batterijen [g]	1.740 g

LICHTFUNCTIES & KENMERKEN

Lichtfuncties: High Power, Mid Power, Low Power
Cooling Technology: incl. koelelement om overhitting te voorkomen
Dimbaar: 5 verschillende helderheden / Powerbank-functie: kan ook gebruikt worden om per USB andere apparaten zoals een smartphone te laden
Batterijstatusindicator, Laadindicator
Met kantelmechanisme voor volledige flexibiliteit

VERPAKKING & ACCESSOIRES

Artikelnummer	Doos: LL-WL/IF8R	Blister: /
Meegeleverd	Lader	
Accessoires		

BATTERIJ & BEHUIZING



Batterij	3x 21.700 Li-ion batterijpack
Oplaadbaar	Ja
Laadtijd ⁵ [u]	4 u
Batterij - Alternatief	-
Energiemodi	-
Waterdichtheid	IPX4 (opspattend water)
Werktemperatuurbereik [°C]	-10 °C tot +40 °C
Schakelaar	Multifunctioneel

^{1,5} Informatie op pagina 11.

PACKAGING SHOT





LED

	Boost	High Power	Mid Power	Low Power
Lumen¹ [lm]	-	2.500 lm	1.000 lm	200 lm
Reikwijdte¹ [m]	-	-	-	-
Brandtijd¹ [u]	-	1,3 u	3 u	15 u
LED configuratie	1x Xtreme LED			

AFMETINGEN & GEWICHT

Breedte [mm]	235 mm
Diepte [mm]	44 mm
Hoogte [mm]	111 mm
Gewicht, incl. batterijen [g]	1.060 g

LICHTFUNCTIES & KENMERKEN

Lichtfuncties: High Power, Mid Power, Low Power
Cooling Technology: incl. koelelement om overhitting te voorkomen
Dimbaar: 5 verschillende helderheden / Powerbank-functie: kan ook gebruikt worden om per USB andere apparaten zoals een smartphone te laden
Batterijstatusindicator, Laadindicator
Met ingebouwde magneet, flexibele voetbasis & haak voor allerlei bevestigingsopties

VERPAKKING & ACCESSOIRES

Artikelnummer	Doos: LL-WL/iF4R	Blister: /
Meegeleverd	USB-kabel & lader	
Accessoires		

BATTERIJ & BEHUIZING



Batterij	2x 21.700 Li-ion batterijpack
Oplaadbaar	Ja
Laadtijd² [u]	4 u
Batterij - Alternatief	-
Energiemodi	-
Waterdichtheid	IPX4 (opspattend water)
Werktemperatuurbereik [°C]	-10 °C tot +40 °C
Schakelaar	Multifunctioneel

PACKAGING SHOT



¹,² Informatie op pagina 11.



LED

	Boost	High Power	Mid Power	Low Power
Lumen¹ [lm]	-	150 lm	-	75 lm
Reikwijdte¹ [m]	-	-	-	-
Brandtijd¹ [u]	-	2 u	-	4 u
LED configuratie	1x Power LED			

AFMETINGEN & GEWICHT

Breedte [mm]	27 mm
Diepte [mm]	20 mm
Hoogte [mm]	157 mm
Gewicht, incl. batterijen [g]	72 g

LICHTFUNCTIES & KENMERKEN

Lichtfuncties: High Power, Low Power
Batterijstatusindicator, Laadindicator
Met ingebouwde magneet & kantelmechanisme voor volledige flexibiliteit

VERPAKKING & ACCESSOIRES

Artikelnummer	Doos: LL-WL/iW4R	Blister: /
Meegeleverd	USB-kabel	
Accessoires		

BATTERIJ & BEHUIZING



Batterij	1x 18.650 Li-ion
Oplaadbaar	Ja
Laadtijd² [u]	2,5 u
Batterij - Alternatief	-
Energiemodi	Flood / Spot
Waterdichtheid	IPX4 (opspattend water)
Werktemperatuurbereik [°C]	-10 °C tot +40 °C
Schakelaar	Achterop de lamp

¹,² Informatie op pagina 11.

PACKAGING SHOT



iW5R



LED

	Boost	High Power	Mid Power	Low Power
Lumen ¹ [lm]	-	300 lm	-	125 lm
Reikwijdte ¹ [m]	-	-	-	-
Brandtijd ¹ [u]	-	3 u	-	6 u
LED configuratie	1x High Power LED			

AFMETINGEN & GEWICHT

Breedte [mm]	39 mm
Diepte [mm]	35 mm
Hoogte [mm]	159 mm
Gewicht, incl. batterijen [g]	168 g

LICHTFUNCTIES & KENMERKEN

Lichtfuncties: High Power, Low Power
Chip-on-Board Technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling
Batterijstatusindicator, Laadindicator
Met ingebouwde magneet, flexibele voetbasis & haak voor allerlei bevestigingsopties / Kantelmechanisme voor volledige flexibiliteit

VERPAKKING & ACCESSOIRES

Artikelnummer	Doos: LL-WL/iW5R	Blister: /
Meegeleverd	USB-kabel & lader	
Accessoires		

BATTERIJ & BEHUIZING



Batterij	1x 18.650 Li-ion
Oplaadbaar	Ja
Laadtijd ⁵ [u]	3,5 u
Batterij - Alternatief	-
Energiemodi	Flood / Spot
Waterdichtheid	IPX4 (<i>opspattend water</i>)
Werktemperatuurbereik [°C]	-10 °C tot +40 °C
Schakelaar	Achterop de lamp

PACKAGING SHOT



^{1,5} Informatie op pagina 11.

iW5R flex



LED

	Boost	High Power	Mid Power	Low Power
Lumen ¹ [lm]	-	600 lm	-	250 lm
Reikwijdte ¹ [m]	-	-	-	-
Brandtijd ¹ [u]	-	2 u	-	4 u
LED configuratie	1x High Power LED			

AFMETINGEN & GEWICHT

Breedte [mm]	40 mm
Diepte [mm]	32 mm
Hoogte [mm]	151 mm
Gewicht, incl. batterijen [g]	220 g

LICHTFUNCTIES & KENMERKEN

Lichtfuncties: High Power, Low Power
Chip-on-Board Technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling
Batterijstatusindicator, Laadindicator
Met ingebouwde magneet & haak voor allerlei bevestigingsopties / Draaibare en dunne lampkop om zelfs de smalste ruimte te verlichten

VERPAKKING & ACCESSOIRES

Artikelnummer	Doos: LL-WL/iW5R-FL	Blister: /
Meegeleverd	USB-kabel & lader	
Accessoires		

BATTERIJ & BEHUIZING



Batterij	1x 18.650 Li-ion
Oplaadbaar	Ja
Laadtijd ⁵ [u]	4 u
Batterij - Alternatief	-
Energiemodi	Flood / Spot
Waterdichtheid	IP30 ()
Werktemperatuurbereik [°C]	-10 °C tot +40 °C
Schakelaar	Achterop de lamp

PACKAGING SHOT




^{1,5} Informatie op pagina 11.

iW7R



600 lm¹
4 u¹

iW7R

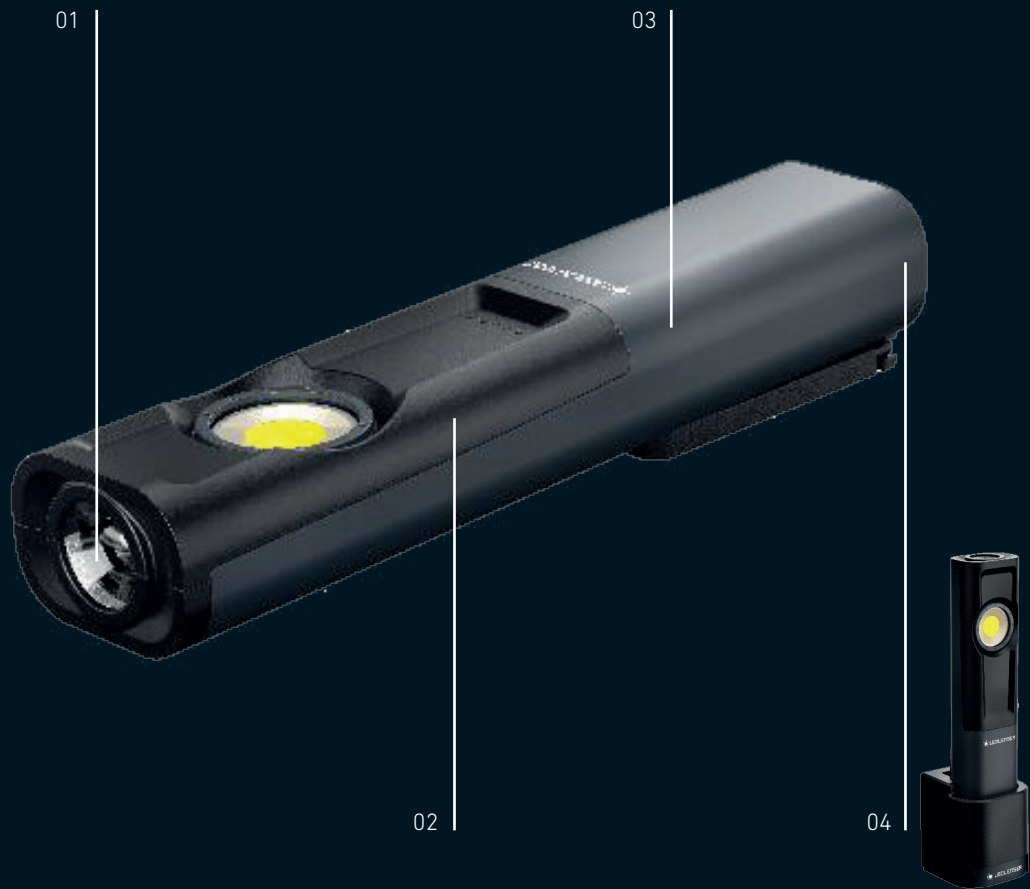

- 01 – 3 lichtfuncties incl. een gefocuseerd spotlight dankzij de unieke Ledlenser reflector-lens.
02 – Kantelmechanisme voor flexibele en optimale verlichting van het werkgebied.
03 – Klassevolle en duurzame behuizing.
04 – Laadt in het laadstation: eenvoudig, geen gedoe met kabeltjes en altijd op een vaste plaats.



LED

	Boost	High Power	Mid Power	Low Power
Lumen ¹ [lm]	-	600 lm	-	250 lm
Reikwijdte ¹ [m]	-	-	-	-
Brandtijd ¹ [u]	-	2 u	-	4 u
LED configuratie	1x High Power LED			

AFMETINGEN & GEWICHT

Breedte [mm]	46 mm
Diepte [mm]	40 mm
Hoogte [mm]	202 mm
Gewicht, incl. batterijen [g]	265 g

LICHTFUNCTIES & KENMERKEN

Lichtfuncties: High Power, Low Power

Batterijstatusindicator, Laadindicator

Kantelmechanisme voor volledige flexibiliteit

VERPAKKING & ACCESSOIRES

Artikelnummer	Doos: LL-WL/iW7R	Blister: /
Meegeleverd	Laadstation, USB-kabel & lader	
Accessoires	LL-MC/0412: 5-voudig laadstation	

BATTERIJ & BEHUIZING



Batterij	1x 18.650 Li-ion
Oplaadbaar	Ja
Laadtijd ⁵ [u]	4 u
Batterij - Alternatief	-
Energiemodi	Flood / Spot
Waterdichtheid	IPX4 (opspattend water)
Werktemperatuurbereik [°C]	-10 °C tot +40 °C
Schakelaar	Achterop de lamp

^{1,5} Informatie op pagina 11.

PACKAGING SHOT



OVERZICHT WORK LIGHTS.



	iF8R	iF4R	iW4R	iW5R	iW5R flex	iW7R
PRESTATIES (max.)						
Lumen ¹ [lm]	4.500 lm	2.500 lm	150 lm	300 lm	600 lm	600 lm
Brandtijd ¹ [u]	12 u	15 u	4 u	6 u	4 u	4 u
AFMETINGEN						
Breedte [mm]	307 mm	235 mm	27 mm	39 mm	40 mm	46 mm
Diepte [mm]	44 mm	44 mm	20 mm	35 mm	32 mm	40 mm
Hoogte [mm]	142 mm	111 mm	157 mm	159 mm	151 mm	202 mm
Gewicht, incl. batterijen [g]	1.740 g	1.060 g	72 g	168 g	220 g	265 g
SCHAKELAAR						
Type	Multifunctioneel	Multifunctioneel	Achterop	Achterop	Achterop	Achterop
LICHTFUNCTIES						
Aantal	3	3	2	2	2	2
TECHNOLOGIE						
Oplaadbaar	●	●	●	●	●	●
Laadtijd ⁵ [u]	4 u	4 u	2,5 u	3,5 u	4 u	4 u
Dimbaar	●	●	●			
Powerbank-functie	●	●				
Cooling Technology	●	●				
Kantelmechanisme	●		●	●	●	●
GARANTIE						
Aantal jaar ⁴	7 jaar	7 jaar	7 jaar	7 jaar	7 jaar	7 jaar

TOELICHTINGEN & CONTACT

De informatie over leveringsomvang, uiterlijk, prestaties, afmetingen en gewichten komt overeen met de bestaande kennis op het moment van publicatie. Als onderdeel van de verdere ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de leveringsomvang, het uiterlijk, het ontwerp en de kleur zonder voorafgaande kennisgeving. De productafbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk van de producten en kunnen optionele accessoires tonen die beschikbaar zijn tegen een meerprijs. Fouten en misdrukken uitgezonderd.

1) Gemeten waarden volgens ANSI FL1 in de desbetreffende instelling. Als geen instelling expliciet wordt vernoemd, verwijzen de waarden voor lichtsterkte (lumen / lm) en reikwijdte (meter / m) naar de helderste instelling en de waarden voor de brandtijd (uren / uur) naar de laagste instelling. Een Boost-functie (indien beschikbaar) kan meerdere keren worden gebruikt, maar slechts voor een korte tijd van enkele seconden. In het geval dat de lamp is uitgerust met gekleurde LED(s), worden de meetwaarden aangegeven voor wit licht of de witte LED. Als de lamp verschillende energiemodi heeft, is de "energiebesparende modus" (Energy Saving) de basis voor de meting.

2) Berekende capaciteitswaarde in wattuur (Wh). Dit is van toepassing op de batterij(en) in de leveringstoestand van het betreffende artikel of, in het geval van lampen met oplaadbare batterij, voor de hierin opgenomen oplaadbare batterij(en) wanneer deze volledig is opgeladen. .

3) EP Patent 1880139; US Patent 7,461,960

4) Garantietermijn van standaard vijf jaar vanaf de datum van aankoop, zeven jaar na online registratie voor producten aangekocht vanaf januari 2016. Online registreren kan via de productregistratiekaart ingesloten in de productverpakking. Zit er geen aparte productregistratiekaart in de verpakking van jouw aangekochte product, dan komt de lamp enkel in aanmerking voor de standaardgarantie van 5 jaar. De garantie is wereldwijd geldig en in aanvulling op de wettelijke garantierechten. Het behandelt materiaalfouten en verwerkingsfouten. Voor het correct functioneren van batterijen / accu's verlenen wij een afwijkende garantieperiode van 12 maanden. Uitgesloten van deze garantie zijn de producten van de "Solidline"-serie, de Ledlenser K1 en Ledlenser K2. Gebreken in batterijen, houders, afstandsbedieningen, kleurenfilters, alle andere accessoires, gravure's of oppervlaktecoatings komen in het algemeen niet in aanmerking voor garantie. De garantieverlener is Dry Battery Sales NV, Hogenakkerhoekstraat 12 te 9150 Kruike, België.

5) De laadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader.

Ledlenser BeNeLux
Exclusieve distributeur in de BeNeLux:
Dry Battery Sales NV
Hogenakkerhoekstraat 12
9150 Kruike, België
BTW.: BE0428 367 242
www.drybattery.be
www.ledlenser.be | www.ledlenser.nl
+32 (0)3 253 17 67

KWALITEIT GEGARANDEERD.

GEBOUWD VOOR VAKMANNEN EN HUN WERKVLOER: DE LEDLENSER WORK LIGHTS.

De lampen uit de Ledlenser Work Lights serie zijn stevige en functionele metgezellen, en werden speciaal ontwikkeld voor de werkvloer. Ze zijn eenvoudig in gebruik, de prijs is in verhouding en de oplaadbare batterijen combineren duurzaamheid met kracht.

Omdat we vertrouwen hebben in de kwaliteit van onze producten, genieten ze allemaal een garantieperiode van 5 jaar⁴. Maar er is meer: gebruikers kunnen hun lamp online registreren - aan de hand van de registratiekaart in de verpakking - om de garantieperiode te verlengen tot 7 jaar⁴.

In alle originele Ledlenser productverpakkingen zit een productregistratiekaart. Scan de QR code op deze kaart met een smartphone, of typ de URL in de internetbrowser van jouw laptop of pc om het product te registreren. Je wordt dan doorgestuurd naar een unieke productregistratiepagina. Vul de vereiste informatie in. Je krijgt nog een bevestiging per email.

7
JAAR
GARANTIE

