

Handbescherming

| Perfect passende handbescherming



Handbescherming

Uw handen verdienen vakkundige handschoenen

Met hun combinatie van comfort, bescherming en ergonomie, gericht op de veiligheid van de gebruiker, illustreren onze handschoenen voor alle werkomgevingen ons streven naar gebruikersveiligheid. **Honeywell Industrial Safety** heeft een uitgebreide ervaring in industriële risico's en ontwerpt en vervaardigt al zijn handschoenen met als doel comfort, veiligheid en geschiktheid voor de werkplek te garanderen. De knowhow van het bedrijf in alle productiefasen verzekert een constant kwaliteitsniveau. Bovendien zijn er nauwe samenwerkingen opgezet met toonaangevende bedrijven in de sectoren automobielconstructie, landbouw, voeding, glas, staal en metaal enz.

Check & Go Concept	p. 158
Algemeen gebruik	p. 164
Snijbescherming	p. 189
Bescherming tegen hitte	p. 205
Bescherming tegen koude	p. 218
Chemische bescherming	p. 222
Handschoenenkast	p. 236
Elektrische bescherming	p. 242
Metaalmaasbescherming	p. 246

EEN RUIM ASSORTIMENT GESCHIKT VOOR ALLE SITUATIES EN ALLE WERKOMGEVINGEN:

GESNEDEN/GENAAIDE HANDSCHOENEN

Door zijn natuurlijke eigenschappen is leder een ideaal materiaal voor veiligheidshandschoenen. Zijn kwaliteiten zoals comfort, duurzaamheid en hoge mechanische weerstand worden nu nog versterkt via specifieke chemische behandelingen van de huid.

GEBREIDE EN GEÏMPREGNEERDE HANDSCHOENEN

Naadloze gebreide handschoenen zijn in de meeste industrietakken de eerste keuze geworden dankzij hun hoge mate van comfort en uitzonderlijke handvaardigheid. Naargelang de eigenschappen die we willen bereiken, gebruiken we natuurlijke vezels zoals katoen voor hun comfort en vochtabsorptie, synthetische vezels zoals polyamide of polyester voor hun sterkte, of zelfs hoogwaardige vezels.

HANDSCHOENEN VOOR CHEMISCHE BESCHERMING

Chemische beschermhandschoenen, direct gevormd in porseleinen vormen of textielhulzen, bieden een uitzonderlijke weerstand tegen de meest diverse risico's.

De keuze van de grondstoffen en de manier waarop ze worden gecombineerd bij de productie zijn essentieel voor het bereiken van de vereiste resultaten:

- **Natuurlijk Latex:** uitstekende weerstand tegen vloeibare chemische stoffen
- **Neopreen:** bestand tegen verdunde zuren en aardolieproducten
- **NBR (Nitril Butadien Rubber):** uitstekende weerstand tegen aardolieproducten en oplosmiddelen en tegen perforatie
- **PVC:** zeer hoge schuurweerstand
- **Butyl:** goede weerstand tegen ether en keton

VOOR TECHNISCHE VRAGEN EN ORDERS, BETREFFENDE KCL VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE CUSTOMER SERVICE VAN KCL:

KCL GmbH

Industriepark Rhoen - Am Kreuzacker 9
D-36124 Eichenzell - Germany
Phone: +49 (0) 665 987 300
Fax: +49 (0) 665 987 155
Email: sales@kcl.de
www.kcl.de





Standaarden en Risico's

STANDAARDEN EN WETGEVING

De nieuwe EU-richtlijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen streven ernaar de wetgevingen van de lidstaten te harmoniseren en bepalen nieuwe voorwaarden waaraan de producten en hun gebruikers moeten voldoen. De Europese standaarden definiëren de technische eigenschappen die vereist zijn om te voldoen aan deze nieuwe vereisten.

Richtlijn 89/656/EEG schrijft de vereisten voor die de werkgevers moeten implementeren voor het verstrekken en gebruiken van PBM voor hun werknemers.

Richtlijn 89/686/EEG schrijft de belangrijkste vereisten voor om beschermende handschoenen op de Europese markt te mogen verkopen.

EG-CATEGORIEËN: RICHTLIJN 89/686

Categorieën	Risico-niveaus	Technisch dossier	Aantekeningen voor gebruik	Zelf-certificatie	EG-onderzoekstype	Productieverificatie nodig	Labelling
I	Laag	X	X	X			CE
II	Middelmatig	X	X		X		CE
III	Onomkeerbaar	X	X		X	X	CE*0062

Alle **Honeywell** producten beantwoorden aan standaard EN 420. Deze standaard schrijft de algemene criteria voor betreffende comfort (maat en handvaardigheid), labelling en onschadelijkheid (chromogehalte en pH-niveau).

*Nummer certificatie-instantie

Standaarden en Risico's



EUROPESE PICTOGRAMMEN- BELANGRIJKSTE STANDAARDEN

De handschoenen zijn goedgekeurd voor een specifiek gebruik en voldoen aan de volgende standaarden:

EN 388

HANDSCHOENEN

PRESTATIENIVEAUS

EN 388 Mechanische risico's

C

Schuurweerstand

in aantal cyclussen

≥ 100"

≥ 500"

≥ 2000"

≥ 8000"

-

B

Snijweerstand (dunne snede)

index

> 1,2

> 2,5

> 5,0

> 10,0

> 20,0

C

Scheurweerstand

in newton

≥ 10"

≥ 25"

≥ 50"

≥ 75"

-

C

Perforatieweerstand

in newton

≥ 20"

≥ 60"

≥ 100"

≥ 150"

-

X

Niet getest

0: verkregen resultaat onder het minimumniveau vereist voor niveau 1

EN 388 Risico van impactsnede

Impactsnedetests worden uitgevoerd met een 1050 g zwaar metalen mes vallend van een hoogte van 150 mm.

EN 511

EN 511 Bescherming tegen koude

A

Weerstand tegen convectiekoude

thermische isolatie in m2, °C/W

≥ 0,10

≥ 0,15

≥ 0,22

≥ 0,30

-

B

Weerstand tegen contactkoude

thermische isolatie in m2, °C/W

≥ 0,025

≥ 0,050

≥ 0,100

≥ 0,150

-

C

Waterdoorlaatbaarheid - Niveau 1

Ondoorlaatbaar tot minimaal 30 mm

X

Niet getest voor dit gevaar

EN 407

EN 407 Hitte en/of brand

A

Gedrag en/of brand

duur van vlambestendigheid

≤ 20"

≤ 10"

≤ 3"

≤ 2"

-

B

Weerstand tegen hittecontact

> 15 seconden bij

100°C

250°C

350°C

500°C

-

C

Weerstand tegen convectiehitte

warmte doorlating

≥ 4"

≥ 7"

≥ 10"

≥ 18"

-

D

Weerstand tegen stralingshitte

warmte doorlating

≥ 5"

≥ 30"

≥ 90"

≥ 150"

-

E

Weerstand tegen kleine spatten

aantal spatten nodig voor een

≥ 5

≥ 15

≥ 25

≥ 35

-

F

Weerstand tegen grote spatten

temperatuurstijging van 40°C

vloeibaar metaal

gewicht van ijzer (gram)

≥ 30

≥ 60

≥ 120

≥ 200

-

X

Niet getest voor dit gevaar

nodig voor een oppervlakkige brandwonde

EN 374

EN 374 Chemisch risico

Drie verschillende pictogrammen wijzen op twee vereisteniveaus.

Standaard EN 374-2 kenmerkt ondoorlaatbaarheidseigenschappen zonder vermelding van weerstand. Dit omvat handschoenen in alle risicocategorieën. De huidige standaard schrijft een methode voor om de weerstand van beschermhandschoenen tegen penetratie van chemische producten en/of micro-organismen te testen.

Standaard EN 374-3 vereist ondoorlaatbaarheidseigenschappen in overeenstemming met EN 374-2 en weerstandsprestaties op niveau 2 als minimum betreffende permeatie voor minimaal drie producten op de lijst van twaalf die zijn gedefinieerd in standaard EN 374-1.

EN 374

EN 374-3

EN 374-3 Lijsten van geteste producten

LETTER	CHEMISCH PRODUCT	CAS NUMMER	KLASSE
A	Methanol	67-56-1	Primaire alcohol
B	Aceton	67-64-1	Keton
C	Acetonitril	75-05-8	Nitril
D	Dichloormethaan	75-09-2	Gechlooreerde koolwaterstof
E	Koolstofdissulfide	75-15-0	Zwavelhoudende organische verbindingen
F	Tolueen	108-88-3	Aromatische koolwaterstof
G	Diethylamine	109-89-7	Amine
H	Tetrahydrofuraan	109-99-9	Heterocyclische ether
I	Ethylacetaat	141-78-6	Ester
J	N-heptaan	142-85-5	Verzadigde koolwaterstof
K	40% natriumhydroxide	1310-73-2	Anorganische base
L	Zwavelzuur 96%	7664-93-9	Anorganisch mineraalzuur

Permeatietijd

Prestatieniveau	0	1	2	3	4	5	6
Minuten	<10	≥10	≥30	≥60	≥120	≥240	≥480

EN 1082

EN 1082-2 Bescherming tegen sneden en steken door messen

Handschoenen en onderarmbescherming tegen sneden en steken door messen.

Ze worden getest bij een kracht van 2,45 joule (gewicht van 1000 g vallend van 250 mm hoog).

EN 13998

EN 13998 Bescherming tegen sneden en steken door messen

ChainexOne zijn getest met een kracht van 2,45 joule. Niveau 1: Gewicht van 1000 g vallend van een hoogte van 250 mm.

EN 13998

EN 13998 Bescherming tegen sneden en steken door messen

ChainexTwo, ChainexLite en Lamex zijn getest met een kracht van 4,90 joule (niveau 2) (Gewicht van 1 kg vallend van een hoogte van 0,50 m).

Niveau 2: gewicht van 1000 g vallend van een hoogte van 500 mm.



Check & Go Concept

U hebt het juiste snijbeschermingsniveau in handen!

Honeywell Industrial Safety biedt haar klanten nu een nieuw concept dat hun leven veel gemakkelijker zal maken, biedt veiligheidsmanagers en hun teams directe visuele herkenning van het snijbeschermingsniveau. Het kiezen en onmiddellijk van een afstand herkennen van het juiste beschermingsniveau zijn twee van de meest belangrijke factoren voor bescherming tegen snijwonden. Niet praten, alleen kijken.

Met Check & Go kunt u in een oogopslag het juiste snijbeschermingsniveau bepalen, zelfs van een grote afstand.

Honeywell controle op snijbeschermende handschoenen.

Het perfecte systeem om snij verwondingen te beheeren. Voorkomt verwarring de kleur is leidend, het geeft zekerheid bij het controleren van de gevaren.

- Nummer en kleur garandeert het juiste beschermingsniveau
- Eenvoudig te zien dat de juiste handschoen wordt gedragen
- Goede pasvorm gecombineerd met een uitstekende snijbescherming



Niveau 1:
LAGE SNIJBESCHERMING

Niveau 3:
GEMIDDELD SNIJBESCHERMING

Niveau 5:
HOGESNIJBESCHERMING

Verbeterde levensduur

De codering in drie kleuren blijft voor veiligheidsmanagers en werknemers zichtbaar ook nadat de handschoenen vele malen gebruikt en gereinigd zijn.



Eenvoudige visuele herkenning



OP KLEUR

De kleuren rood, oranje en groen zijn internationaal erkend en worden in het dagelijks leven begrepen.



OP AANTAL

Honeywell koppelt als eerste het prestatieniveau van de snijbestendigheid van EN388, in een makkelijk leesbare indeling, aan het systeem van kleurcodeherkenning.

Een veiligheidsmanager in de luchtvaart industrie.

Dankzij Check & Go zie ik eindelijk dat mijn werknemers goed zijn uitgerust tegen risico's.



Bij Honeywell voegen wij twee van onze beste technologieën samen (Honeywell Spectra® vezels en onze expertise in snijbestendige handschoenen), om de beste veiligheid aan industriële werknemers te bieden.

Honeywell heeft technologen in dienst met tientallen jaren ervaring in vezels en composietmaterialen, met een uitstekende staat van dienst in innovatie. **Spectra®-vezel** is een hoogwaardige polyethyleen (HPPE)-vezel, één van de sterkste en lichtste kunstmatige vezels ter wereld.

Onze industriële snijbestendige handschoenen zijn nu verstevigd met de Honeywell Spectra® vezels, meestal gebruikt voor vislijnen en koorden, kogelwerende bepantsering voor Amerikaanse en Europese krijgsmachten en ordehandhavers.

Honeywell-technologie, van de ontwikkeling van vezels tot de productie van handschoenen en end-to-end kwaliteitscontrole gedurende de productie, betekent dat u er op kunt vertrouwen dat onze handschoenen uw werknemers de bescherming, het comfort en lange levensduur bieden waaraan zij behoefte hebben.

Onze reeds bestaande snijbestendig assortiment ter bescherming tegen mechanische gevaren van niveaus 3 en 5 gaat een stap verder met een nieuwe generatie van hoogwaardige lichtgewicht handschoenen die nu Het **Vertigo-assortiment** heet.

Dit nieuwe en volledige assortiment is verkrijgbaar met een witte of zwarte voering uit polyurethaan en een nitril coating en geniet **de voordelen van ons Check and Go** snijpreventiesysteem, dankzij het nummersysteem dat aan de bovenzijde van iedere handschoen wordt weergegeven en dat het niveau van de snijbescherming aangeeft.





Algemeen gebruiksgemak

Algemeen gebruiksgemak

Het Vertigo snijbestendig assortiment met Spectra® vezels biedt het voordeel van het Check & Go snijpreventiesysteem.

Stootrisico's

Alleen snijbeschermingsniveau 3 bevat Spectra® vezels

Het juiste alternatief voor lederen handschoenen

Dit gehele assortiment bevat HPPE vezels



**VERTIGO GREY
C&G ASSORTIMENT**



**VERTIGO BLACK
C&G ASSORTIMENT**



**CHECK & GO
ORIGINAL**



**SKELETON
C&G ASSORTIMENT**



**DEEPTRIL
C&G ASSORTIMENT**

Algemeen gebruiksgemak



Vertigo grijs C&G assortiment



Nieuw

AANBEVELINGEN

- Speciaal ontworpen voor werknemers die werken in de fabricage van witgoed en elektronica.

VOORDELEN

- Niveaus 3 en 5 zijn vervaardigd uit het Spectra® vezel van Honeywell, een hoogwaardige polyethyleen (HPPE) vezel, één van de sterkste en lichtste kunstmatige vezels ter wereld. Coating verkrijgbaar in polyurethaan schuim (droge omgeving) en nitril (droge en vette omgeving) coating.

Vertigo Grey PU C&G 3*

Ref. 23 187 67



*Lange versie : 23 187 70

Vertigo Grey PU C&G 5

Ref. 23 187 68



Vertigo White PU C&G 3

Ref. 23 187 69



Vertigo Grey PU Long C&G 5

Ref. 23 187 71



Vertigo Grey First PU C&G 3

Ref. 23 187 65



Vertigo Grey First NIT C&G 3

Ref. 23 187 66



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standarden
23 187 67	Vertigo Grey PU C&G 3	Gebreide lichtgewicht Spectra®/Lycra®. Grijs polyurethaan coating	7 tot 11	4342
23 187 68	Vertigo Grey PU C&G 5	Gebreide lichtgewicht Spectra®/polyamide. Grijs polyurethaan coating	7 tot 11	4543
23 187 69	Vertigo White PU C&G 3	Gebreide lichtgewicht Spectra®/Lycra®. Witte polyurethaan coating	7 tot 11	4342
23 187 70	Vertigo Grey PU Long C&G 3	Gebreide lichtgewicht Spectra®/Lycra®. Grijs polyurethaan coating. Pols 11 cm	7 tot 11	4342
23 187 71	Vertigo Grey PU Long C&G 5	Gebreide lichtgewicht Spectra®/Lycra®/Buitenzijde glasvezel. Grijs polyurethaan coating. Pols 11 cm	7 tot 11	4542
23 187 65	Vertigo Grey First PU C&G 3	Grey First gebreide lichtgewicht Spectra®/Lycra®, composietpols Grijs polyurethaan coating	7 tot 11	4342
23 187 66	Vertigo Grey First NIT C&G 3	Grey First gebreide lichtgewicht Spectra®/Lycra®, composietpols Grijs nitrilcoating	7 tot 11	4342



Snijbescherming 1,3,5

Door kleur en nummer

Vertigo Black C&G Range

Nieuw

AANBEVELINGEN

- Speciaal ontworpen voor werknemers die in een vuile omgeving werken.

VOORDELEN

- Niveaus 3 en 5 zijn vervaardigd uit het Spectra® vezel van Honeywell, een hoogwaardige polyethyleen (HPPE) vezel, één van de sterkste en lichtste kunstmatige vezels ter wereld.
- Zwarte coating goed gewaardeerd in vuile omgeving.
- Verkrijgbaar in polyurethaan schuim (droge omgeving) en nitril (droge en vette omgeving) coating.

Vertigo Black C&G 1

Ref. 21 322 51 / 22 322 70



Vertigo Black C&G 3

Ref. 23 422 42 / 23 425 52



Vertigo Black C&G 5

Ref. 23 425 45 / 23 425 55



Check & Go Original Range

Nieuw

AANBEVELINGEN

- Speciaal ontworpen voor werknemers die werken in de fabricage van witgoed en elektronica.

VOORDELEN

- De coating van de palm en de vingers is gekleurd voor een betere visuele herkenning van het niveau van snijbescherming.

Check & Go 1

Ref. 23 322 55 / 23 322 65



Check & Go 3

Ref. 23 322 42 / 23 325 52



Check & Go 5

Ref. 23 325 45 / 23 325 55



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
21 322 51	Vertigo Black PU C&G 1	Gebreide extreem lichtgewicht zwart polyamide. Zwarte polyurethaan schuim coating	7 tot 11	4131
22 322 70	Vertigo Black NIT C&G 1	Gebreide extreem lichtgewicht zwart polyamide. Zwarte nitrilcoating	7 tot 11	4121
23 422 42	Vertigo Black PU C&G 3	Gebreide lichtgewicht Polyamide/ Spectra® vezel/Elastan. Zwarte polyurethaan schuim coating	7 tot 11	4342
23 425 52	Vertigo Black NIT C&G 3	Gebreide lichtgewicht Polyamide/ Spectra® vezel/Elastan. Zwarte nitrilcoating	7 tot 11	4343
23 425 45	Vertigo Black PU C&G 5	Lichtgewicht gebreid Polyamide/ Spectra garen/Elastan. Glas buitenzijde zwarte polyurethaan coating.	7 tot 11	4543
23 425 55	Vertigo Black NIT C&G 5	Gebreide lichtgewicht Polyamide/ Spectra® vezel/Elastan. Glas buitenzijde zwarte nitril coating	7 tot 11	4543
23 322 55	Check & Go Level 1	Extra licht geweven witte polyamide. Rode polyurethaancoating	7 tot 11	4131
23 322 65	Check & Go Level 1	Extra licht geweven witte polyamide. Rode nitrilcoating	7 tot 11	4121
23 322 42	Check & Go Level 3	Gebreid lichtgewicht Polyamide/HPPE vezel/Elasthaan. Oranje polyurethaancoating	7 tot 11	4342
23 325 52	Check & Go Level 3	Gebreid lichtgewicht Polyamide/HPPE vezel/Elasthaan. Coating van oranje nitrilschuim	7 tot 11	4343
23 325 45	Check & Go Level 5	Gebreid lichtgewicht Polyamide/HPPE vezel/Elasthaan/Glasvezel (buitenkant). Groene polyurethaancoating	7 tot 11	4543
23 325 55	Check & Go Level 5	Gebreid lichtgewicht Polyamide/HPPE vezel/Elasthaan/Glasvezel (buitenkant). Groene nitrilcoating	7 tot 11	4543

*Check & Go

Snijbescherming 1,3,5

Door kleur en nummer



C&G* Skeleton

Nieuw

AANBEVELINGEN

- Voor werkzaamheden waar risico's voor de handen groot zijn.

VOORDELEN

- Het nitrilschuim biedt uitstekende grip in natte omgevingen, en een zeer goede weerstand tegen schuurschade.
- De rubberen versterking beschermt tegen stoten op de vingernagels, vingerkootjes en de rug van de hand.
- De binnenkant is in één stuk geweven, gedoopt en genaaid, wat het comfort en de behendigheid drastisch verbetert ten opzichte van het huidige aanbod op de markt, dat bestaat uit gesneden en genaaide handschoenen.

Skeleton C&G 1

Ref. 23 322 71



Skeleton C&G 3

Ref. 23 322 75



Skeleton C&G 5

Ref. 23 325 24



C&G* DeepTril

Nieuw

AANBEVELINGEN

- Voor gebruikers in de bouw en industrie waar een werkhandschoen voor algemene doeleinden nodig is.

VOORDELEN

- Nitriël schuim zorgt voor uitstekende slijtvastheid wat leidt tot een langere levensduur van de handschoen.
- Een nitriël schuim bovenlaag over de hele hand is effectief bij het leveren van incidentele spatbescherming tegen vloeistoffen, bijtende stoffen en diervetten. Dit product levert een betere greep bij natte of vette toepassingen.
- De naadloze dunne maat nylon voering is koel voor het gevoel en is zo behandeld dat het bacteriën en geurtjes tot een minimum beperkt.

DeepTril C&G 1

Ref. 22 994 00



DeepTril C&G 3

Ref. 22 994 03



DeepTril C&G 5

Ref. 22 994 05



EN 388



CE EN 420

Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
22 994 00	DeepTril C&G 1	Gebreid polyamide - Volledig gedompeld in nitriël schuim	7 tot 11	4121
22 994 03	DeepTril C&G 3	Geheel gedompeld - Polyamide/HPPE vezel/ zwarte nitril foam coating.	7 tot 11	4343
22 994 05	DeepTril C&G 5	Geheel gedompeld - Polyamide/HPPE vezel/ zwarte nitril foam coating. Zwarte nitril foam coating.	7 tot 11	4542
23 322 71	Skeleton NIT C&G 1	Licht gebreid, polyester. Rubber bescherming. Zwarte nitril coating.	7 tot 11	3122
23 322 75	Skeleton NIT C&G 3	Licht gebreid, polyamide HPPE Spectra® vezel - Elastaan. Rubber bescherming. Zwarte nitril coating.	7 tot 11	4343
23 325 24	Skeleton NIT C&G 5	Para-aramide, polyamide - Versterking van nitrilrubber met composietvezels - Zwarte nitrilcoating - Gauge: 13	7 tot 11	4542

*Check & Go



Algemeen gebruik

Onze beschermhandschoenen voor algemeen gebruik worden vervaardigd uit diverse materialen (nylon, leder, katoen) en met verschillende coatings (nitril, PU, Latex). Deze combinaties zorgen voor een maximale bescherming tegen mechanische risico's (schuurweerstand, scheuren, prikken) in uiteenlopende omgevingen (olie, vet, droog, vochtig)



AANBEVELINGEN

- Precisiewerk in een droge, licht vette of vuile omgeving.

TOEPASSINGEN

- Assemblage en elektrische onderdelen (halfgeleiders, microprocessoren).
- Monteren en assembleren van mechanische onderdelen in de automobiellindustrie en voor onderaanneming.
- Verpakking, presentatie, sorteren van kleine voorwerpen.

VOORDELEN

- Uitstekende handvaardigheid.
- Gegarandeerd "siliconenvrij" voor gebruik in een verformgeving.

Perfect Poly® Grey

Ref. 24 002 50



Perfect Poly® Black

Ref. 24 002 51



Perfect Poly® Skin

Ref. 24 002 60



Perfect Poly® Finger

Ref. 22 322 40



Perfect Poly®

Ref. 22 322 55



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
24 002 51	Perfect Poly® Black	Gebreid zwart extreem lichtgewicht polyamide. Grijs polyurethaancoating	6 tot 11	4121
24 002 60	Perfect Poly® Skin	Gebreid blauw extreem lichtgewicht polyamide. Grijs polyurethaancoating	7 tot 10	3111
22 322 40	Perfect Poly® Finger	Gebreid wit extreem lichtgewicht polyamide. Polyurethaancoating op vingertoppen	6 tot 10	Kleine risico's
24 002 50	Perfect Poly® Grey	Gebreid grijs extreem lichtgewicht polyamide. Grijs polyurethaancoating	6 tot 11	4121
22 322 55	Perfect Poly®	Gebreid wit extreem lichtgewicht polyamide. Witte polyurethaancoating	6 tot 11	4131

Algemeen gebruik

Nylon / PU



AANBEVELINGEN

- Precisiwerk in een droge omgeving.

TOEPASSINGEN

- Assemblage en elektrische onderdelen (halfgeleiders, microprocessoren).
- Sorteren van kleine artikelen (huishoudelijke toestellen, automobiellndustrie, moeren en bouten).
- Elektronica.

VOORDELEN

- Uitzonderlijke handvaardigheid en ademvermogen.
- Zonder silicone.

Perfect Poly®

PU 1st Grey

Ref. 21 002 50



PU 1st Grey Long

Ref. 21 000 52



PU 1st White

Ref. 21 322 55



Workeasy Black PU

Ref. 21 002 51



Workeasy Liner White

Ref. 21 322 00



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
21 002 50	PU 1 st Grey	Gebreid grijs lichtgewicht polyamide. Grijze polyurethaancoating	6 tot 11	4131
21 000 52	PU 1 st Grey Long	Gebreid grijs lichtgewicht polyamide. Grijze polyurethaancoating. Lengte: 30 cm	6 tot 11	4131
21 322 55	PU 1 st White	Gebreid wit lichtgewicht polyamide. Witte polyurethaancoating	6 tot 11	4131
21 002 51	Workeasy Black PU	Gebreid zwart lichtgewicht polyester. Zwarte polyurethaancoating	6 tot 11	3121
21 322 00	Workeasy Liner White	Gebreid wit lichtgewicht polyester	7 tot 11	Kleine risico's



Algemeen gebruik

Polyamide / PU

TOEPASSINGEN

- Assemblage en transport.
- Productie van witgoed (Ref. 616).
- Precisiemechanica (assemblage van kleine/lichte onderdelen).

VOORDELEN

- Zeer goede gevoeligheid/handvaardigheid.
- Uitstekende greep op vette en olieachtige onderdelen.
- Goede mechanische weerstand.
- Camapur® Comfort 626 biedt goede weerstand tegen vuil.

SovaMech® 554

Ref. 554



Camapur® Comfort 616+

Ref. 616



Camapur® Comfort 617+

Ref. 617



Camapur® Comfort 619

Ref. 619



Camapur® Comfort 626

Ref. 626



FiroMech® 629+

Ref. 629



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
554	SovaMech® 554	Polyamide, naadloze voering, gebreide pols, palm PU-gecoat, blauw, 22 tot 26 cm	7 tot 10	2131
609	Camapur® Comfort 609+	Polyamide, naadloze voering, gebreide pols, wit, 22 tot 26 cm	6 tot 11	Kleine risico's
616	Camapur® Comfort 616+	Polyamide, naadloze voering, gebreide pols, palm PU-gecoat, wit, 22 tot 26 cm	6 tot 11	3131
617	Camapur® Comfort 617+	Polyamide, naadloze voering, gebreide pols, vingertop PU-gecoat, wit, 20 tot 24 cm	6 tot 10	1130
619	Camapur® Comfort 619	Polyamide, naadloze voering, gebreide pols, palm PU-gecoat, grijs, 22 tot 26 cm	6 tot 11	2131
626	Camapur® Comfort 626	Polyamide, naadloze voering, gebreide pols, palm diep gecoat, zwart, 22 tot 26 cm	6 tot 10	2131
629	FiroMech® 629+	Polyamide, naadloze voering, gebreide pols, palm PU-gecoat, wit, 21 tot 25 cm	6 tot 11	2010

Algemeen gebruik

Polyamide/PVC-noppen



TOEPASSINGEN

- Hanteren van karton, transportwerk, assemblage.
- Verpakking en stukwerk.

VOORDELEN

- Naadloze, rondgebreide voering voor verhoogd comfort.
- PolyTRIX® BN 914 biedt een verbeterde greep en mechanische weerstand op de vingertoppen dankzij extra afdichting.

PolyTRIX® B 910

Ref. 910



PolyTRIX® N 912

Ref. 912



PolyTRIX® BN 914 / PolyTRIX® BN FKV 1914

Ref. 914 / 1914



CuttoTRIX® N 922

Ref. 922



CE EN 420

Overige
Standaarden
EN 388



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden	
910	PolyTRIX® B 910	Polyamide, licht gebreid, gebreide pols, blauw, 23 tot 27 cm	6 tot 10	2140	✓
911	PolyTRIX® 911	Polyamide, katoen, licht gebreid, gebreide pols, wit, 23 tot 27 cm	7 tot 10	2140	
912	PolyTRIX® N 912	Polyamide, katoen, licht gebreid, gebreide pols met PVC-noppen, wit/geel, 23 tot 27 cm	6 tot 11	2140	
914	PolyTRIX® BN 914	Polyamide, licht gebreid, gebreide pols met PVC-noppen, blauw/geel, 23 tot 27 cm	7 tot 10	1140	✓
922	CuttoTRIX® N 922	Polyamide, naadloze voering, gebreide pols, palm PU-gecoat, wit, 23 tot 27 cm	7 tot 10	2140	
1914	PolyTRIX® BN FKV 1914	Polyamide, licht gebreid, gebreide pols met PVC-noppen, afgedichte vingertoppen, blauw/geel, 23 tot 27 cm	7 tot 10	1140	



Algemeen gebruik

Antistatische materialen

TOEPASSINGEN

- Bescherming van elektronische onderdelen.
- Elektrische industrie.
- Automobiellindustrie.

VOORDELEN

- Bescherming conform ontwerpstandaard voor Antistatische bescherming $1,0 \times 10^8 \Omega$ bij $(23 \pm 1)^\circ\text{C}$, relatieve vochtigheid $(25 \pm 5)\%$.
- Hoog draagcomfort dankzij goed ademvermogen.
- Zeer goede vingergevoeligheid, uitstekende pasvorm.

Antistatisch

CovaSpec® 470+

Ref. 470



CovaSpec® 471+

Ref. 471



Camapur® Comfort Antistatik 623+

Ref. 623



Camapur® Comfort Antistatik 624+

Ref. 624



Camapur® Comfort Antistatik 625+

Ref. 625



CE EN 420



Overige
Standaarden

Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Touch screen	Standaarden
470	CovaSpec® 470+	Polyamide, koolstof, naadloze voering, gebreide pols, niet gecoat, crème, 18 tot 22 cm	7 tot 10		113X EN 16350
471	CovaSpec® 471+	Polyamide, koolstof, naadloze voering, gebreide pols, vingertoppen PU-gecoat, crème, 18 tot 22 cm	6 tot 10		113X EN 16350
472	CovaSpec® 472+	Polyamide, koolstof, naadloze voering, gebreide pols, palm PU-gecoat, crème, 20 tot 24 cm	7 tot 10		3131 EN 16350
623	Camapur® Comfort Antistatik 623+	Polyamide, koper, naadloze voering, gebreide pols, niet gecoat, crème, 22 tot 26 cm	7 tot 10	✓	X13X EN 16350
624	Camapur® Comfort Antistatik 624+	Polyamide, koper, naadloze voering, gebreide pols, vingertoppen gecoat, crème, 22 tot 26 cm	6 tot 10	✓	X13X EN 16350
625	Camapur® Comfort Antistatik 625+	Polyamide, koper, naadloze voering, gebreide pols, palm gecoat, crème, 22 tot 26 cm	6 tot 10	✓	3131 EN 16350

Algemeen gebruik

Nylon / Nitril



AANBEVELINGEN

- Precisiwerk in een droge, vette, vochtige of vuile omgeving.

TOEPASSINGEN

- Mechanische assemblage en onderaanneming (automobiellndustrie).
- Bouw en openbare werken.

VOORDELEN

- De handschoenen combineren mechanische weerstand en handvaardigheid.
- Uitstekende ondoorlaatbaarheid tegen olie.

Polytril™

Polytril™

Ref. 22 322 30



Polytril™ Black

Ref. 22 322 31



Polytril™ Mix

Ref. 22 322 33



Polytril™ Top

Ref. 22 322 36



Polytril™ Grip

Ref. 23 322 76



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
22 322 30	Polytril™	Gebreid wit lichtgewicht polyamide. Waterdichte coating van grijs nitril	7 tot 10	4121
22 322 31	Polytril™ Black	Gebreid zwart lichtgewicht polyamide. Waterdichte coating van zwart nitril	6 tot 11	4121
22 322 33	Polytril™ Mix	Gebreid medium polyamide/zwart katoen. Geruwde coating van zwart nitril	6 tot 11	4232
22 322 36	Polytril™ Top	Gebreid lichtgewicht polyamide. Waterdichte coating van zwart nitril tot de pols	6 tot 10	4121
23 322 76	Polytril™ Grip	Gebreide polyamide handschoenen. Grijs olieerende coating, geheel gedompeld. Zwart ¾ coating van nitril foam	7 to 11	3131



Algemeen gebruik

Nylon / Nitril

AANBEVELINGEN

- Precisiwerk in een droge, vette, vochtige of vuile omgeving.

TOEPASSINGEN

- Mechanische assemblage en onderaanneming (automobiellndustrie).
- Bouw en openbare werken.

VOORDELEN

- De handschoenen combineren mechanische weerstand en handvaardigheid.
- Uitstekende ondoorlaatbaarheid tegen olie.

Polytril™

Polytril™ Air 3/4

Ref. 22 322 72



Polytril™ Air Comfort

Ref. 22 322 73



Polytril™ Air Skin

Ref. 22 322 78



Nitri Task F2

Ref. NFF13H



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
22 322 72	Polytril™ Air 3/4	Gebreid zwart lichtgewicht polyamide. 3/4 coating van zwart nitrilschuim	7 tot 10	4121
22 322 73	Polytril™ Air Comfort	Gebreid lichtgewicht polyamide/katoen/Lycra®. Coating van zwart nitrilschuim	6 tot 11	4121
22 322 78	Polytril™ Air Skin	Gebreid zwart extreem lichtgewicht polyamide. Fijne coating van zwart nitrilschuim	7 tot 10	3131
NFF13H	Nitri Task F2	Gebreid blauw polyamide. Coating van zwart nitrilschuim	7S tot 11XXL	3131

Algemeen gebruik

Nylon / Nitril



AANBEVELINGEN

- Olieachtige en vochtige omgevingen.

TOEPASSINGEN

- Mechanische assemblage en onderaanneming (automobiellindustrie).
- Bouw en openbare werken.
- Petrochemie.

VOORDELEN

- Nieuwe vloeistofafstotende technologie.
- Uitstekende greep in olieachtige omgevingen.

Oil Grip

Oil Grip

Ref. NF35



Oil Grip FC

Ref. NF35F



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
NF35	Oil Grip	Gebreid groen polyamide. Afgewerkt in microcoating van zwart nitril®	7S tot 11XXL	3121
NF35F	Oil Grip FC	Gebreid groen polyamide. Geheel gecoat met dubbele nitrilonderdompeling	7S tot 11XXL	4131



Algemeen gebruik

Polykatoen / Latex

AANBEVELINGEN

- Hanteren van grove voorwerpen in een vochtige en niet-vettige omgeving.

TOEPASSINGEN

- Bouwwerk (hanteren van materialen, tegels, enz.).
- DHZ, tuinwerk.
- Land- en bosbouw.
- Afvalinzameling.
- Handling (prikkelraad).
- Glas- en timmerwerk.
- Schoonmaken onder hoge stoomdruk (Ref. 447+).

VOORDELEN

- Uitstekende antislip eigenschappen.

DexGrip / Grip-Tex®

DexGrip

Ref. 20 941 40



DexGrip Light

Ref. 20 941 50



Dexgrip Rough Tuff

Ref. 20 941 60



Grip Latex

Ref. 20 941 45



Grip-Tex® 445+

Ref. 445



Grip-Tex® 447+

Ref. 447



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
20 941 40	DexGrip	Gebreid medium katoen/polyamide. Blauwe gerimpelde Latex coating	7 tot 11	2142 X2XXXX
20 941 50	DexGrip Light	Gebreid lichtgewicht polyamide/blauw katoen. Dunne blauwe gerimpelde Latex coating	7 tot 10	2121
20 941 60	Dexgrip Rough Tuff	Gebreide mix zwaar katoen. Zware latexcoating. Antibacteriële behandeling	7 tot 10	3242 Kleine risico's
20 941 45	Grip Latex	Gesneden en genaaid met interlockkatoen. Groene gerimpelde Latex coating	7 tot 10	4231
445	Grip-Tex® 445+	Voering gecoat met natuurlijk Latex, gebreide pols, palm gecoat, sterk geruwd, oranje, 24,5 tot 26,5 cm	8 tot 10	X131
447	Grip-Tex® 447+	Katoenen voering gecoat met natuurlijk Latex, manchet, geheel gecoat, sterk geruwd, oranje, 29 tot 31 cm	8 tot 10	X131

Allgemeines Handling

Katoen/Nitril



AANBEVELINGEN

- Zwaar werk met grove voorwerpen in een vochtige, olieachtige of vettige omgeving.

TOEPASSINGEN

- Mechanische assemblage en onderaanneming (automobiellindustrie).
- Bouw en openbare werken.
- Petrochemie.

VOORDELEN

- Superieure kwaliteit van basis en coating.

Soflex / Superlite

Soflex

Ref. 20 952 25



Superlite Plus

Ref. T4700P



Superlite Plus

Ref. T4700



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
20 952 25	Soflex	Gesneden en genaaid met interlockkatoen. 3/4 coating van geel nitril. Gebreide pols	7 tot 11	4111
T4700P	Superlite Plus	Gesneden en genaaid met interlockkatoen. Palmcoating van geel nitril. Gebreide pols	6XS tot 10XL	3111
T4700	Superlite Plus	Gesneden en genaaid met interlockkatoen. Geheel gecoat met geel nitril Gebreide pols	6XS tot 10XL	3111



Algemeen gebruik

Katoen/Nitril

TOEPASSINGEN

- Werken met olieachtige en natte onderdelen.
- Metaalbewerking en machinebouw.
- Assemblage en transport.
- Automobiellindustrie.

Sahara®

VOORDELEN

- Handschoenoppervlak siliconevrij (lakongevoelig, testmethode automobiellindustrie).
- Huidvriendelijke productiemethode en ingrediënten.
- Goede weerstand tegen mechanische beschadiging.
- Vochtafstotend.
- Naadloze katoenen voering (Ref. 201).

Sahara® 100

Ref. 100



Sahara® Plus 101

Ref. 101



Sahara® Top 102

Ref. 102



Sahara® Premium 201

Ref. 201



Monsun® 105

Ref. 105



Monsun® 106

Ref. 106



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden	
100	Sahara® 100	Katoenen voering met nitrilcoating, gebreide pols, palm gecoat, geel, 23,5 tot 26,5 cm	7 tot 10	3111	✓
101	Sahara® Plus 101	Strakke katoenen voering met nitrilcoating, gebreide pols, palm gecoat, geel, 24 tot 27 cm	7 tot 10	3111	
102	Sahara® Top 102	Strakke katoenen voering met nitrilcoating, gebreide pols, palm gecoat, geel, 24 tot 27 cm	7 tot 10	3111	✓
201	Sahara® Premium 201	Naadloze katoenen voering met nitrilcoating, gebreide pols, palm gecoat, geel, 24 tot 28 cm	7 tot 10	2111	X1XXXX
105	Monsun® 105	Strakke katoenen voering met nitrilcoating, gebreide pols, palm gecoat, geel, 23,5 tot 26,5 cm	7 tot 10	2111	✓
106	Monsun® 106	Katoenen voering met nitrilcoating, gebreide pols, palm gecoat, geel, 23,5 tot 26,5 cm	7 tot 10	2111	✓



TOEPASSINGEN

- Metaalbewerking en machinebouw.
- Automobiellindustrie.
- Werken met olieachtige en natte onderdelen.
- Assemblage en transport.
- Bouwsector.
- Opslag en verpakking.

VOORDELEN

- Huidvriendelijke productiemethode en ingrediënten.
- Goede weerstand tegen mechanische beschadiging.
- Vochtafstotend.
- Extra onderarmbescherming door lange uitvoering (Ref. 109, 112).
- Breed manchet voor snel aan- en uittrekken (Ref. 109, 112, 301, 310).
- Handschoenoppervlak siliconevrij (lakongevoelig, testmethode automobiellindustrie) (Ref. 151).
- Grote flexibiliteit in vergelijking met leren handschoenen.
- Zonder chromaat VI.

Gobi® 109

Ref. 109



Gobi® 112

Ref. 112



Taifun 151

Ref. 151



Man at Work® 301

Ref. 301



Worktril® 310

Ref. 310



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden	
109	Gobi® 109	Katoenen voering met nitrilcoating, manchet, geheel gecoat, geel, 29 tot 31 cm	7 tot 10	3111	✓
112	Gobi® 112	Katoenen voering met nitrilcoating, manchet, geheel gecoat, geel, 39 tot 41 cm	9 tot 10	3111	
151	Taifun 151	Katoenen voering met nitrilcoating, gebreide pols, palm gecoat, geel, 23,5 tot 26,5 cm	7 tot 10	1111	✓
301	Man at Work® 301	Nitrilgecoate stof, zeildoekmanchet, knokkelbescherming, crème, 26 tot 28 cm	8 tot 11	2111	
310	Worktril® 310	Nitrilgecoate stof, zeildoekmanchet, palm gecoat, bruin, 26 tot 28 cm	8 tot 11	3111	



Algemeen gebruik

Katoen/Nitril

TOEPASSINGEN

- Metaalbewerking en machinebouw.
- Werken met olieachtige en natte onderdelen.
- Productie van gegoten onderdelen.
- Assemblage en transport.
- Bouwsector.
- Opslag en verpakking.

VOORDELEN

- Uitstekende mechanische weerstand.
- Vochtafstotend.
- Breed manchet om de handschoen snel aan en uit te kunnen trekken. (Ref. 309+, 319+, 177).
- Extreem geruwde palm voor een uitstekende greep (Ref. 177).

Nitex®

Nitex® 308+

Ref. 308



Nitex® 309+

Ref. 309



Nitex Grip® 177+

Ref. 177



Nitex® 318+

Ref. 318



Nitex® 319+

Ref. 319



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
308	Nitex® 308+	Katoenen voering met nitrilcoating, gebreide pols, geheel gecoat, blauw, 24 tot 26 cm	10	4111
309	Nitex® 309+	Katoenen voering met nitrilcoating, gebreide pols, geheel gecoat, blauw, 25 tot 27 cm	8 tot 10	4111
177	Nitex® Grip 177+	Nitrilgecoate badstofvoering, zeildoekmanchet, palm gecoat, blauw, 25 tot 27 cm	9 tot 10	3221
318	Nitex® 318+	Katoenen voering met nitrilcoating, gebreide pols, palm gecoat, blauw, 24 tot 26 cm	9 tot 10	4111
319	Nitex® 319+	Nitrilgecoate katoenen voering, zeildoekmanchet, palm gecoat, blauw, 25 tot 27 cm	9 tot 10	4111

Algemeen gebruik

Nitril



TOEPASSINGEN

- Handling, intensief gebruik in vuile, vochtige, vette en olieachtige omgevingen.

VOORDELEN

- Voering van 100% jersey katoen.
- Nitrilcoating.
- Antibacteriële behandeling.
- Conform FDA CFR21 inzake contact met voedsel.

Bluesafe

Bluesafe

Ref. T157



Bluesafe

Ref. T102



Bluesafe

Ref. T107



Bluetuff

Ref. T257



Bluetuff

CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
T101	Bluesafe	Gesneden en genaaid met interlockkatoen. 3/4 coating van blauw nitril. Gebreide pols	8M tot 10XL	3111
T102	Bluesafe	Gesneden en genaaid met interlockkatoen. Geheel gecoat met blauw nitril. Gebreide pols	9L tot 10XL	3111
T107	Bluesafe	Gesneden en genaaid met interlockkatoen. 3/4 coating van blauw nitril. Veiligheidsmanchet	9L tot 10XL	3111
T157	Bluesafe	Gesneden en genaaid met interlockkatoen. Geheel gecoat met blauw nitril. Veiligheidsmanchet	9L tot 10XL	3111
T257	Bluetuff	Gesneden en genaaid met interlockkatoen. Geheel gecoat met blauw nitril. Veiligheidsmanchet	9L tot 10XL	3111



Algemeen gebruik

Nitril

TOEPASSINGEN

- Buitenwerk, onderhoud, assemblage, slijpen, werken met grove materialen en kleine voorwerpen.

VOORDELEN

- Zeer comfortabel met voering van jersey katoen.
- Superieure beschermende wattering voor werk in extreme omstandigheden.
- De nitrilcoating zorgt voor een goede greep, ook op natte voorwerpen.
- De nitrilcoating is beter bestand tegen schuren dan de meeste leren handschoenen maar blijft soepel.

Worknit HD

Worknit HD

Ref. 85/3721



Worknit HD

Ref. 85/3729



Worknit HD

Ref. 85/8721



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
85/3721	Worknit HD	Gesneden en genaaid met jersey katoen. Palm gecoat in soepel nitril. Zwarte noppen op rugzijde	8M tot 10XL	3111
85/3729	Worknit HD	Gesneden en genaaid met jersey katoen. Palm gecoat in soepel nitril. Katoenen strepen op rugzijde	8M tot 11XXL	3111
85/8721	Worknit HD	Gesneden en genaaid met jersey katoen. Palm gecoat in soepel nitril. Zwarte noppen op rugzijde. Veiligheidsmanchet	9L tot 10XL	3111

Algemeen gebruik

Katoen



AANBEVELINGEN

- Hanteren van voorwerpen in een schone omgeving. Kan als onderhandschoen worden gebruikt tegen de koude.

Sofraclean

TOEPASSINGEN

- Montage en assemblage.
- Presentatie en afwerking.
- Hanteren van flessen (cosmetica, parfums).
- Lichte thermische bescherming tot maximaal 50°C.

VOORDELEN

- Ergonomisch ontwerp voor uitstekend comfort.

RU530

Ref. RU530



RU711

Ref. RU711



Sofraclean Fit

Ref. 20 782 22



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
RU530	RU530	Gesneden en genaaid gewit interlockkatoen, middelzwaar, tweehandig	7 en 9	Kleine risico's
RU711	RU711	Gesneden en genaaid gewit interlockkatoen met elasthaan, tweehandig	6 en 8	Kleine risico's
20 782 22	Sofraclean Fit	Gesneden en genaaid met jersey katoen, gebreide pols	7 tot 9	Kleine risico's



Algemeen gebruik

Nylon

AANBEVELINGEN

- Hanteren van voorwerpen in een schone omgeving.

TOEPASSINGEN

- Montage en assemblage.
- Presentatie en afwerking.
- Parfums.
- Horloges en juwelen.
- Fotografie en brillen.

VOORDELEN

- Polyamide is pluïsvrij en geschikt voor precisiewerk.

Polytex

UA0100

Ref. UA0100



RF075

Ref. RF075



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
UA0100	UA0100	Gesneden en genaaid polyamide Lycra, industrieel gesneden, tweehandig	6, 8, 10-11	Kleine risico's
RF075	RF075	Gesneden en genaaid getextuurd polyester, gevorkte strip tussen vingers voor comfort, gezoomde basis	7 en 9	0121

Algemeen gebruik

Katoen



AANBEVELINGEN

- Hanteren van kleine voorwerpen in een schone omgeving. Kan als onderhandschoen worden gebruikt.

TOEPASSINGEN

- Montage en assemblage.
- Presentatie en afwerking.
- Horloges en juwelen.
- Fotografie en brillen.

VOORDELEN

- Katoen is zeer comfortabel omdat het vocht aan de binnenkant van de handschoen absorbeert.

Tricoton

Tricoton Ultra Light

Ref. RGT350



Tricoton

Ref. RGT450



Tricoton Light

Ref. RGT550



Tricoton Heavy

Ref. RGT850



Tricoton Light Long

Ref. RGT10550



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
RGT350	Tricoton Ultra Light	100% gebreid lichtgewicht katoen	6 tot 10	Kleine risico's
RGT450	Tricoton	100% gebreid lichtgewicht katoen	6 tot 9	Kleine risico's
RGT550	Tricoton Light	100% gebreid lichtgewicht katoen	6 tot 10	Kleine risico's
RGT850	Tricoton Heavy	100% gebreid zwaar katoen	7 en 9	113X X1XXXX
RGT10550	Tricoton Light Long	100% gebreid lichtgewicht katoen, pols 10 cm	7 tot 9	Kleine risico's



Algemeen gebruik

Nylon

AANBEVELINGEN

- Hanteren van kleine voorwerpen in een schone omgeving.

TOEPASSINGEN

- Montage en assemblage.
- Presentatie en afwerking.
- Horloges en juwelen.
- Fotografie en brillen.

VOORDELEN

- Polyamide/polyester is pluïsvrij en geschikt voor precisiewerk.

Triconyl

Triconyl

Ref. RGT020



Triconyl Mitt

Ref. RGT820M



Triconyl Long

Ref. 22 320 97



Triconyl Microdots

Ref. 22 324 20



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
RGT020	Triconyl	100% gebreid wit lichtgewicht polyamide	6 tot 10	213X
RGT820M	Triconyl Mitt	100% gebreid wit lichtgewicht polyamide. PVC-noppen op de palm. Weggesneden vingers	7 tot 9	213X
22 320 97	Triconyl Long	100% gebreid wit lichtgewicht polyamide. 27 cm lang	9	213X
22 324 20	Triconyl Microdots	100% gebreid wit lichtgewicht polyamide. Zwarte PVC-micronoppen op de palm	6 tot 10	Kleine risico's

Algemeen gebruik

Kunstleer



TOEPASSINGEN

- Transport en logistiek.
- Verpakking en stukwerk.
- Metaalbewerking.
- Machinebouw.
- Automobiellindustrie en toeleveringsbedrijven.

VOORDELEN

- Uitstekende pasvorm.
- Zeer hoog draagcomfort.
- Goed ademvermogen.

RewoMech®

RewoMech® 640

Ref. 640



RewoMech® 641

Ref. 641



RewoMech® 643

Ref. 643



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
640	RewoMech® 640	Palm van kunstleer, rekstof, sluiting, grijs, 21,5 tot 27 cm	7 tot 12	2121
641	RewoMech® 641	Palm van kunstleer, palm met vochtbarrière, sluiting, grijs, 21,5 tot 27 cm	7 tot 12	1132
643	RewoMech® 643	Palm van kunstleer, manchet, grijs, 21,5 tot 28 cm	7 tot 12	2121



Algemeen gebruik

Nylon/katoen

AANBEVELINGEN

- Hanteren van grove en licht scherpe voorwerpen.

TOEPASSINGEN

- Montage en assemblage (automobiellindustrie).
- Verwijderen van kunststof voorwerpen uit de gietvorm.
- Labelling en presentatie.
- Decor en afwerking.

VOORDELEN

- Het katoen aan de binnenkant vermindert het transpireren en verhoogt het comfort.

Resistex

Resistex Light

Ref. RGT080



Resistex Light GRIP 2

Ref. 22 320 92



Resistex Light GRIP FL

Ref. RGT880DC



AANBEVELINGEN

- Hanteren van grove en licht scherpe voorwerpen.

TOEPASSINGEN

- Montage en assemblage (automobiellindustrie).
- Verwijderen van kunststof voorwerpen uit de gietvorm.
- Labelling en presentatie.
- Decor en afwerking.

VOORDELEN

- De mix van katoen- en polyestervezels zorgt voor een uitstekend comfort en een unieke soepelheid.

Abratex

Abratex Light

Ref. RGT088



Abratex Light GRIP

Ref. RGT888



Abratex Heavy GRIP

Ref. RGT898V



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
RGT080	Resistex Light	33% gebreid lichtgewicht polyamide (buitenkant), 67% gevlochten katoen (binnenkant)	7 en 9	113X
22 320 92	Resistex Light GRIP 2	Gebreid lichtgewicht polyester/katoen. PVC-noppen aan beide zijden	7 tot 9	113X
RGT880DC	Resistex Light GRIP FL	33% gebreid lichtgewicht polyamide (buitenkant), 67% katoen (binnenkant). PVC-noppen op de palm. Wijsvinger en duim weggesneden	7 en 9	113X
RGT088	Abratex Light	67% gebreid lichtgewicht polyamide (buitenkant), 33% gevlochten katoen (binnenkant)	6 tot 10	224X
RGT888	Abratex Light GRIP	67% gebreid lichtgewicht polyamide (buitenkant), 33% katoen (binnenkant). Groene PVC-noppen op de palm	6 tot 11	224X
RGT898V	Abratex Heavy GRIP	50% gebreid zwaar groen polyamide (buitenkant), 50% gevlochten katoen (binnenkant). PVC-noppen op de palm. Groen gekleurd	7 en 9	223X

Algemeen gebruik

Waterafstotend leder



AANBEVELINGEN

- Middelmatig tot zwaar werk in een vochtige, olieachtige of vette omgeving.

TOEPASSINGEN

- Buitenwerk in alle weer.
- Havens en luchthavens.
- Boorplatformen.
- Onderhoud.

VOORDELEN

- Rundnerfleder biedt een goede mechanische weerstand.
- De velours palm verbetert de schuurweerstand, wat ook de gebruiksduur van de handschoen verlengt.
- Goede greep in olieachtige omgevingen.

Velvet

Velvet Palm Long Cuff

Ref. 20 128 60



Velvet Palm Lastex

Ref. 20 491 31



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
20 128 60	Velvet Palm Long Cuff	Palm velours/rugzijde waterafstotend rundnerfleder. 10 cm splitleder manchet	7 tot 11	3122
20 491 31	Velvet Palm Lastex	Palm velours/rugzijde waterafstotend rundnerfleder. Brede aderbescherming	8 tot 11	3121



Algemeen gebruik

Waterafstotend/natuurleder

AANBEVELINGEN

- Middelmatig tot zwaar werk in een vochtige, olieachtige of vette omgeving.

TOEPASSINGEN

- Buitenwerk in alle weer.
- Havens en luchthavens.
- Boorplatformen.
- Onderhoud.

VOORDELEN

- Rundnerfleder biedt een goede mechanische weerstand.
- Bestand tegen olie en vet.

Hydro/Grain

Hydrograin

Ref. 20 492 60



AANBEVELINGEN

- Hanteren van voorwerpen in een schone omgeving.

TOEPASSINGEN

- Bouw, constructie.
- Logistiek.
- Automobielsector, leveranciers van auto-onderdelen.

Hydrograin EW

Ref. 20 491 60



VOORDELEN

- Rundnerfleder biedt een uitzonderlijke soepelheid.

Grain Driver

Ref. 20 301 95



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
20 492 60	Hydrograin	Waterafstotend rundnerfleder. Elastisch aan rugzijde	7 tot 12	2121
20 491 60	Hydrograin Ew	Waterafstotend rundnerfleder. Lastex-pols beschermt de aders	7 tot 12	2122
20 301 95	Grain Driver	Rundnerfleder. Elastisch aan rugzijde	8 tot 11	3121



AANBEVELINGEN

- Precisiwerk in een droge omgeving.

TOEPASSINGEN

- Fijnmechanica.
- Logistiek.
- Automobielsector, leveranciers van auto-onderdelen.

VOORDELEN

- Fijn leder voor betere handvaardigheid en greep.

Precision Tex EW

Ref. 20 516 52



Precision Tex 2

Ref. CT1615CH



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
20 516 52	Precision Tex EW	Natuurlijk rundnerfleder. Elastisch aan rugzijde	7 tot 10	1X11
CT1615CH	Precision Tex 2	Palm rundnerfleder/rugzijde splitleder. Elastisch aan rugzijde	6 tot 11	2121



Algemeen gebruik

Leder

TOEPASSINGEN

- Cryogenic: hanteren van vloeibaar gas (stikstof).
- Fireman: handschoenen voor brandweer.
- Velvet Shock: schokbescherming.
- WaveBreaker: werken met vibrerende apparatuur/machines om wittevingersyndroom te verminderen (scheepsbouw, vliegtuigbouw).

VOORDELEN

CRYOGENIC:

- Silicone waterafstotend rundnerfleder garandeert een goede soepelheid bij lage temperaturen. Het is waterafstotend en biedt een goede mechanische bescherming.

FIREMAN:

- De katoen-Kevlar® coating biedt een goede bescherming tegen sneden en thermische risico's.
- De assemblage van Kevlar® draden garandeert een uniform stiksel tegen hitte en slijtage.

VELVET SHOCK:

- Beschermt rug en palm van de handen tegen schokken.

WAVEBREAKER:

- Ref. 633: Modulaire uitvoering: afzonderlijke buitenhandschoen voor lagere vervangingskosten.

Specifics

Cryogenic

Ref. 20 586 85



Fireman

Ref. 22 815 61



Velvet Shock

Ref. 20 491 32



WaveBreaker

Ref. 33 en 633



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden	
20 586 85	Cryogenic	Silicone waterafstotend rundnerfleder. Volledig gevoerd met aluminium-poolfleece. 20 cm splitleder manchet met Velcro® sluiting. 40 cm lang	9 tot 11	3222	222
22 815 61	Fireman	Waterafstotend rundnerfleder. Gevoerd met jersey Kevlar/katoen. Splitleder manchet met Velcro® sluiting. Kevlar stiksel	7 tot 11	3222	4132XX
20 491 32	Velvet Shock	Palm waterafstotend rundnerfleder. Velours aan rugzijde. Schokbestendige versterking aan rug en palm. Lastex-pols	9 tot 11	2121	
33	WaveBreaker (buitenhandschoen)	Enkel buitenhandschoen, palm van kunstleer, sluiting, manchet, zwart	9 tot 10	Kleine risico's	
633	WaveBreaker 633	Modulaire uitvoering, vochtafstotende binnenhandschoen met vibratiewerende inzet, buitenhandschoen: palm van kunstleer, sluiting, manchet, zwart, 32 tot 34 cm	9 tot 10	2121	

Snijbescherming



De snijbescherming is gegarandeerd door het gebruik van hoogwaardige vezels en materialen (Dyneema®, Kevlar®, staalvezels...) die toonaangevend in de industrie zijn.

Door het gebruik van hoogwaardige technische materialen zoals Dyneema®, Kevlar® en staalvezel kunnen wij een omvattend assortiment handschoenen aanbieden om de gebruikers te beschermen tegen alle soorten snijrisico's.



Bescherming tegen prikken

AANBEVELINGEN

- Picguard™ Urban: Alles-in-1 handschoenen voor het hanteren van objecten met een hoog risico op perforatie.
- Picguard™: Beschermende binnenhandschoenen voor gebruik onder buitenhandschoenen om voorwerpen te hanteren met hoog risico van prikken.

TOEPASSINGEN

- Gezondheidszorg (ziekenhuisafval, ziekenhuiswasgoed, dierenartsen).
- Inzameling en sortering (huishoudelijk afval, elektriciteit, elektronica).
- Afval met risico van infectie.
- Ordediensten (politie, douane).
- Schoonmaakactiviteiten (vliegtuigen, treinen, stadions..).
- Onderhoud (fabrieken die nucleair afval verwerken, liften).

VOORDELEN

Picguard™ Urban:

- Nieuwe technologie integreert perforatiebestendige lagen in één enkele handschoen
- Oppervlak met structuur voor grip en vingergevoeligheid
- Nieuw duimontwerp (hogere bestendigheid en met een betere flexibiliteit aan de voorvinger)
- Zwarte kleur

Picguard™: Herbruikbare binnenhandschoenen (alleen de beschermende buitenhandschoenen ondergaat slijtage), ergonomisch ontwerp voor betere tactiele gevoeligheid, en meer comfort en handvaardigheid.

Picguard™ Urban

Ref. 23 972 01

Nieuw



Picguard™

Ref. 23 972 00



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden	
23 972 01	Picguard™ Urban	Voering van jersey viscose. Para-aramide binnenbescherming met polyurethaan/keramische coating. coating.	6 tot 13	4543	ASTM 2878
23 972 00	Picguard™	Coolmax® polyester binnenhandschoenen. Para-aramide binnenbescherming met polyurethaan/keramische coating. Voering van polyester viscose	S tot XL	4444	ASTM1342



Snijbescherming

TOEPASSINGEN

- Kunststof- en blikverwerking.
- Schoonmaken openbaar vervoer / publieke plaatsen.
- Tuin- en landschapsonderhoud.
- Afvalsortering.
- Gevangenissen.
- Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen met hoog contactrisico door injectienaalden (Ref. 180).

VOORDELEN

- Prik- en snijbescherming aan handpalm en -rug.
- Zuinig in gebruik: herbruikbaar na wassen (Ref. 646).
- Ref. 180:
 - Lange levensduur door vervanging van buitenhandschoen.
 - Circa 200 plaatjes van hoogwaardig staal op de palm van de handschoen genaaid.
 - Hoog niveau van bescherming tegen naaldprikken in de palm.
 - Buitenhandschoen is afzonderlijk verkrijgbaar als vervanging (Ref. 080).

StichStop® plus

Ref. 80 en 180



RewoSpec® 646

Ref. 646



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
80	StichStop® Plus 80	Enkel buitenhandschoen, nitrilgecoate interlockstof, sluiting, bruin, 28 tot 30 cm	8 tot 11	
180	StichStop® Plus 180	Nitril, staal, katoen jersey, para-aramide, modulaire uitvoering, manchet, sluiting, bruin, 28 tot 30 cm	8 tot 11	3544
646	RewoSpec® 646	Palm van kunstleer, sluiting, bescherming tegen sneden en prikken, grijs, 22 tot 27 cm	8 tot 12	2244



TOEPASSINGEN

- Assemblagewerk met middelmatig snijrisico.
- Verwerking van plaatmetaal.
- Productie van witgoed (Ref. 618).
- Verwerking van synthetische materialen.

VOORDELEN

- Veilige greep bij het hanteren van licht olieachtige onderdelen.
- Ref. 521: handschoenoppervlak siliconevrij.

Camapur® Cut

PuroCut® 521

Ref. 521



Camapur® Cut 618

Ref. 618



Camapur® Cut 620

Ref. 620



Camapur® Cut 627

Ref. 627



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
521	PuroCut® 521	Dyneema®, naadloze voering, gebreide pols, palm gecoat met nitrilschuim, zwart, 22,5 tot 27,5 cm	7 tot 12	4343
618	Camapur® Cut 618+	Spectra®, naadloze voering, gebreide pols, palm PU-gecoat, wit, 22 tot 26 cm	6 tot 11	4342
620	Camapur® Cut 620+	Spectra®, naadloze voering, gebreide pols, palm PU-gecoat, grijs, 22 tot 26 cm	6 tot 11	4342
627	Camapur® Cut 627+	Dyneema®, naadloze voering, gebreide pols, palm PU-gecoat, zwart, 22 tot 26 cm	6 tot 12	4341



Snijbescherming 3/4

Para-aramide

AANBEVELINGEN

- Hanteren van scherpe voorwerpen in een vochtige omgeving (Latex versie) en in een vette omgeving (nitril en leren versies).

TOEPASSINGEN

- Assemblage en montage (auto-industrie).
- Werken met stalen staven en plaatmetaal.
- Bewerking van papier en karton (met cutters).
- Twijnen van kabels.
- Hanteren van glas.
- Afwerking in de kunststofindustrie.
- Hanteren van delicate voorwerpen: huishoudtoestellen.

VOORDELEN

- Compleet assortiment, producten verkrijgbaar met diverse afwerkingen (Latex, leder, nitril, polyurethaan).

Aracut®

Aracut Lat

Ref. 20 941 41



Aracut Nit

Ref. RGTK830



Hydrocut KN

Ref. 20 492 96



Velvet Cut

Ref. 20 492 92



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
20 941 41	Aracut Lat	Gebreid medium Kevlar®. Blauwe gerimpelde Latex coating	7 tot 10	3444 X2XXXX
RGTK830	Aracut Nit	Gebreid medium para-aramide (Twaron® of Kevlar®). Grijs nitrilcoating	7 tot 11	4342
20 492 96	Hydrocut KN	Waterafstotend rundnerfleder. Gebreid Kevlar® gedoubleerde handschoen. Lastex-pols beschermt de aders. Lengte: 30 cm	8 tot 11	3343
20 492 92	Velvet Cut	Waterafstotend rundsplitleder. Palm velours / rug nerfleder. Jersey Kevlar® voering. Lastex-pols Aderbescherming. Lengte: 30 cm	9 tot 11	3222

Snijbescherming 3

Para-aramide



AANBEVELINGEN

- Werken met scherpe en glibberige voorwerpen in een droge of licht vettige/vochtige omgeving.

TOEPASSINGEN

- Recycling, afvalsortering.
- Hanteren van metaalplaten en schroot, afbraak.
- Hanteren van glas.

VOORDELEN

- Producten die een uitstekende snijweerstand bieden.

Aracut

Aracut Light

Ref. 22 320 87



Aracut

Ref. 20 320 86



Aracut Grip

Ref. 20 320 85



Aracut FL Dots

Ref. GTK8500M



JunkYard Dog

Ref. 20 321 01



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
22 320 87	Aracut Light	Gebreid lichtgewicht Kevlar®	7 tot 10	024X
20 320 86	Aracut	Gebreid medium Kevlar®	6 tot 10	134X X1XXXX
20 320 85	Aracut Grip	Gebreid medium Kevlar®. PVC-noppen op handpalm	6 tot 11	034X
GTK8500M	Aracut FL Dots	Gebreid medium para-aramide (Twaron® of Kevlar®). PVC-noppen op handpalm, vingers weggesneden	7 tot 9	134X
20 321 01	JunkYard Dog	Gebreid zwaar Kevlar®. Versterkt splitleder op palm en vingers	9 en 10	4443



Snijbescherming 3

Para-aramide

TOEPASSINGEN

- Drankenindustrie, bv. sorteren van glasbreuk in brouwerijen, contact met nat glas (Ref. 930+).
- Staal- en metaalverwerking, bv. op maat snijden van plaatmetaal.

VOORDELEN

- Goede snijbescherming in combinatie met mechanische barrière.
- Uitstekende vingergevoeligheid.
- Goede greep, zelfs op gladde en vochtige voorwerpen.

K-TEX® 930 +

Ref. 930



K-MEX® N 934

Ref. 934



TOEPASSINGEN

- Staal en metaalverwerking, werken met vochtige en olieachtige onderdelen, bv. snijden van dunne geoliede platen op maat.
- Kunststofverwerking, bv. afbramen van deurafdelkingen.
- Chemische industrie, bv. als onderhandschoen (Ref. 933).

VOORDELEN

- Hoog draagcomfort.
- Warmte-isolering bij lage tot gemiddelde hitteontwikkeling (Ref. 992, 995).
- Ref. 995 met extra leren boordset rond de vingertoppen voor extra bescherming.

K-MEX® 933

Ref. 933



K-MEX® L 992

Ref. 992



K-MEX® L 995

Ref. 995



CE EN 420

Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
930	K-TEX® 930+	Para-aramide, medium gebreid, palm latex-gecoat, gebreide pols, 23 tot 27 cm	7 tot 10	3444
934	K-MEX® N 934	Para-aramide, medium gebreid, gebreide pols met PVC-noppen, geel, 23 tot 27 cm	7 tot 10	1340
933	K-MEX® 933	Para-aramide, medium gebreid, gebreide pols, 23 tot 27 cm	7 tot 10	1340
992	K-MEX® L 992	Para-aramide, leder, medium gebreid, gebreide pols, leren boordset op palm, 23 tot 27 cm	7 tot 10	3344 41XXXX
995	K-MEX® L 995	Para-aramide, leder, medium gebreid, gebreide pols, leren boordset op palm en vingertoppen, 23 tot 27 cm	8 tot 10	3344 41XXXX

Snijbescherming 3

Para-aramide



AANBEVELINGEN

- Werken met scherpe en/of hete voorwerpen.

TOEPASSINGEN

- Assemblage en montage (automobiellindustrie).
- Werken met stalen staven en plaatmetaal.
- Bewerking van papier en karton.
- Twijnen van kabels.
- Afwerking in de kunststofindustrie.
- Metallurgie en gieterij.

VOORDELEN

- De dubbele dikte verhoogt de mechanische en thermische bescherming van de manchet.

Manchetten

Aracut® assortiment



Armcut Black 14

Ref. 41 500 58



Armcut 14 BT

Ref. 41 500 57



ArMEX 961

Ref. 961



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
41 500 64	Aracut® Sleeve 14	Mouw van gebreid medium Kevlar®. Duimgat. Lengte: 35 cm	Eén maat	132X X1XXXX
41 500 55	Aracut® Sleeve II	Mouw van gebreid medium Kevlar®. Duimgat, splitleren versterking. Lengte: 36 cm	Eén maat	4443 X2XXXX
41 500 58	Armcut Black 14	Mouw van gebreid zwart medium Kevlar®. Duimgat. Lengte: 36 cm	Eén maat	132X X1XXXX
41 500 57	Armcut 14 BT	Mouw van gebreid medium Kevlar®. Duimgat. Duimgat. Lengte: 36 cm	Eén maat	132X X1XXXX
44 028 35	Aracut® Sleeves	Mouw van gebreid medium Kevlar®. Duimgat. Lengte: 45 cm	Eén maat	132X X1XXXX
961	ArMEX 961, 360 mm	Para-aramide mouw met duimgat, geel	360 mm	1340
961	ArMEX 961, 420 mm	Para-aramide mouw met duimgat, geel	420 mm	1340



Snijbescherming 3

Nylon/katoen

AANBEVELINGEN

- Hanteren van scherpe en grove voorwerpen, en zware, koude en hete voorwerpen (maximaal 100°C).

TOEPASSINGEN

- Voorwerpen uit de gietvorm verwijderen tot 100°C.
- Metaal op maat maken (automobiellindustrie).
- Rubberindustrie.
- Hanteren van glas.

VOORDELEN

- Zuinig alternatief voor gebreide handschoenen van para-aramide.
- Lang manchet om de onderarm te beschermen.

Resistop

Resistop

Ref. RGT099



Resistop Green

Ref. RGT099V



Resistop Grip Green

Ref. RGT899V



Resistop Long

Ref. RGT15099G



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
RGT099	Resistop	73% gebreid zwaar wit polyamide (buitenkant), 27% gevlochten katoen (binnenkant)	7 tot 9	234X X1XXXX
RGT099V	Resistop Green	73% gebreid zwaar groen polyamide (buitenkant), 27% gevlochten katoen (binnenkant)	7 tot 10	234X X1XXXX
RGT899V	Resistop Grip Green	73% gebreid zwaar groen polyamide (buitenkant), 27% gevlochten katoen (binnenkant). PVC-noppen op handpalm	7 tot 10	234X X1XXXX
RGT15099G	Resistop Long	73% gebreid zwaar grijs polyamide (buitenkant), 27% gevlochten katoen (binnenkant). Gebreide pols 15 cm	7 tot 9	234X X1XXXX

Snijbescherming 4 & 5

Dyneema®



AANBEVELINGEN

- Hanteren van scherpe voorwerpen in een droge en vette omgeving (nitrilversie) waar uitstekende handvaardigheid en goede greep vereist zijn.

TOEPASSINGEN

- Assemblage en montage (automobiellindustrie).
- Werken met stalen staven en plaatmetaal.

VOORDELEN

- Snijweerstand, buitengewone handvaardigheid.
- Het frisse gevoel van Dyneema® verhoogt het draagcomfort.

**Perfect Cutting®
Diamond**

**Perfect Cutting®
Diamond PU Original**

Ref. 23 322 45



**Perfect Cutting®
Diamond Nitril**

Ref. 23 322 14



Nieuw

**Perfect Cutting®
Diamond PU Long**

Ref. 23 322 47



Nieuw

Light Task Plus 4

Ref. NFG17X



**Perfect Cutting®
Diamond PU Black**

Ref. 23 322 43



Nieuw

CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
23 322 45	Perfect Cutting® Diamond PU Original	Gebreid lichtgewicht Dyneema®Diamond/Lycra. Zwarte polyurethaancoating. Witte draad, gauge 13	6 tot 11	4442
23 322 14	Perfect Cutting® Diamond Nitril	Gebreid lichtgewicht Dyneema® Diamond / Polyamide / Elasthaan Zwarte nitril coating / gekeurde boord – Gauge 13 – Boord 25 cm	7 tot 11	4543
23 322 43	Perfect Cutting® Diamond PU	Gebreid lichtgewicht Dyneema® Diamond / Polyamide / Elasthaan Grijze polyurethaan coating / gekeurde boord – Gauge 13 – Boord 25 cm	7 tot 11	4542
23 322 47	Perfect Cutting® Diamond PU Long	Gebreid lichtgewicht Dyneema® Diamond / Polyamide / Elasthaan Grijze polyurethaan coating / gekeurde boord – Gauge 13 – Boord 30 cm	7 tot 11	4542
NFG17X	Light task Plus 4	Gebreid polyamide/glasvezel. Bi-polymeer 3/4 coating	7S tot 11XXL	4432



Snijbescherming 4/5

Glasvezel

TOEPASSINGEN

- Metaalverwerking, bv. hanteren van scherpgerande metalen platen.
- Assemblagewerk met hoog snijgevaar.
- Drukkerijen, bv. verwisselen van messen voor papersnijden.
- Afvalverwerkingssector, bv. werken met sorteermachines.

VOORDELEN

- Zeer hoge snijweerstand in combinatie met mechanische barrière (Ref. 978, 979).
- Goede prikweerstand (geen naalden) (Ref. 830).
- Warmte-isolatie bij gemiddelde temperaturen.

SivaCut® 830

Ref. 830



K-LUX® N 936

Ref. 936



TAG - MEX 978

Ref. 978



TAG - MEX N 979

Ref. 979



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
830	SivaCut® 830	Para-aramide, medium gebreid, diep latex-gecoat, gebreide pols, blauw/geel, 23 tot 27 cm	7 tot 11	2543
936	K-LUX® N 936	Para-aramide, zwaar gebreid, gebreide pols met PVC-noppen, geel, 23 tot 27 cm	7 tot 10	1440
978	TAG - MEX 978	Para-aramide, glasvezel, katoen, medium gebreid, gebreide pols, geel/grijs, 23 tot 27 cm	8 tot 10	1540 X1XXXX
979	TAG - MEX N 979	Para-aramide, glasvezel, katoen, medium gebreid, gebreide pols met PVC-noppen, geel/grijs, 23 tot 27 cm	7 tot 10	1540 X1XXXX

Snijbescherming 4

Para-aramide



TOEPASSINGEN

- Werken met scherpgerande materialen.
- Metaal- en kunststofverwerking.
- Automobiellindustrie en toeleveringsbedrijven.
- Machinebouw.

VOORDELEN

- Hoge snij- en mechanische weerstand.
- Zeer goede greep, zelfs in contact met vocht (Artikel 656).
- Extra onderarmbescherming (Artikel 658) door lang manchet.
- Hoge soepelheid.

DumoCut®

DumoCut® 655

Ref. 655



DumoCut® 656

Ref. 656



DumoCut® 657

Ref. 657



DumoCut® 658

Ref. 658



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
655	DumoCut® 655	Glasvezel, polyamide, naadloze voering, gebreide pols, palm PU-gecoat, wit, 23 tot 29 cm	6 tot 11	4441
656	DumoCut® 656	Glasvezel, polyamide, naadloze voering, gebreide pols, palm gecoat met nitrilschuim, blauw, 22,5 tot 29,5 cm	7 tot 12	4441
657	DumoCut® 657	Glasvezel, polyamide, naadloze voering, gebreide pols, palm nitrilgecoat, blauw, 21,5 tot 28,5 cm	7 tot 11	3441
658	DumoCut® 658	Glasvezel, polyamide, naadloze voering, gebreide pols, palm PU-gecoat, 350 mm lang, zwart	6 tot 11	4441



Snijbescherming 4/5

Para-aramide staal

AANBEVELINGEN

- Hanteren van zware en zeer scherpe voorwerpen met scherpe randen.

Tuff Cut

TOEPASSINGEN

- Werken met papier, plaatmetaal, glasplaten, kunststof artikelen, afwerking met cutters (Tuff Cut, Tuff Cut Grip).
- Werken met voorwerpen in een natte omgeving: glibberige voorwerpen in de glasindustrie, afvalinzamelingscentra, enz. (Tuff Cut Lat).
- Werken met vette of olieachtige voorwerpen: stalen staven, plaatmetaal (Tuff Cut Nit).

VOORDELEN

- Para-aramide/staaldraad biedt een uitzonderlijke snijweerstand (niveau 4/5) en goede schuurweerstand (niveau 3).
- Verhoogde bescherming tegen scherpe randen.
- Verlengde pols voor betere bescherming van de onderarm.

Tuff Cut Grip

Ref. 22 325 31



Tuff Cut Lat

Ref. 22 325 32



Tuff Cut Nit

Ref. 22 325 33



Tuff Cut PU

Ref. 22 325 35



CE EN 420



ISO 13997
TDM CUT
>22N

Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden		
22 325 31	Tuff Cut Grip	Gebreid lichtgewicht para-aramide, polyamide, staalvezel. Versterkte duim en wijsvinger in Kevlar. PVC-noppen op handpalm	7 tot 11	354X	X1XXXX	37,4 N
22 325 32	Tuff Cut Lat	Gebreid lichtgewicht para-aramide, polyamide, staalvezel. Gerimpelde Latex coating	7 tot 11	3543	X2XXXX	24 N
22 325 33	Tuff Cut Nit	Gebreid lichtgewicht para-aramide, polyamide, staalvezel. Coating van zwart nitrilschuim	7 tot 11	4543	X1XXXX	-
22 325 35	Tuff Cut PU	Gebreid lichtgewicht para-aramide, polyamide, staalvezel. PU-coating op handpalm	7 tot 11	4543	X1XXXX	24 N

Snijbescherming 5

Dyneema®/Composietvezel



AANBEVELINGEN

- Hanteren van zeer scherpe voorwerpen met scherpe randen die een goede handvaardigheid en vingergevoeligheid vereisen.

TOEPASSINGEN

- Werken met papier, dun plaatmetaal, glasplaten, kunststof artikelen, snijapparatuur en afwerking met cutters.
- Werken met vochtige en glibberige voorwerpen zoals stalen staven en plaatmetaal.

VOORDELEN

- Uitstekende snijbescherming (niveau 5).
- Uitstekende handvaardigheid.
- Het frisse gevoel van Dyneema® verhoogt het draagcomfort.



Flexidyn PU

Ref. 21 325 45



Oil Grip NFD35X

Ref. NFD35X



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaard
21 325 45*	Flexidyn PU	Gebreid lichtgewicht Dyneema®/polyamide/composietvezel. Grijze polyurethaancoating	7 tot 11	4543
NFD35X	Oil Grip NFD35X	Gebreid Dyneema®/wit/groene glasvezel. Dubbele 3/4 nitrilcoating	7S tot 11XXL	4543

*30 cm versie op aanvraag



Snijbescherming 5

Leder

AANBEVELINGEN

- Hanteren van zware en zeer scherpe voorwerpen met scherpe randen.

TOEPASSINGEN

- Werken met papier, plaatmetaal, glasplaten, kunststof artikelen, afwerking met cutters.

VOORDELEN

- Para-aramide/staaldraad biedt een uitzonderlijke snijweerstand (niveau 5) en een uitstekende schuurweerstand (niveau 4).
- Verhoogde bescherming tegen scherpe randen.

Split Cut

Ref. 20 492 97



Stamping Master

Ref. 20 540 97



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaard
20 492 97	Split Cut	Rundsplitleder met snijbestendige gebreide voering. Lastex-pols	8 tot 11	4543
20 540 97	Stamping Master	Soepel rundsplitleder, rugzijde kepergevoerd met gebreid Dyneema® glas. 16 cm kepermanchet	9 en 10	4543

Snijbescherming 5

Para-aramide Composietvezel



AANBEVELINGEN

- Hanteren van zware voorwerpen met snijgevaar.

TOEPASSINGEN

- Automobiellindustrie.
- Kleine en grote huishoudtoestellen.
- Logistiek.
- Glas, parfums.
- Bouw (loodgieterij, timmerwerk).

VOORDELEN

- Goede prijs/kwaliteit-verhouding, hoge kwaliteit, betrouwbare snijweerstand.
- Uitzstekende handvaardigheid.
- Lichte thermische bescherming (100°C) dankzij de Kevlar®.

Sharpflex

Sharpflex Dots

Ref. 22 325 21



Sharpflex Liner

Ref. 22 325 22



Sharpflex PU

Ref. 22 325 23



Sharpflex Nit

Ref. 22 325 24



Sharpflex Latex

Ref. 22 325 25



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
22 325 21	Sharpflex Dots	Gebreid lichtgewicht para-aramide, polyamide, composietvezel. Zwarte PVC-noppen op handpalm	7 tot 11	454X X1XXXX
22 325 22	Sharpflex Liner	Gebreid lichtgewicht para-aramide, polyamide, composietvezel. Versterkte duim en wijsvinger in Kevlar	7 tot 11	254X X1XXXX
22 325 23	Sharpflex PU	Gebreid lichtgewicht para-aramide, polyamide, composietvezel. Zwarte polyurethaancoating	7 tot 11	4541
22 325 24	Sharpflex Nit	Gebreid lichtgewicht para-aramide, polyamide, composietvezel. 3/4 coating van zwart nitril	7 tot 11	4542 X1XXXX
22 325 25	Sharpflex Latex	Gebreid lichtgewicht para-aramide, polyamide, composietvezel. Blauwe gerimpelde Latex coating	7 tot 10	3542 X2XXXX



Snijbescherming 5

Dyneema®/Contact met voedingswaren

AANBEVELINGEN

- In de voedingssector.

TOEPASSINGEN

- Uitbenen en versnijden.
- Hanteren van fruit en groenten.
- Horeca.
- Grootkeukens.
- Versnijden van vis tot filets.
- Snijmachines schoonmaken.

VOORDELEN

- Beschermingsniveau 5 tegen sneden.
- Gecertificeerd voor contact met voedsel. Bacteriostatisch.
- Tweehandig.
- Het frisse gevoel van Dyneema® verhoogt het draagcomfort.
- Composietdraden omhuld en geheel beschermd.

Tuffshield®

**Tuffshield®
Deep Blue**

Nieuw

Ref. 23 129 28



**Tuffshield®
Evolution Light**

Ref. 20 129 53



**Tuffshield®
Evolution Medium**

Ref. 20 129 50



**Tuffshield®
Evolution Heavy**

Ref. 20 129 57



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Touch screen	Standaarden
23 129 28	Tuffshield® Deep Blue (paar)	Geweven handschoen in HPPE, polyamide + beschermde composietvezels. Volledig gecoate lichtblauwe nitrilschuim.	7 tot 11		4542 ✓
20 129 53	Tuffshield® Evolution Light	Gebreid lichtgewicht Dyneema®, glas- en staalbeschermd. Bacteriostatisch garen. PowerCuff™ gebreide pols. Tweehandig	6 tot 10		254X ✓
20 129 50	Tuffshield® Evolution Medium	Gebreid medium Dyneema®, glas- en staalbeschermd. Bacteriostatisch garen. PowerCuff™ gebreide pols. Tweehandig	6 tot 11	✓	254X ✓
20 129 57	Tuffshield® Evolution Heavy	Gebreid zwaar Dyneema®, glas- en staalbeschermd. Bacteriostatisch garen. PowerCuff™ gebreide pols. Tweehandig	6 tot 10		354X ✓



Bescherming tegen hitte

Of u nu voorwerpen moet hanteren die 100°C dan wel 1000°C heet zijn, onze handschoenen voor thermische bescherming staan steeds borg voor een superieure isolatie in situaties van extreme hitte.



Lassers

AANBEVELINGEN

- Lassen en zwaar werk.

TOEPASSINGEN

- MIG-lassen.
- Vlambooglassen.
- Zwaar werk.

VOORDELEN

- Leder en stiksel van de hoogste kwaliteit voor een lange gebruiksduur.

Proof Welding

Ref. 20 000 40



Green Welding

Ref. 20 000 41



Green Welding Plus

Ref. 20 000 42



Blue Welding

Ref. 20 000 44



Argon

Ref. 20 128 04



CE EN 420



Overige
Standaarden

Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden		
20 000 40	Proof Welding	Waterafstotend hittebestendig splitleder. Niet-brandbare jersey voering. Kevlar® stiksel. Lengte: 35 cm	8 tot 10	4144	413X4X	EN12477 Type A
20 000 41	Green Welding	Splitlederen handschoenen, versterkte handpalm. Versterkte handpalm. Kevlar® stiksel. Lengte: 34 cm manchet: 14 cm	8 tot 10	4133	413X4X	EN12477 TYPE A
20 000 42	Green Welding Plus	Splitleder handschoenen, versterkte handpalm. Volledig gevoerd. Kevlar® stiksel. Lengte: 34 cm	8 tot 10	4133	413X4X	EN12477 TYPE A
20 000 44	Blue Welding	Blauw splitleder. Gedoubleerde katoenfleece. Lengte: 35 cm	9 tot 10	3132	413X4X	EN12477 TYPE A
20 128 04	Argon	Geitennerfleder. 15 cm manchet met split. Lengte: 35 cm	9 tot 11	3121		



Bescherming tegen hitte

Leder

AANBEVELINGEN

- Zwaar laswerk.

TOEPASSINGEN

- TIG- en MIG-lassen.
- Vlambooglassen.
- Lassen type A.
- Stralingshitte.

VOORDELEN

- Specifieke materialen in specifieke zones bezorgen de gebruiker een maximaal comfort en bescherming.
- Leder en stiksel van de hoogste kwaliteit voor een lange gebruiksduur.

Lassers

Therma Welder

Ref. 20 586 40



MIG Fit

Ref. 20 586 91



Welding Cut

Ref. 20 492 94



Maxi Welder Cut

Ref. 20 585 90



CE EN 420



Overige
Standaarden

Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
	Therma Welder	Zwart rundnerfleder, bestand tegen hoge temperaturen. 20 cm manchet met split. Lengte: 39 cm	8 tot 11	2121 413X4X EN 12477 TYPE B
20 586 91	MIG Fit	Hittebestendig splitleder. Handrug aluminium preox. Volledig gevoerd. Lengte: 36 cm	10 tot 11	3143 41344X EN12477 TYPE A
20 492 94	Welding Cut	Waterafstotend rundsplitteder. Velours palm/nerfleder rug. Voering van Kevlar/katoen. 15 cm hittegeïsoleerde manchet met split. Lengte: 39 cm	8 tot 12	3222 413X4X EN12477 TYPE A
20 585 90	Maxi Welder Cut	Rundleder/Kevlar® palm met Kevlar-fleece siliconecoating/ rug in waterafstotend nerfleder. Katoenen voering. 15 cm manchet met split. Lengte: 38 cm	8 tot 10	3421 433X4X EN12477 TYPE B

Bescherming tegen hitte

Leder



AANBEVELINGEN

- Lassen en gieterij.

TOEPASSINGEN

- TIG- en MIG-lassen, vlambooglassen, lassen type A.
- Stralingshitte.
- Gieterij en snijbranden.
- Werkstukken verwijderen uit de gietvorm.
- Hanteren van hete voorwerpen in de kunststofsector.
- Hanteren van hete voorwerpen in de mechanica- of glasindustrie.

VOORDELEN

- Specifieke materialen in specifieke zones bezorgen de gebruiker een maximaal comfort en bescherming.
- Leder en stiksel van de hoogste kwaliteit voor een lange gebruiksduur.

Lassers

Heat Shield Left

Ref. 20 592 26



Heat Shield Right

Ref. 20 592 25



Gieterij

Foundry M10

Ref. 20 128 43



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
20 592 26	Heat Shield Left	Hittebestendig splitleder aan palmzijde. Handrug aluminium preox. Kevlar® stiksel. Linkerhand		
20 592 25	Heat Shield Right	Hittebestendig splitleder aan palmzijde. Handrug aluminium preox. Kevlar® stiksel. Rechterhand		
20 128 43	Foundry M10	Hittebestendig splitleder. Volledig gevoerde katoenviscose. Manchet met split, gevoerd katoen. Lengte: 30 cm	9 tot 12	3143 41324X



Bescherming tegen hitte - 100°C / 250°C

Katoen

AANBEVELINGEN

- Contacttemperatuur tot 100°C.

TOEPASSINGEN

- Werkstukken verwijderen uit de gietvorm.
- Hanteren van hete voorwerpen in de kunststofsector.
- Hanteren van hete voorwerpen in de mechanica- of glasindustrie.

VOORDELEN

- Economisch, gekamd katoen biedt goede weerstand tegen mechanische risico's en hitte bij contacttemperaturen tot 250°C.

Jersey Light

Ref. RPB1433S



GE9820

Ref. GE9820



Crystal S Reinforced

Ref. RGE6811



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
RPB1433S	Jersey Light	Gesneden en genaaid katoenfleece jersey. Bruin gekleurd. Lengte: 26 cm	Eén maat	0121 X1XXXX
RGE6811	Crystal S Reinforced	Gesneden en genaaid katoen. Palm in gekamd katoendril, buitenkant gekamd. Zeildoek manchet 6 cm. Lengte: 27 cm	Eén maat	1222 X1XXXX
GE9820	GE9820	Gesneden en genaaid katoen. Palm in gekamd katoendril, 2 lagen. Lengte: 60 cm	Eén maat	1132 X1XXXX

Bescherming tegen hitte - 100°C / 250°C

Katoen



AANBEVELINGEN

- Contacttemperatuur tot 250°C.

TOEPASSINGEN

- Glasindustrie.
- Metallurgie en gieterij.
- Hanteren van hete voorwerpen in de kunststofsector.

VOORDELEN

- De gebreide katoenbadstof biedt een goede bescherming tegen mechanische en thermische risico's (tot 250°C).

Terry

Terry

Ref. RGT1685



Terry Heavy

Ref. RQE9607A



Terry Mix

Ref. 20 326 25



Terrytop Canvas

Ref. 22 320 39



MFL40607DJ

Ref. MFL40607DJ



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden	
RGT1685	Terry	Katoenbadstof. 7 cm Polsboord. Lengte: 27 cm	10	1232	X2XXXX
RQE9607A	Terry Heavy	100% katoenbadstof. 15 cm manchet. Lengte: 36 cm	Eén maat	2331	X2XXXX
20 326 25	Terry Mix	Mengsel van katoenbadstof/polyester. Grijs gekleurd. Lengte: 25 cm	9	232X	X2XXXX
22 320 39	Terrytop Canvas	Katoenbadstof. 16 cm zeildoek manchet. Lengte: 37 cm	Eén maat	1231	X2XXXX
MFL40607DJ	Terry Mix	Want van gebreide katoenbadstof. Gevoerd met jersey katoen. PVC-folie tussen badstof en jersey Lengte: 40 cm	Eén maat	2332	X2XXXX



Bescherming tegen hitte - 100°C / 250°C

Katoen

AANBEVELINGEN

- Laboratoria.
- Contacttemperatuur tot 250°C.

TOEPASSINGEN

- Glasindustrie.
- Metallurgie en gieterij.
- Hanteren van hete voorwerpen in de kunststofsector.

VOORDELEN

- Economisch, gekamd katoen biedt goede weerstand tegen mechanische risico's en hitte bij contacttemperaturen tot 250°C
- Referenties 955 bieden bovendien goede snijbescherming (versterkt tussen duim en vinger).

RGE8865GR

Ref. RGE8865GR



RAE8815

Ref. RAE8815



Thermoplus® 955

Ref. 955



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
RGE8865GR	RGE8865GR	100% gekamd jersey piqué katoen. Palm (zichtbaar gekrast), rugzijde (intern gekrast). Manchet: 14 cm. Lengte: 36 cm	10	1221 X2XXXX
RAE8815	RAE8815	100% gekamd jersey piqué katoen. Palm en rug (binnenkant gekamd). 15 cm zeildoek manchet. Lengte: 34 cm	9	1221 X1XXXX
955	Thermoplus® 955	Para-aramide, katoen, gemiddeld gebreid, lange gebreide pols, grijs	8 tot 10	244 X1XXXX

Bescherming tegen hitte

Para-aramide



TOEPASSINGEN

- Metaalbewerking en -verwerking.
- Metaalgieterijen.
- Werk rond hete machines.

VOORDELEN

- Uitstekende hitte-isolatie.
- Bescherming tegen stralingshitte tot 1000°C (enkel Ref. 947+).
- Leder manchet voor extra voorarmbescherming (Ref. 954).

KarboTECT® LL 946

Ref. 946



BrassTec® 947+

Ref. 947



KarboTECT® 950

Ref. 950



K-TECT 953

Ref. 953



KarboTECT® L 954

Ref. 954



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
946	KarboTECT® LL 946	Para-aramide, koolstof, wol, zwaar gebreid, leren boordseel op palm, leren manchet, geel/rood, bruin/zwart, 38 tot 40 cm	9 tot 10	3343 4342XX
947	BrassTec® 947+	Para-aramide, katoen, aluminium, silicone, meerlaags, manchet, gevoerd, zilver/grijs, 36 tot 38 cm	9 tot 11	2423 423444
950	KarboTECT® 950	Para-aramide, koolstof, wol, zwaar gebreid, gebreide pols, geel/zwart, 24 tot 26 cm	7, 9, 10	1340 4242XX ✓
953	K-TECT 953	Para-aramide, koolstof, zwaar gebreid, gebreide pols, geel, 28 tot 32 cm	9 tot 10	2440 4242XX ✓
954	KarboTECT® L 954	Para-aramide, koolstof, wol, zwaar gebreid, gebreide pols, leren manchet, geel/rood, bruin/zwart, 38 tot 40 cm	7, 9, 10	1340 4242XX ✓



Bescherming tegen hitte - 250°C / 350°C

Para-aramide

AANBEVELINGEN

- Voor het hanteren van scherpe en hete voorwerpen in een droge omgeving. Thermische bescherming tot 350°C.

TOEPASSINGEN

- Automobiellindustrie, leveranciers van auto-onderdelen.
- Papierindustrie.
- Glasindustrie.
- Metallurgie en gieterij.
- Kunststoffenindustrie.

VOORDELEN

- Kevlar® vezels combineren goede snijweerstand met thermische bescherming.

Aratherma

Aratherma First

Ref. 20 321 00



Aratherma Comfort Fleece

Ref. 20 326 83



Aratherma Fit S

Ref. RGT425



Aratherma Fit

Ref. 22 320 86



Aratherma Comfort

Ref. 20 326 81



Aratherma Terry Fleece

Ref. 20 326 82



CE EN 420

Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
20 321 00	Aratherma First	Gebreid Kevlar®/katoen. Gevoerde en gebreide katoenen handschoen. Tweehandig. Lengte: 26 cm	9	134X X2XXXX
20 326 83	Aratherma Comfort Fleece	Gebreid zwaar. Gevoerde en gebreide handschoen van katoen. Kevlar® fleece manchet (150 mm). Tweehandig. Lengte: 35 cm	Eén maat	143X 43XXXX
RGT425	Aratherma Fit S	Gebreide zware para-aramide. Gevoerde en gebreide katoenen handschoen. 7 cm gebreide elastische pols	8 tot 10	254X 42XXXX
22 320 86	Aratherma Fit	Gebreid medium. Gevoerde en gebreide handschoen van katoen. Gebreide pols 10 cm. Tweehandig. Lengte: 30 cm	7 en 9	254X 43XXXX
20 326 81	Aratherma Comfort	Gebreid zwaar Kevlar®. Gevoerde en gebreide handschoen van katoen. 15 cm brandbestendige katoendoek manchet. Tweehandig. Lengte: 37 cm	9	143X 43XXXX
20 326 82	Aratherma Terry Fleece	Badstof. Kevlar® fleece manchet (100 mm). Tweehandig. Lengte: 30 cm	Eén maat	244x X1XXXX

Bescherming tegen hitte - 250°C / 350°C

Nomex®/Kevlar®



AANBEVELINGEN

- Voor het hanteren van scherpe en hete voorwerpen in een droge omgeving.
Thermische bescherming tot 350°C.

TOEPASSINGEN

- Automobielsector, leveranciers van auto-onderdelen.
- Papierindustrie.
- Glasindustrie.
- Metallurgie en gieterij.
- Kunststoffenindustrie.

VOORDELEN

- Nomex®/Kevlar® vezels combineren goede snijweerstand met thermische bescherming.

Aratherma

Aratherma First dots

Ref. RGT8971



Aratherma Comfort CS

Ref. 22 326 88



Aratherma Nomex Light

Ref. 22 320 71



Aratherma Nomex Heavy

Ref. 22 320 70



North Grip N Kevlar® Hot mill

Ref. 52/7457



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden	
RGT8971	Aratherma First dots	Gebreid medium katoen, gebreide katoenen voering. Nitril-noppen aan beide zijden. Garenmaat 10. Lengte: 26 cm	8 en 10	133X	X2XXXX
22 326 88	Aratherma Comfort CS	Kevlar® badstof tegen gelijmd katoenflleece. 10 cm manchet in zware keper	9	3443	4342XX
22 320 71	Aratherma Nomex Light	Gebreid medium Nomex®. Lengte: 25 cm	9	1X4X	X1XXXX
22 320 70	Aratherma Nomex Heavy	Gebreid zwaar. Gevoerde en gebreide handschoen van katoen. Tweehandig. Lengte: 26,5 cm	7 en 9	144X	43XXXX
22 320 72	Aratherma Nomex Heavy	Gebreid zwaar. Gevoerde en gebreide handschoen van katoen. Tweehandig. Lengte: 34 cm	7 en 9	144X	43XXXX
52/7457	North Grip N Kevlar® Hot mill	Gebreid medium Kevlar®. Dubbelzijdige nitrilblokcoating met gebreide katoenen voering. Garenmaat 7. Lengte: 30 cm	10XL	144X	X2XXXX



Bescherming tegen hitte - 500°C

Para-aramide

AANBEVELINGEN

- Hanteren van hete voorwerpen tot 500°C. Kort contact met hoge temperaturen.

TOEPASSINGEN

- Gieterij (staal, aluminium...).
- Metallurgie.
- Glasindustrie.
- Werkstukken verwijderen uit de gietvorm.

VOORDELEN

- De wanten bieden veiligheid in geval van overmatige hitte (makkelijk uit te trekken).
- Topfire Supertherma: uitstekend compromis tussen handvaardigheid en bescherming bij hoge temperaturen.

Topfire

Topfire First

Ref. SVF624



Topfire 40

Ref. SA40620



Topfire Heavy Long

Ref. SB428KK



Topfire Supertherma

Ref. 22 806 73



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
SVF624	Topfire First	Want van para-aramide badstof. Voering katoenbadstof. Lengte: 30 cm	Eén maat	2533 44XXXX
SA40620	Topfire 40	Para-aramide Badstof want 650 g/m ² , eerste voering Kermel® vilt, tweede wol, derde jersey fleece. Lengte: 40 cm	Eén maat	2543 44444X
SB428KK	Topfire Heavy Long	Onbrandbare para-aramide Kermel® badstofwant. Eerste voering katoenbadstof. Tweede voering katoenbadstof. Lengte: 48 cm	Eén maat	3543 4443XX
22 806 73	Topfire Supertherma	Kevlar® fleece driedubbele dikte. 13 cm manchet in dubbele dikte. Lengte: 32 cm	Eén maat	2524 44413X

Bescherming tegen hitte - 500°C

Meta-aramide



AANBEVELINGEN

- Voor het hanteren van hete voorwerpen bij contacttemperaturen tot 500°C.
Kort contact met hoge temperaturen.

Topfire

TOEPASSINGEN

- Gieterij (staal, aluminium...).
- Metallurgie.

VOORDELEN

- De wanten bieden veiligheid in geval van overmatige hitte (makkelijk uit te trekken).
- Kermel® vezels bieden goede weerstand tegen hitte en schuren. De lucht tussen de Kermel® vezels biedt betere thermische isolatie.

Topfire Kermel Light

Ref. 22 011 35



Topfire Kermel

Ref. 22 013 36



Topfire Kermel Long

Ref. SV825



Topfire Kermel 3F

Ref. ZL910K3RK



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden	
22 011 35	Topfire Kermel Light	Kermel® badstof wanten gelijmd met katoenbadstof aan de andere zijde. Hittebestendig splitleder manchet: 15 cm. Tweehandig. Lengte: 36 cm	Eén maat	4542	4442XX
22 013 36	Topfire Kermel	Kermel® badstof want. Zeildoek voering. Splitleder manchet. Tweehandig. Lengte: 37 cm	9 tot 10	3544	4443XX
SV825	Topfire Kermel Long	Meta-aramide badstof want. Eerste voering wol, tweede voering brandbestendige katoenbadstof. Lengte: 35 cm	Eén maat	3542	44433X
ZL910K3RK	Topfire Kermel 3F	Drievingerige handschoen para-aramide van Kermel® badstof, gevoerd met katoenbadstof. Voering in katoengaas. 15 cm manchet met split. Lengte: 34 cm	Eén maat	4543	44433X



Bescherming tegen hitte - 500°C

Zetex®

AANBEVELINGEN

- Voor het hanteren van hete voorwerpen bij contacttemperaturen tot 500°C. Kort contact met hoge temperaturen.

TOEPASSINGEN

- Gieterij.
- Metallurgie.

VOORDELEN

- Latex zorgt voor uitstekende thermische isolatie en uitstekende mechanische eigenschappen.
- De hand is versterkt met PBI voor een hogere bescherming.

Zetex®

Superzetex Mit

Ref. 22 751 12



Zetex RH

Ref. 22 751 20



Zetex LH

Ref. 22 751 21



Superzetex Long

Ref. 22 751 50



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
22 751 12	Superzetex Mit	Zetex® want gedoubleerd met Kermel® wol. PBI-versterking. Tweehandig. Lengte: 40 cm	Eén maat	4543 44444X
22 751 20	Zetex RH	Zetex® rechterhand. Gedoubleerde Nomex®/Kevlar® palmbescherming. Lengte: 36 cm	Eén maat	4542 4443XX
22 751 21	Zetex LH	Zetex® linkerhand. Gedoubleerde Nomex®/Kevlar® palmbescherming. Lengte: 36 cm	Eén maat	4542 4443XX
22 751 50	Superzetex Long	Zetex® want gedoubleerd met Kermel® wol. PBI-versterking. Tweehandig. Lengte: 50 cm	Eén maat	4543 44444X

Bescherming tegen hitte - 500°C

Glasvezel



AANBEVELINGEN

- Voor het hanteren van hete voorwerpen bij contacttemperaturen tot 500°C.

TOEPASSINGEN

- Gieterij.
- Metallurgie.

VOORDELEN

- Rubberbektele of siliconebektele glasvezel voor goede bescherming tegen opspattend gesmolten metaal.
- GBTK 7065: de PVC-voering bezorgt de handschoen ondoorlatende eigenschappen.

IHR040

Ref. IHR040



IHR540

Ref. IHR540



GBTK 7065

Ref. GBTK7065



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
IHR040	IHR040	Want, rubberbektele en siliconebektele glasvezel, gedoubleerd Kevlar® vilt, inzet van glasvezel. 20 cm manchet in aluminium-glasvezel. Tweehandig. Lengte: 40 cm	Eén maat	2040 44XX34
IHR540	IHR540	Vijfvingerige handschoen, rubberbektele en siliconebektele glasvezel, gedoubleerd Kevlar® vilt, inzet van glasvezel, 20 cm manchet van aluminiumbektele glasvezel. Lengte: 40 cm	Eén maat	2040 44XX34
GBTK7065	GBTK 7065	Vijfvingerige handschoen, gebreid in para-aramide badstof gedoubleerd met een PVC-handschoen. 15 cm manchet. Lengte: 35 cm	Eén maat	4543 44XXXX



Bescherming tegen koude

Om u te isoleren van de koude staan onze handschoenen voor thermische bescherming steeds borg voor een superieure isolatie in situaties van extreme koude.

Koude/winter

AANBEVELINGEN

- Handschoenen voor bescherming tegen de koude.

TOEPASSINGEN

- Hanteren van gekoelde of diepgevroren producten en werken in vriesopslagplaatsen.
- Algemeen gebruik in een koude omgeving, buitenwerk, wegenonderhoud.
- Logistiek: heftruckbestuurders.

VOORDELEN

- SOFRACOLD: naadloze gebreide handschoenen bieden comfort en soepelheid en vermijden irritatie. Kunnen als onderhandschoenen worden gebruikt.
- WINTER PRO is een beschermende handschoen voor alle weersomstandigheden, bestand tegen regen, wind, sneeuw, zout en chemische producten.



Up & Down I Viz

Ref. 22 320 23



Sofracold Grip

Ref. 22 320 37



Sofracold

Ref. 22 321 01



Cold Grip

Ref. NF11HD



Cold Grip Plus 5

Ref. NFD11HD



Nieuw

Winter Pro

Ref. 20 064 33



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden		
22 320 23	Up & Down I Viz	Gebreid zwaar acryl. Gerimpelde 3/4 Latex coating	7 tot 11	2231	020	X2XXXX
22 320 37	Sofracold Grip	Gebreid lichtgewicht thermastat/blauwe Lycra® PVC-noppen op de palm	9	213X		
22 321 01	Sofracold	Gebreid lichtgewicht thermastat/blauwe Lycra®	Eén maat	Kleine risico's		
NF11HD	Cold Grip	Gebreid blauw polyamide. Gekamde wintervoering. Zwarte coating 3/4 PVC-schuim	9L-10XL-11XXL	2232		x2x
NFD11HD	Cold Grip Plus 5	Gebreid lichtgewicht hoge snijbestendige vezel. Geruwde acryl thermische liner. ¾ PVC HPT coating. Lengte: 26 cm	7 tot 11	3532	020	
20 064 33	Winter Pro	PVC (1,4 mm) op gebreide drager op naadloze wolbadstof. Afwerking met patroon	8 - 10	4221	✓	121

Bescherming tegen koude

Leder



AANBEVELINGEN

- Handschoenen voor bescherming tegen de koude.

TOEPASSINGEN

- Hanteren van gekoelde of diepgevroren producten en werken in vriesopslagplaatsen.
- Algemeen gebruik in een koude omgeving, buitenwerk, wegenonderhoud.
- Logistiek: heftruckbestuurders.

VOORDELEN

- Dubbele lederen handschoenen van isolatiematerialen, zorgen voor bescherming maar blijven elegant.

Koude/winter

Deerfit range

Ref. 20 016 10



Deerfit Lux

Ref. 20 016 15



Winter Proof Driver

Ref. 20 016 17



Arctic

Ref. 1640YC



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
20 016 10	Deerfit	Palm geel waterafstotend suède leder, rugzijde velours, gedoubleerd met Thinsulate	7 tot 11	2X2X 120
20 016 15	Deerfit Lux	Zwart geschuurd suède leder, gedoubleerd met Thinsulate	7 tot 11	Kleine risico's
20 016 17	Winter Proof Driver	Zwart waterafstotend acryl rundnerfleder	7 tot 11	3122
1640YC	Arctic	Beige waterafstotend geitennerfleder verduurzaamd met "Scotchgard®", 10 cm manchet, voering van nepbont. Elastisch aan rugzijde	8 tot 11	3221 120



Bescherming tegen koude

Nitril en niet-gecoat

TOEPASSINGEN

- Werken en bedienen van machines in koude omgevingen.
- Opslag en verpakking.
- Metaalbewerking en mechanica.
- Bouwsector.

VOORDELEN

- Tijdelijke koudebescherming tot -20°C.

Koude/winter

Nitril

DiraCold® 302

Ref. 302



Worktril® W 315

Ref. 315



Niet gecoat

RewoCold® 644

Ref. 644



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
302	DiraCold® 302	Nitril-gecoate stof, fleece inzet, zeildoekmanchet, fleece-inzet voor knokkelbescherming, crème, 26 tot 28 cm	9 tot 12	2111
315	Worktril® W 315	Nitril-gecoate stof, fleece inzet, zeildoekmanchet, palm gecoat, bruin, 26 tot 28 cm	8 tot 11	3111
644	RewoCold® 644	Palm in kunstleder, vochtbarrière, isolerende inzet tegen de koude, manchet, grijs, 25 tot 31 cm	7 tot 12	2132

Bescherming tegen koude

PVC / Natuurlatex / Thinsulate



TOEPASSINGEN

- Transport en logistiek.
- Politie en veiligheidsdiensten.
- Bagage- en vrachtafhandeling op luchthavens (Ref. 692/691).
- Werken met en bedienen van machines in koude omgevingen.

VOORDELEN

- Goede greep op natte voorwerpen dankzij oppervlaktestructuur.
- Goedgekeurd voor voedselhantering (Ref. 691,693).

Koude/winter

Thinsulate

IceGrip 691

Ref. 691



by Honeywell

PVC

Cama Iso 690+

Ref. 690



by Honeywell

Natuurlatex

StoneGrip 692

Ref. 692



by Honeywell

Nitrile

TeboCold 693

Ref. 693



by Honeywell

Deep Blue Winter

Ref. 22 995 00

Nieuw



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden	
691	IceGrip 691	Thinsulate, PVC, Nylon, 300 mm, blauw, 28 tot 33 cm	7 tot 11	2121	120
693	TeboCold 693	Thinsulate, PVC polyamide, polyester, manchet met velcrosluiting, fijn profiel, zwart, 28 tot 32 cm	8 tot 11	2221	220
690	Cama Iso 690+	PVC-gecoate fleecé inzet, manchet, volledig gecoat, geruwd, roodbruin, 29 tot 31 cm	9 tot 10	3221	121
692	StoneGrip 692	Acryl, katoenen voering, badstof lus, gebreide manchet, palm natuurlatex, geruwd, zwart, 26 tot 28 cm	8 tot 11	2141	X2X
22 995 00	Deep Blue Winter	Gebreid polyamide en fleecé. Volledig gedompeld in nitril schuim	7 tot 11	4121	X1X



Chemische bescherming

Uitgaande van de eigenschappen van diverse materialen (Latex, nitril, neopreen en butyl) hebben we handschoenen ontwikkeld die beschermen tegen alle niveaus van chemische risico's (penetratie, degradatie, permeatie). KCL's expertise op dit gebied versterkt de aanbeveling van chemische handschoenen voor verhoogde bescherming van de gebruiker.

AANBEVELINGEN

- Bescherming van handen en voorwerpen. Handschoenen voor eenmalig gebruik.

TOEPASSINGEN

- Voedselbereiding.
- Laboratoriumwerk.
- Productie en presentatie van cosmetica.
- Gewoon ziekenhuiswerk.
- Assemblage van kleine voorwerpen.

VOORDELEN

- Gecertificeerd volgens AQL 1.5 en voor voedselhantering: garandeert een hoog kwaliteitsniveau en contact met voedingsmiddelen (niet schadelijk voor de gezondheid. Geen migratie van handschoenelementen naar het voedsel).
- Ref. 537 en 758: geschikt voor wie allergisch is voor Latex.
- Zeer goede vingergevoeligheid.



Nitril

Latex

Vinyl

Dexpure serie

SoraClean® 758

Ref. 758

Dexpure serie

NIMM-den 537

Ref. 537



CE EN 420

EN 374-2



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden	Overige Standaarden
45 800 81	DexPure 800-81	Nitril, blauw, niet gepoederd. AQL 1.5	S tot XL	✓	✓
45 800 91	DexPure 800-91	Nitril, blauw, gepoederd. AQL 1.5	S tot XL	✓	✓
45 801 95	DexPure 801-95	Zwaar blauw nitril, niet gepoederd. AQL 1.5	7 tot 10	✓	✓
45 800 21	DexPure 800-21	Latex, natuurlijk, gepoederd. AQL 1.5	S tot XL	✓	✓
758	SoraClean® 758	Nitril, rolrand, poedervrij, geruwde vingertoppen, 240 mm, 200 st., blauw, Dikte 0,07 mm	6 tot 10	✓	
45 801 21	DexPure 801-21	Latex, natuurlijk, niet gepoederd. AQL 1.5	S tot XL	✓	✓ EN 455
45 801 30	DexPure 801-30	Zwaar blauw Latex, niet gepoederd. AQL 1.5	7 tot 10	✓	✓
537	NIMM-den 537	Natuurlijk Vinyl, rolrand, poedervrij, transparant, Dikte 0,15 mm	7 tot 10		

Chemische bescherming

PVC/nitril



AANBEVELINGEN

- Lichte chemische bescherming.

TOEPASSINGEN

- Hanteren van fruit en groenten, gevogelte, vis.
- Hanteren van detergents en reinigingsmiddelen.
- Metselwerk.
- Luchtvaartonderhoud.
- Hanteren van diepvriesproducten.

VOORDELEN

- Zeer soepel, biedt goede mechanische weerstand. Ongeëvenaard comfort en handvaardigheid dankzij flock-/gechloreerde producten.

Lichte chemische bescherming

PVC

507620

Ref. 50 76 20



Polyvinylsoft

Ref. 20 098 10



Nitril

Finedex 953-20 Nitrasoft

Ref. 20 953 20



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
50 76 20	507620	Gechloreerd PVC. Zwarte handschoen 32 cm, transparant manchet 45 cm Dikte: 0,65 mm. Flockbinnenkant, gechloreerd binnenmanchet	8,5 tot 10,5	2100 ✓
20 098 10	Polyvinylsoft	Blauw PVC, flock binnenzijde, patroon op handpalm. Dikte: 0,5 mm. Lengte: 33 cm	7 tot 10	3XXX ✓
20 953 20	Finedex 953-20 Nitrasoft	Blauw nitril, gechloreerde binnenzijde, ruitjespatroon. 0,3 mm. Lengte: 33 cm	7 tot 10	2001 JKL ✓



Chemische bescherming

Latex

AANBEVELINGEN

- Lichte chemische bescherming.

TOEPASSINGEN

- Hanteren van fruit en groenten, gevogelte, vis.
- Hanteren van detergents en reinigingsmiddelen.
- Metselwerk.
- Luchtvaartonderhoud.
- Hanteren van diepvriesproducten.

VOORDELEN

- Zeer soepel, biedt goede mechanische weerstand. Ongeëvenaard comfort en handvaardigheid dankzij gebreide/flockproducten.

Finedex 944-32 Fisherman

Ref. 20 944 32



Clean Yellow

Ref. 20 944 01



Finedex 944-31

Ref. 20 944 31



Blue jersey grip

Ref. 20 944 21



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden			
20 944 32	Finedex 944-32 FISHERMAN	Oranje natuurlijk Latex, gebreide voering polyamide, gerimpeld patroon. Dikte: 1,3 mm. Lengte: 30 cm	7 tot 11	4231	X2XXXX	✓	✓
20 944 01	Clean yellow	Handschoenen van geel Latex, flockkatoen, ruitjespatroon. Dikte: 0,4 mm. Lengte: 30 cm	6 tot 10	X010		✓	EN 421
20 944 31	Finedex 944-31	Grijs natuurlijk Latex, gebreide polyamide basis, afwerking met patroon. Dikte: 1,1 mm. Lengte: 30 cm	7 tot 11	3131		✓	
20 944 21	Blue jersey grip	Blauw natuurlijk Latex, interlockkatoenen basis, afwerking met patroon. Dikte: 1,5 mm. Lengte: 30 cm	6 tot 11	2121		✓	✓

Chemische bescherming

Nitril



AANBEVELINGEN

- Hoge chemische bescherming (olie, reinigingsmiddelen, bepaalde oplosmiddelen).

TOEPASSINGEN

- Ontvetten van metalen (oplosmiddelen) in de auto- en luchtvaartindustrie.
- Bewerking van onderdelen in aanwezigheid van snijolie.
- Productie en aanbrengen van verf en vernis.
- Reiniging van drukrollen.

VOORDELEN

- De nitril-formule werd gekozen om zijn mechanische weerstand, soepelheid en weerstand tegen een groot aantal chemische producten.

PowerCoat 953-03 Nitraf

Ref. 20 953 01



PowerCoat diamond finish

Nitri Knit

Ref. NK 803



Nitri Knit

Ref. NK 804



Nitri Knit Plus

Ref. NK 850



Nitri Knit

CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
20 948 31	PowerCoat 948-31 Nitraf	Groen nitril, flockkatoen, afwerking met patroon. Dikte: 0,5 mm. Lengte: 33 cm	7 tot 11	3101 JKL
20 953 01	PowerCoat 953-01 Nitraf	Groen nitril, flockkatoen, ruitjespatroon. Dikte: 0,46 mm. Lengte: 33 cm	7 tot 12	4101 JKL
20 953 03	PowerCoat 953-03 Nitraf	Groen nitril, flockkatoen, ruitjespatroon. Dikte: 0,52 mm. Lengte: 41 cm	8 tot 10	4101 JKL
20 953 04	PowerCoat 953-04 Nitraf	Groen nitril, gechloreerde binnenzijde, ruitjespatroon. Dikte: 0,6 mm. Lengte: 45 cm	8 tot 11	4101 JKL
NK803	Nitri Knit	Blauw nitril. Voering van interlockkatoen. Lengte: 30 cm	7 tot 10	3121 JKL
NK804	Nitri Knit	Blauw nitril. Voering van interlockkatoen. Lengte: 35 cm	7 tot 10	3111 JKL
NK850	Nitri Knit Plus	Groen nitril. Naadloze interlockvoering. Lengte: 30 cm	7 tot 11	3142 AJK



Chemische bescherming

Nitril

TOEPASSINGEN

- Hanteren van chemisch verontreinigde zware onderdelen.
- Hanteren van hete/koude onderdelen met chemische verontreiniging (specifiek Ref. 738, 739).
- Werk dat bescherming tegen snijden en chemicaliën vereist (Ref. 836).

VOORDELEN

- AQL < 0.65.
- Ruime chemische weerstand.
- Katoen / para-aramide/wolvoering wordt bevestigd aan de handschoenen na aanbrengen van een chemische laag voor een maximale bescherming (Ref. 736, 737, 738, 739, 836).
- Naadloze voering.
- Ruime lijst chemische permeatiedetails beschikbaar.

Tricotril®

Tricotril® 736

Ref. 736



Tricotril® 737

Ref. 737



Tricotril® Winter 738

Ref. 738



Tricotril® Winter 739

Ref. 739



Tricotril® K 836

Ref. 836



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden			
736	Tricotril® 736	Nitril, katoenen voering, 300 mm, groen, Dikte 1,5 mm	8 tot 11	3121	AJL	✓	✓
737	Tricotril® 737	Nitril, katoenen voering, 400 mm, groen, Dikte 1,5mm	7 tot 11	3121	AJL	✓	✓
738	Tricotril® Winter 738	Nitril, wollen voering, 300 mm, groen, Dikte 2,0 mm	8 tot 11	3121	AJL	✓	X1XXXX ✓
739	Tricotril® Winter 739	Nitril, wollen voering, 400 mm, groen, Dikte 2,0 mm	8 tot 11	3121	AJL	✓	X1XXXX ✓
836	Tricotril® K 836	Nitril, para-aramide voering, 300 mm, groen, Dikte 1,7 mm	8 tot 11	3332	AJL	✓	✓

Chemische bescherming

Nitril



TOEPASSINGEN

- Uiteenlopend chemisch werk in de meeste industrietakken.
- Petrochemie en drukkerijen.
- Werken met epoxyhars, bv. windenergie.
- Auto- en vliegtuig-/luchtvaartindustrie.
- Verven met pistool.

VOORDELEN

- AQL < 0.65.
- Goede weerstand tegen uiteenlopende groepen van gevaarlijke stoffen.
- Zeer hoge soepelheid en hoog draagcomfort.
- Ruime lijst chemische permeatiedetails beschikbaar.
- Ref. 733 biedt volledige chemische bescherming van vingertop tot schouder.
- Siliconevrij en lakongevoelig volgens automobielstandaard.

Camatril®

Camatril® 730

Ref. 730



Camatril® 732

Ref. 732



Camatril® 733

Ref. 733



VeroChem® 754

Ref. 754



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden			
730	Camatril® 730	Nitril, geruwde palm, flockkatoen, 310 mm, groen, Dikte 0,4 mm	7 tot 11	3001	✓	AJL	✓
732	Camatril® 732	Nitril, geruwde palm, flockkatoen, 400 mm, groen, Dikte 0,4 mm	7 tot 11	3001	✓	AJL	✓
733	Camatril® 733	Nitril, geruwde palm, 600 mm, groen, Dikte 0,5 mm	8 tot 11	3102	✓	AJL	
754	VeroChem® 754	Nitril, geruwd, flockkatoen, 310 mm, blauw, Dikte 0,28 mm	7 tot 11	2001	✓	JKL	✓



Chemische bescherming

Nitril

TOEPASSINGEN

- Laboratorium en operaties met licht tot zwaar chemisch contact waarbij maximale handvaardigheid vereist is.
- Farmaceutische sector.
- Hanteren van voedingsmiddelen.
- Productbescherming.
- Cleanroom operaties (Ref. 742)

Dermatril®

VOORDELEN

- AQL < 0.65 (740, 741, 742, 743); AQL < 1.5 (759)
- Zeer hoge soepelheid en tactiele gevoeligheid; zeer hoog draagcomfort.
- Ref. 743 is een wegwerphandschoen voor volledige chemische bescherming.
- Ruime lijst chemische permeatiedetails beschikbaar.
- Ref. 743: verpakt per 10 st. als Ref. 746.
- Lang manchet op Ref. 741, 743 (280 mm).
- Ref. 759 biedt een lengte van 400 mm.
- Ref. 742: gecertificeerd Cleanroom Klasse 100.
- Voldoet aan de vereisten van EN 455 / medisch product volgens richtlijn 93/42/EWG (niet 759)

Dermatril® 740

Ref. 740



Dermatril® L 741

Ref. 741



Dermatril® LR 742

Ref. 742



Dermatril® P 743

Ref. 743



SivoChem® 759

Ref. 759



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden	Overige Standaarden
740	Dermatril® 740	Nitril, rolrand, poedervrij, geruwde vingertoppen, poedervrij, 240 mm, 100 st., blauw, Dikte 0,11 mm	6 tot 11	✓ ✓ -	✓ EN 455
741	Dermatril® L 741	Nitril, rolrand, poedervrij, geruwde vingertoppen, poedervrij, 280 mm, 100 st., blauw, Dikte 0,11 mm	7 tot 11	✓ ✓ -	✓ EN 455
742	Dermatril® LR 742	Nitril, rolrand, geruwde vingertoppen, poedervrij, 280 mm, 50 st., Cleanroom klasse 100, blauw, Dikte 0,11 mm	7 tot 10	✓ ✓ ISO 14644-1 ASTM F 1671:2007	✓ EN 455
743	Dermatril® P 743	Nitril, rolrand, dikte 0,2 mm, 280 mm, 50 st., blauw	6 tot 11	✓ JKL	✓ EN 455
759	SivoChem® 759	Nitril, rolrand, poedervrij, 400 mm, 40 st., blauw, Dikte 0,16 mm	7 tot 10	✓ ✓ -	

Chemische bescherming

Neopreen



AANBEVELINGEN

- Neopreen biedt goede chemische en mechanische weerstand. Het is bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen en industriële kleefmiddelen.

TOEPASSINGEN

- Chemische industrie.
- Landbouw (gebruik van meststoffen), visteelt.
- Behandelen en ontvetten van metaal, slijpen, ontsmetten.
- Transmissie (automobiellindustrie).
- Behandelen metaaloppervlakken (galvaniseren).

VOORDELEN

- Zeer soepel, veelzijdige bescherming.

PowerCoat

PowerCoat 950-20 NEOFIT

Ref. 20 950 20



PowerCoat 950-30 NEOFIT

Ref. 20 950 30



Chemische bescherming

Nitril/chloropreen



TOEPASSINGEN

- Chemische en farmaceutische industrie.
- Hulpdiensten en burgerbescherming.

VOORDELEN

- Goede weerstand tegen uiteenlopende groepen van gevaarlijke stoffen.
- Twee lagen voor chemische bescherming.
- Ruime lijst chemische permeatiedetails beschikbaar.
- AQL < 0.65.

NitoPren® 717

Ref. 717



EN 388



EN 374-3



EN 374



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
20 950 20	PowerCoat 950-20 NEOFIT	Zwart neopreen, flockkatoen, ruitjespatroon. Dikte: 0,72 mm. Lengte: 33 cm	7 tot 11	3110 AKL
20 950 30	PowerCoat 950-30 NEOFIT	Dubbel gecoat neopreen, interlockkatoen, korrelige afwerking. Dikte: 1,1 mm. Lengte: 30 cm	7 tot 10	3121 AKL
717	NitoPren® 717	Nitril, chloropreen meerlaags systeem, manchet, flockgevoerd, zwart, groen, 310 mm, dikte 0,65 mm	7 tot 11	2001 AJL ✓



Chemische bescherming

Chloropreen

TOEPASSINGEN

- Uiteenlopend chemisch werk in de meeste industrietakken.
- Automobiellindustrie.
- Galvaniseringswerk.

VOORDELEN

- AQL < 0.65.
- Goede weerstand tegen uiteenlopende groepen van gevaarlijke stoffen.
- Zeer hoge soepelheid en zeer hoog draagcomfort.
- Gedetailleerde lijst chemische permeatiedetails beschikbaar.
- Goede greep op olie- en vethoudende onderdelen.
- Hoge soepelheid in hete en koude omgevingen.
- Ref. 723, 725: Katoenen voering wordt bevestigd in de handschoenen na aanbrengen van de chemische laag voor een maximale bescherming.

Camapren® 720

Ref. 720



Camapren® 722

Ref. 722



Tricopren® 723

Ref. 723



Tricopren® 725

Ref. 725



Camapren® 726

Ref. 726



CE EN 420



Overige
Standaarden

Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
720	Camapren® 720	Chloropreen, manchet, geprofileerd oppervlak, flockgevoerd, zwart, 300 mm, dikte 0,65 mm	7 tot 11 1111	AKL ✓
722	Camapren® 722	Chloropreen, manchet, geprofileerd oppervlak, flockgevoerd, rood, 300 mm, dikte 0,6 mm	7 tot 11 1111	AKL ✓ EN 421
723	Tricopren® 723	Chloropreen, voering naadloos katoen, manchet, volledig gecoat, palmprofilering, grijs, 300 mm, grijs, dikte 1,3 mm	8 tot 11 2121	AKL ✓
725	Tricopren® 725	Chloropreen, voering naadloos katoen, manchet, volledig gecoat, palmprofilering, 400 mm, grijs, dikte 1,3 mm	8 tot 11 2121	AKL ✓
726	Camapren® 726	Chloropreen, manchet, geprofileerd oppervlak, flockgevoerd, 400 mm, zwart, dikte 0,65 mm	8 tot 11 1111	AKL ✓

Chemische bescherming

Butyl / EVOH



TOEPASSINGEN

- Uiteenlopend chemisch werk in de meeste industrietakken voor contact met extreem gevaarlijke materialen.
- Automobiellindustrie.
- Drukkerijen.
- Galvaniseringswerk.
- Productie van chemicaliën.
- Recycling en afvalverwerking.
- Hulpdiensten en burgerbescherming.

VOORDELEN

- Zeer goede bescherming tegen extreem agressieve en giftige chemicaliën.
- Zeer hoge gasdichtheid.
- Art. 890: Vrij van oplosmiddelen door milieuvriendelijk spuitgietprocédé.
- AQL < 0.65 (Ref. 890, 897+, 898).

PowerCoat 080-10 Butyl

Ref. 20 080 10



Butyl

Ref. B131



Butyl

Ref. B131R



Silvershield handschoenen

Ref. SSG



Silvershield mouwen

Ref. SSS



Butoject® 897+

Ref. 897+



by Honeywell

Butoject® 898

Ref. 898



by Honeywell

Vitoject® 890

Ref. 890



by Honeywell

CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
B131	B131	Gladde afwerking. Lengte: 28 cm, dikte: 0,33 mm	7 tot 10	2010 ✓
B174	B174	Gladde afwerking. Lengte: 35 cm, dikte: 0,43 mm	8 tot 10	2010 ✓
B324	B324	Gladde afwerking. Lengte: 35 cm, dikte: 0,81 mm	8 tot 10	2010 ✓
B131R	B131R	Geruwde afwerking. Lengte: 28 cm, dikte: 0,33 mm	7 tot 10	2010
897+	Butoject® 897+	Geruwd butyl, rolrand, 350 mm, zwart	7 tot 11	2000 BCI ✓ 16350
898	Butoject® 898	Glad butyl, rolrand, 350 mm, zwart	8 tot 11	0010 BCI ✓ EN 421
20 080 10	PowerCoat 080-10 Butyl	Zwart butyl, gladde binnenzijde, rolrand. Dikte: 0,5 mm. Lengte: 35 cm	8 tot 11	2111 BKL
890	Vitoject® 890	Glad Viton, rolrand, 350 mm, zwart	8 tot 11	3101 DFG ✓
SSG	Silvershield handschoenen	Vijf lagen gelamineerd PE en EVOH	6 tot 11	1000 AHL
SSS	Silvershield mouwen	Vijf lagen gelamineerd PE en EVOH	6 tot 11	1000 AHL



Chemische bescherming

PVC

AANBEVELINGEN

- Speciale PVC-koolwaterstoffen bieden uitstekende bescherming tegen olie, alkaliën, zoutoplossingen en zuren.

TOEPASSINGEN

- Werken in aanwezigheid van aardolieproducten.
- Onderdompeling in snijolie, basen en zuren.

VOORDELEN

- Uitstekende weerstand tegen koolwaterstoffen dankzij Europees kwaliteits-PVC.
- Categorie III handschoenen, gecertificeerd in overeenstemming met de

Trawler King - 830FWG

Ref. 830FWG



Trawler King - 850FWG

Ref. 850FWG



Deckhand - T1412WG

Ref. T1412WG



ProChem - T1612WG

Ref. T1612WG



CE EN 420

EN 388



EN 374-3



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden	
830FWG	Trawler King - 830FWG	Groene pvc handschoenen, gedompeld op een katoenen inlage, geruwd. Lengte: 27 cm dikte 1,6 mm.	8M, 9L, 10XL	4121	AKL
850FWG	Trawler King - 850FWG	Groene pvc handschoenen, gedompeld op een katoenen inlage, geruwd. Lengte: 35 cm dikte 1,6 mm	8M, 9L, 10XL	4121	AKL
860FWG	Trawler King - 860FWG	Groene pvc handschoenen, gedompeld op een katoenen inlage, geruwd. Lengte: 40 cm dikte 1,6 mm	8M, 9L, 10XL	4121	AKL
T1412WG	Deckhand - T1412WG	Rode pvc handschoenen, gedompeld op een katoenen inlage, geruwd. Lengte: 30 cm dikte 1,4 mm.	8M, 9L, 10XL, 11XXL	4121	AKL
T1612WG	ProChem - T1612WG	Blauwe pvc handschoenen gedompeld op een katoenen inlage, geruwd. Lengte: 30 cm dikte: 1,4 mm	8M, 9L, 10XL, 11XXL	4121	AKL

Chemische bescherming

PVC



AANBEVELINGEN

- Veelzijdige chemische bescherming in vet- of oliehoudende

TOEPASSINGEN

- Voor gebruik in agressieve omgevingen: olie, vet, chemische producten, koolwaterstoffen.
- Chemische en petrochemische industrie.

VOORDELEN

- Uitstekende weerstand van Europees kwaliteits-PVC.
- Voorgevormde vingers voor grotere ergonomie.
- Categorie III handschoenen, gecertificeerd in overeenstemming met de nieuwe EN 374-2003 standaard. 11A opvolging om betrouwbare prestaties te verzekeren.

Redcote Plus R30X

Ref. R30X



Redcote Plus R50X

Ref. R50X



Redcote Plus R60X

Ref. R60X



Redgrip KN 27G

Ref. 20 063 30



Chemische bescherming

Latex/nitril



AANBEVELINGEN

- Werk in cleanroom omgevingen.

TOEPASSINGEN

- Cleanrooms, farmaceutische industrie.

VOORDELEN

- Verpakt in cleanrooms om alle atmosferische besmetting uit te sluiten.
- Laag gehalte aan extractieve deeltjes en materialen.
- Maat in reliëf op handschoenen aangebracht om alle risico van inktverontreiniging uit te sluiten.

AK

Ref. AK18150



Chemsoft

Ref. CE412W



CE EN 420



Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden	
R30X	Redcote Plus R30X	Rode pvc handschoenen, gedompeld op een kantoenen inlage gladde afwerking. Dikte 1,4 mm. Lengte: 27 cm.	9L, 10XL	4121	AKL
R50X	Redcote Plus R50X	Rode pvc handschoenen, gedompeld op een kantoenen inlage gladde afwerking. Dikte 1,4 mm. Lengte: 35 cm.	9L, 10XL	4121	AKL
R60X	Redcote Plus R60X	Rode pvc handschoenen, gedompeld op een kantoenen inlage gladde afwerking. Dikte 1,4 mm. Lengte: 40 cm.	9L, 10XL	4121	AKL
20 063 30	Redgrip KN 27G	Rood PVC, gebreide basis, geruwde afwerking. Dikte: 1,4 mm. Lengte: 27 cm	7 tot 11	3121	✓
AK18150	AK	Natuurlijk Latex, niet gepoederd, patroonafwerking. Dikte: 0,50 mm. Lengte: 38 cm	8M tot 11XXL	2110	AKL
CE412W	Chemsoft	Nitril, wit, niet gepoederd. Dikte: 0,12 mm. Lengte: 30 cm	7S tot 10XL		✓



Chemische bescherming

Latex

TOEPASSINGEN

- Werken met zuren en alkaliën.
- Laboratoriumwerk.
- Galvaniseringswerk.
- Schoonmaken met sterk geconcentreerde reinigingsmiddelen.
- Voeding- en drankindustrie (Ref. 450+, 451+).
- Bouwsector.

VOORDELEN

- AQL < 0.65 (Ref. 395, 403+, 706, 708).
- AQL < 1.5 (Ref. 450+, 451+).
- Uitstekende soepelheid bij lage temperaturen.
- Breed manchet om de handschoenen snel aan en uit te trekken. (Ref. 395, 403+).
- Ruime lijst chemische permeatiedetails beschikbaar.
- Goede greep op natte onderdelen.
- Powercoat 950-10 Mix Color: De dubbele onderdompeling staat borg voor een superieure chemische en mechanische bescherming. De binnenzijde van flockkatoen verhoogt het comfort.

Combi-Latex 395

Ref. 395



by Honeywell

Camatex 451+

Ref. 451



by Honeywell

Lapren® 706

Ref. 706



by Honeywell

Cama Clean 708

Ref. 708



by Honeywell

PowerCoat 950-10 Mix-Color

Ref. 20 950 10



CE EN 420

EN 388 EN 374-2 EN 374 EN 374-3

 Overige Standaarden

Ref.	Naam	Eigenschappen	Maten	Standaarden
395	Combi-Latex 395	Natuurlijk Latex, manchet, geruwd, crème, 400 mm, dikte 1 mm	9 tot 11 113X	✓ ✓ BKL
403	Combi-Latex 403+	Natuurlijk Latex, lang manchet, geruwd, crème, 600 mm, dikte 1 mm	9 tot 11 111X	✓ ✓ BKL
450	Camatex 450+	Katoenen voering gecoat met natuurlijk Latex, geheel gecoat, manchet, glad, blauw, 300 mm, dikte 1,38 mm	7; 9-11 3131	✓ ✓
451	Camatex 451+	Katoenen voering gecoat met natuurlijk Latex, geheel gecoat, manchet, geruwd, blauw, 300 mm, dikte 1,38 mm	7 tot 11 2131	✓ ✓
706	Lapren® 706	Natuurlijk Latex, uitgerekt manchet, geprofileerd palmoppervlak, flockgevoerd, groen, 310 mm, dikte 0,6 mm	7 tot 10 2020	✓ ✓ -
708	Cama Clean 708	Natuurlijk Latex, lang manchet, geruwd, flockgevoerd, wit, 400 mm, dikte 0,5 mm	7 tot 10 X010	✓ ✓ EN421
20 950 10	PowerCoat 950-10 Mix-Color	Natuurlijk Latex/ blauw/geel neopreen, flockkatoen, ruitjespatroon. Dikte: 0,7 mm. Lengte: 32 cm	7 tot 10 4111	AKL



Handschoenen voor handschoenenkast

Met meer dan 50 jaar ervaring in de productie van handschoenen voor handschoenenkasten, kunnen wij nu een uitgebreid assortiment aanbieden op basis van diverse materialen (CSM, nitril, butylneopreen) of van een mix van materialen (CSM/neopreen), om u te beschermen tegen, onder andere, bacteriologische en nucleaire risico's.

TOEPASSINGEN

- Werken met handschoenenkasten in de sectoren van de farmaceutica, biotechnologie en halfgeleiders.

VOORDELEN

- Comfort: deze handschoen is 30% lichter dan een vergelijkbare CSM handschoen.
- Mechanische bescherming: De mechanische weerstand, vooral inzake scheurbestendigheid, ligt hoger dan bij de meeste andere materialen.
- Chemische weerstand: Nitril biedt een goede bescherming tegen basen, zuren, alcoholen en talrijke esters en solventen.
- Antistatische eigenschappen: Zijn oppervlakteweerstand van 10^{11} ohm/kwadraat maakt hem antistatischer dan neopreen en CSM.

TOEPASSINGEN

- Werken met handschoenenkasten in de sectoren van de farmaceutica, biotechnologie, halfgeleiders en kernenergie.

VOORDELEN

- De vervaardiging in stoomgewalst kwaliteitsneopreen staat borg voor een hoge weerstand tegen damp- en gaspermeatie.
- Is bestand tegen een ruim scala van chemische producten, zoals olie, vet, brandstoffen en aceton.
- Zijn hoge uitrekvermogen levert een grote soepelheid op.
- Goede weerstand tegen schuren en scheuren.

CE EN 420



Nitribox



Neopreen



Ref.	Eigenschappen	Maten	Standaarden	Overige standaarden
Nitridoo's				
8LA1832A	Nitril. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,51 mm. Diameter: 203 mm. Tweehandig	9Q	4102 JKL	✓
10LA1832A	Nitril. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,51 mm. Diameter: 254 mm. Tweehandig	10H	4102 JKL	✓
Neopreen				
5N1532	Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,38 mm. Diameter: 127 mm. Anatomisch	9Q	3101 ABL	✓
5N1532A	Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,38 mm. Diameter: 127 mm. Tweehandig	9Q	3101 ABL	✓
6N1532	Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,38 mm. Diameter: 152 mm. Anatomisch	8H 9Q 10H	3101 ABL	✓
6N1532A	Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,38 mm. Diameter: 152 mm. Tweehandig	9Q 10H	3101 ABL	✓
7N1532	Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,38 mm. Diameter: 178 mm. Anatomisch	9Q	3101 ABL	✓
7N1532A	Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,38 mm. Diameter: 178 mm. Tweehandig	8H 9Q 10H	3101 ABL	✓
8N1532	Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,38 mm. Diameter: 203 mm. Anatomisch	8H 9Q 10H	3101 ABL	✓
8N1532A	Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,38 mm. Diameter: 203 mm. Tweehandig	9Q 10H	3101 ABL	✓
10N1532A	Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,38 mm. Diameter: 254 mm. Tweehandig	9Q	3101 ABL	✓
5N3032	Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 127 mm. Anatomisch	9Q	4112 ABL	✓
5N3032A	Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 127 mm. Tweehandig	9Q	4112 ABL	✓
6N3032	Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 152 mm. Anatomisch	9Q 10H	4112 ABL	✓
6N3032A	Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 152 mm. Tweehandig	9Q 10H	4112 ABL	✓
7N3032	Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 178 mm. Anatomisch	9Q	4112 ABL	✓
7N3032A	Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 178 mm. Tweehandig	8H 9Q	4112 ABL	✓
8N3032	Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 203 mm. Anatomisch	8H 9Q 10H	4112 ABL	✓
8N3032A	Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 203 mm. Tweehandig	9Q 10H	4112 ABL	✓
10N3032A	Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 254 mm. Tweehandig	9Q	4112 ABL	✓

Glovebox - Handschoenen voor handschoenenkast

CSM/Neopreen



TOEPASSINGEN

- Werken met handschoenenkasten in de sectoren van de farmaceutica, biotechnologie, halfgeleiders, kernenergie, defensie en fabricage.

VOORDELEN

- De neopreenlaag zorgt voor een hoge weerstand tegen damp- en gaspermeatie en een goede weerstand tegen olie, brandstoffen en aceton.
- De uitwendige CSM-laag biedt een uitzonderlijke weerstand tegen ozon en oxiderende stoffen zoals alcoholen, alkaliën en zuren. Ook sterk bestand tegen ultraviolette straling, zowel van kunstmatige als natuurlijke oorsprong. Dat maakt hem antistatischer dan neopreen en CSM.

CSM/Neopreen



TOEPASSINGEN

- Werken met handschoenenkasten in de sectoren van de farmaceutica, biotechnologie, halfgeleiders, kernenergie, defensie en fabricage.

VOORDELEN

- CSM biedt een uitzonderlijke weerstand tegen ozon en oxiderende stoffen zoals alcoholen, alkaliën en zuren. Ook bestand tegen ultraviolette straling, zowel van kunstmatige als natuurlijke oorsprong.
- Zacht en natuurlijk gevoel voor hoger comfort.
- Goede weerstand tegen schuren en scheuren.

CSM



CE EN 420



Ref.	Eigenschappen	Maten	Standaarden	Overige standaarden
CSM / Neopreen				
8NY3032	CSM / Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 203 mm. Anatomisch	8H 9Q 10H	4111 ABL	✓
8NY3032A	CSM / Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 203 mm. Tweehandig	9Q 10H	4111 ABL	✓
7NY3032	CSM / Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 178 mm. Anatomisch	9Q	4111 ABL	✓
7NY3032A	CSM / Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 178 mm. Tweehandig	8H 9Q 10H	4111 ABL	✓
5NY3032	CSM / Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 127 mm. Anatomisch	9Q	4111 ABL	✓
5NY3032A	CSM / Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 127 mm. Tweehandig	9Q	4111 ABL	✓
CSM				✓
5Y1532	CSM. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,38 mm. Diameter: 127 mm. Anatomisch	9Q	4111 AKL	✓
5Y1532A	CSM. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,38 mm. Diameter: 127 mm. Tweehandig	9Q	4111 AKL	✓
7Y1532	CSM. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,38 mm. Diameter: 178 mm. Anatomisch	9Q	4111 AKL	✓
7Y1532A	CSM. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,38 mm. Diameter: 178 mm. Tweehandig	8H 9Q 10H	4111 AKL	✓
8Y1532	CSM. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,38 mm. Diameter: 203 mm. Anatomisch	8H 9Q 10H	4111 AKL	✓
8Y1532A	CSM. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,38 mm. Diameter: 203 mm. Tweehandig	8H 9Q 10H	4111 AKL	✓
5Y3032	CSM. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 127 mm. Anatomisch	9Q	4111 AKL	✓
7Y3032	CSM. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 178 mm. Anatomisch	9Q	4111 AKL	✓
8Y3032	CSM. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 203 mm. Anatomisch	8H 9Q 10H	4111 AKL	✓
8Y3032A	CSM. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 203 mm. Tweehandig	8H 9Q 10H	4111 AKL	✓



Handschoenen voor handschoenenkast

Butyl

TOEPASSINGEN

- Werken met handschoenenkasten in de sectoren van de farmaceutica, biotechnologie, halfgeleiders en kernenergie. Ideaal voor het werken met zeer giftige chemische stoffen.

VOORDELEN

- Butyl biedt een optimale weerstand tegen damp- en gaspermeatie, en een uitzonderlijke weerstand tegen een ruim scala van giftige chemische producten.
- Goede weerstand tegen ketonen (MEK, MIBK en aceton) en esters (tricresylfosfaat, amylacetaat en ethylacetaat).
- Butyl voelt zacht en soepel aan, zelfs bij lage temperaturen, wat de hand minder snel vermoeit en het comfort van de gebruiker verhoogt. Dat maakt hem antistatischer dan neopreen en CSM.



Butyl

CE EN 420



Ref.	Eigenschappen	Maten	Standaarden	Overige standaarden
8B1532	Butyl. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,38 mm. Diameter: 203 mm. Anatomisch	8H 9Q 10H	3011 BCI	✓
8B1532A	Butyl. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,38 mm. Diameter: 203 mm. Tweehandig	9Q 10H	3011 BCI	✓
7B1532	Butyl. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,38 mm. Diameter: 178 mm. Anatomisch	9Q	3011 BCI	✓
7B1532A	Butyl. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,38 mm. Diameter: 178 mm. Tweehandig	8H 9Q 10H	3011 BCI	✓
5B1532	Butyl. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,38 mm. Diameter: 127 mm. Anatomisch	9Q	3011 BCI	✓
5B1532A	Butyl. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,38 mm. Diameter: 127 mm. Tweehandig	9Q	3011 BCI	✓
8B3032	Butyl. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 203 mm. Anatomisch	8H 9Q 10H	3011 BCI	✓
8B3032A	Butyl. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 203 mm. Tweehandig	9Q 10H	3011 BCI	✓
7B3032	Butyl. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 178 mm. Anatomisch	9Q	3011 BCI	✓
7B3032A	Butyl. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 178 mm. Tweehandig	8H 9Q	3011 BCI	✓
5B3032	Butyl. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 127 mm. Anatomisch	9Q	3011 BCI	✓
5B3032A	Butyl. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 127 mm. Tweehandig	9Q	3011 BCI	✓

Handschoenen voor loden handschoenenkast



TOEPASSINGEN

- Werken met handschoenenkasten in de kernenergie- en defensiesectoren.

VOORDELEN

- 0,1 mm loodequivalent om gammastraling met lage intensiteit te dempen.
- De lagen lood (oranje) en CSM hebben aparte kleuren, wat beschadiging en slijtage van de handschoenen direct duidelijk maakt.

CSM



TOEPASSINGEN

- Werken met handschoenenkasten in de sectoren van de farmaceutica, biotechnologie, halfgeleiders en kernenergie.

VOORDELEN

- 0,1 mm loodequivalent om gammastraling met lage intensiteit te dempen.
- De lagen lood (oranje) en neopreen hebben aparte kleuren, wat beschadiging en slijtage van de handschoenen direct duidelijk maakt.

Neopreen



CE EN 420



Ref.	Eigenschappen	Maten	Standaarden	Overige standaarden
CSM				
8YLY3032	CSM. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 203 mm. Anatomisch. Aanwezigheid van lood	8H 9Q 10H	4121 AKL	✓ ✓
8YLY3032A	CSM. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 203 mm. Tweehandig. Aanwezigheid van lood	9Q 10H	4121 AKL	✓ ✓
7YLY3032	CSM. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 178 mm. Anatomisch. Aanwezigheid van lood	9Q	4121 AKL	✓ ✓
7YLY3032A	CSM. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 178 mm. Tweehandig. Aanwezigheid van lood	9Q	4121 AKL	✓ ✓
5YLY3032	CSM. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 127 mm. Anatomisch. Aanwezigheid van lood	9Q	4121 AKL	✓ ✓
Neopreen				
8NLL3032	Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 203 mm. Anatomisch. Aanwezigheid van lood	8H 9Q 10H	4101 ABL	✓ ✓
8NLL3032A	Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 203 mm. Tweehandig. Aanwezigheid van lood	9Q 10H	4101 ABL	✓ ✓
7NLL3032	Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 178 mm. Anatomisch. Aanwezigheid van lood	9Q	4101 ABL	✓ ✓
5NLL3032	Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 127 mm. Anatomisch. Aanwezigheid van lood	9Q	4101 ABL	✓ ✓



Handschoenen voor loden handschoenenkasten en korte isolerende handschoenen

TOEPASSINGEN

- Werken met handschoenenkasten in de kernenergie- en defensiesectoren.

VOORDELEN

- 0,1 mm loodequivalent om gammastraling met lage intensiteit te dempen.
 - Het witte oppervlak in CSM toont iedere besmetting en is makkelijk te reinigen.
- De lagen lood (oranje), neopreen en CSM hebben aparte kleuren, wat beschadiging en slijtage van de handschoen direct duidelijk maakt.

CSM/Neopreen



TOEPASSINGEN

- Werken met handschoenenkasten in de sectoren van de farmaceutica, biotechnologie, halfgeleiders en kernenergie.

VOORDELEN

- CSM biedt een uitzonderlijke weerstand tegen ozon en oxiderende stoffen zoals alcoholen, alkaliën en zuren.
- Ook sterk bestand tegen ultraviolette straling, zowel van kunstmatige als natuurlijke oorsprong.
- Wordt aangesloten op het manchet.

Korte isolerende handschoenen van CSM



CE EN 420



Ref.	Eigenschappen	Maten	Standaarden	Overige standaarden
CSM / Neopreen				
8NLY3032	CSM / Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 203 mm. Anatomisch. Aanwezigheid van lood	8H 9Q 10H	4101 ABL	✓ ✓
8NLY3032A	CSM / Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 203 mm. Tweehandig. Aanwezigheid van lood	9Q 10H	4101 ABL	✓ ✓
7NLY3032	CSM / Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 178 mm. Anatomisch. Aanwezigheid van lood	9Q	4101 ABL	✓ ✓
7NLY3032A	CSM / Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 178 mm. Tweehandig. Aanwezigheid van lood	9Q	4101 ABL	✓ ✓
5NYL3032A	CSM / Neopreen. Lengte: 81 cm. Dikte: 0,76 mm. Diameter: 127 mm. Tweehandig. Aanwezigheid van lood	9Q	4101 ABL	✓ ✓
Korte isolerende handschoenen van CSM				
Y103	CSM. Lengte: 35 cm. Dikte: 0,33 mm. Diameter: 96,6 - 106,6 mm. Anatomisch	7 tot 10	4111 AKL	✓
Y103A	CSM. Lengte: 35 cm. Dikte: 0,33 mm. Diameter: 96,6 - 106,6 mm. Tweehandig	7 tot 10	4111 AKL	✓
Y154A	CSM. Lengte: 35 cm. Dikte: 0,38 mm. Diameter: 96,6 - 106,6 mm. Tweehandig	7 tot 10	4111 AKL	✓
Y254A	CSM. Lengte: 35 cm. Dikte: 0,63 mm. Diameter: 96,6 - 106,6 mm. Tweehandig	7 tot 10	4111 AKL	✓

Handschoenen voor loden handschoenenkasten en korte isolerende handschoenen



TOEPASSINGEN

- Werken met handschoenenkasten in de sectoren van de farmaceutica, biotechnologie, halfgeleiders, kernenergie, defensie en fabricage.

VOORDELEN

- De vervaardiging van de handschoen in stoomgewalst kwaliteitsneopreen staat borg voor een hoge weerstand tegen damp- en gaspermeatie.
- Is bestand tegen een ruim scala van chemische producten, zoals olie, vet, brandstoffen en aceton.
- Zijn hoge uitrekvermogen levert een grote soepelheid op.
- Wordt aangesloten op het manchet.

Korte handschoen van neopreen



TOEPASSINGEN

- Werken met handschoenenkasten in de sectoren van de farmaceutica, biotechnologie, halfgeleiders, kernenergie, defensie en fabricage.

VOORDELEN

- CSM biedt een uitzonderlijke weerstand tegen ozon en oxiderende stoffen zoals alcoholen, alkaliën en zuren. Ook bestand tegen ultraviolette straling, zowel van kunstmatige als natuurlijke oorsprong.
- Zacht en natuurlijk gevoel voor hoger comfort.
- Goede weerstand tegen schuren en scheuren.
- Wordt aangesloten op korte handschoenen voor handschoenenkasten.

Manchetten




Ref.	Eigenschappen	Maten	Standaarden	Overige standaarden
Korte handschoen van neopreen				
N103A	Neopreen. Lengte: 35 cm. Dikte: 0,33 mm. Diameter: 96,6 - 106,6 mm. Tweehandig	7 tot 10	3101 ABL	✓
Manchetten				
YSL2027	CSM-mouw. Lengte: 69 cm. Dikte: 0,51 mm. Diameter: 254 mm		1111	



Elektrische bescherming

Dankzij zijn productie-expertise kan Honeywell Industrial Safety een ruim assortiment van producten aanbieden die beantwoorden aan de verwachtingen van monteurs die werken met installaties onder spanning. Zowel in natuurlijk als in composiet Latex garanderen onze handschoenen bescherming tegen bedrijfsspanningen van 500 volt tot 36 000 volt.



Electrosoft Latex isolerende handschoenen - Afgesneden rand

- Elektriciteit is onmisbaar om te beantwoorden aan de groeiende wereldwijde vraag naar energie, en isolerende handschoenen zijn een van de belangrijkste onderdelen van de persoonlijke beschermingsmiddelen voor professionals in de elektriciteitssector. Zij vormen de eerste barrière door het contact met elektrische stroom te blokkeren.
- De toepassingsgebieden omvatten productie, transport, opwekking en distributie van elektriciteit in sectoren zoals de spoorwegen, telecommunicatie en constructie, en installatie en onderhoud van zonnepanelen en accu's van hybride auto's enz.
- Niet-verstevigde Latex isolerende handschoenen moeten worden gedragen in combinatie met een geschikte leren overhandschoen om mechanische bescherming te bieden tegen schuren, snijden, scheuren en perforatie.
- De handschoenen van natuurlijk Latex is verkrijgbaar in beige en rood, met een gerolde of gesneden rand, naargelang de behoeften van de gebruiker.
- De basis van natuurlijke Latex biedt uitstekende diëlektrische eigenschappen.
- Hoe dikker de handschoenen, hoe hoger de elektrische weerstand.
- Het ergonomische ontwerp verhoogt het comfort door extra zachtheid te bieden en maakt het mogelijk de handschoenen heel makkelijk aan en uit te trekken.



Referentie	Klasse	Bedrijfs- spanning	Lengte	Maat	Categorie	Kleur
20 919 03	00	500 V AC	360 mm	7 tot 11	AZC	Beige
20 919 07	0	1.000 V AC	360 mm	8 tot 11	RC	Beige
20 919 06	0	1.000 V AC	410 mm	8 tot 11	RC	Beige
20 919 11	1	7.500 V AC	410 mm	8 tot 11	RC	Beige
20 919 12	1	7.500 V AC	360 mm	8 tot 11	RC	Beige
20 919 21	2	17.000 V AC	360 mm	8 tot 11	RC	Beige
20 902 21	2	17.000 V AC	410 mm	8 tot 11	RC	Beige
20 919 31	3	26.500 V AC	360 mm	8 tot 11	RC	Beige
20 902 31	3	26.500 V AC	410 mm	8 tot 11	RC	Beige
20 919 41	4	36.000 V AC	410 mm	10 en 11	RC	Beige
20 910 83	00	500 V AC	360 mm	7 tot 11	AZC	Rood
20 910 84	0	1.000 V AC	410 mm	8 tot 11	RC	Rood
20 910 85	1	7.500 V AC	410 mm	8 tot 11	RC	Rood
20 910 86	2	17.000 V AC	410 mm	8 tot 11	RC	Rood
20 910 87	3	26.500 V AC	410 mm	9 tot 11	RC	Rood

Bicolor handschoenen

Nieuw

• Twee kleuren verhogen de veiligheid.

Het Bicolor handschoenen design (buiten rood binnen grijs) maken het voor de gebruiker eenvoudiger schade aan de handschoenen vast te stellen (bijvoorbeeld sneden, schuur of scheuren) simpel en precies, deze methode spaart tijd en vergroot de veiligheid. In geval van schade verschijnt de grijze kleur en geeft direct het defect aan.

• **Bijkomende voordelen;** een derde partij laboratorium test bescherming tegen vlamboog.

Referentie	Klasse	Bedrijfs- spanning	Lengte	Maat	Cate- gorie	Kleur
20 910 73	00	500 Volt AC	360 mm	7 tot 12	AZC	Rood en beige
20 910 74	0	1.000 Volt AC	410 mm	7 tot 12	RC	Rood en beige
20 910 75	1	7.500 Volt AC	410 mm	7 tot 12	RC	Rood en beige
20 910 76	2	17.000 Volt AC	410 mm	8 tot 12	RC	Rood en beige
20 910 77	3	26.500 Volt AC	410 mm	8 tot 12	RC	Rood en beige
20 910 78	4	36.000 Volt AC	410 mm	10 tot 12	RC	Rood en beige



Elektrische bescherming



Composiet handschoenen en speciale handschoenen

Een reeks composiet handschoenen gemaakt in een natuurlijke latex basis bekleed met een buitenlaag in polychloropreen die mechanische weerstand en comfort combineert met een hoog beschermingsniveau.



Composiet handschoenen bieden zowel elektrische als mechanische bescherming. Op iedere handschoen is een hamer afgebeeld, wat erop wijst dat hij is getest voor snijden, perforatie en slijtage.

Composieten

- **Binnenkant flockkatoen (voor klassen 00 en 0):** katoen met hoge dichtheid wordt op de binnenkant van de handschoen gesproeid: beter comfort dankzij de opname van transpiratie.
- **Er zijn ook versies met chloor beschikbaar om het aan- en uittrekken van de handschoenen te vergemakkelijken.**
- **Patroonafwerking:** goede greep in vochtige omstandigheden; vooral nuttig bij buitenwerk.
- **Bescherming tegen elektrische vlamboog in geval van kortsluiting:** de structuur van het materiaal vertoont uitstekende eigenschappen tegen elektrische vlamboog.



Referentie	Klasse	Bedrijfs- spanning	Lengte	Maat	Categorie	Afwerking
20 920 11	00	500 V AC	360 mm	7 tot 11	RC	Chloor, patroon op palm
20 92S 11*	00	500 V AC	360 mm	8 tot 11	RC	Chloor, patroon op palm
20 920 12	00	500 V AC	360 mm	7 tot 11	RC	Flock, patroon op palm
20 920 13	00	500 V AC	410 mm	7 tot 11	RC	Flock, patroon op palm
20 920 14	0	1.000 V AC	360 mm	8 tot 11	RC	Chloor, patroon op palm
20 92S 14**	0	1.000 V AC	360 mm	8 tot 11	RC	Chloor, patroon op palm
20 920 15	0	1.000 V AC	360 mm	7 tot 11	RC	Flock, patroon op palm
20 920 16	0	1.000 V AC	410 mm	7 tot 11	RC	Flock, patroon op palm
20 920 17	1	7.500 V AC	410 mm	9 tot 11	RC	Patroon op vingers
20 920 27	2	17.000 V AC	410 mm	9 tot 11	RC	Patroon op vingers

*2092S11 = 2092011 + voeringhandschoen RGT 550M (zie volgende pagina)

**2092S14 = 2092014 + voeringhandschoen RGT 550M (zie volgende pagina)

Speciale handschoenen: IsoArc™ en lang composiet

- **IsoArc™ is ontworpen voor vlambestendigheid** en garandeert elektrische isolatie tot 1000 V (is geen composiet). IsoArc™ is zeer dun en zacht, wat elektromonteurs in staat stelt precisiewerk uit te voeren. Uit onafhankelijke tests is gebleken dat de buitenlaag van polychloropreen van het IsoArc™ een zeer goede vlambestendigheid biedt, zodat elektromonteurs beter beschermd zijn in geval van elektrische vlamboog.
- **Lange composiet handschoenen zijn ontwikkeld met het oog op de specifieke behoeften van professionals die werk uitvoeren aan installaties onder spanning:** ze zijn makkelijk aan te trekken en zijn voorzien van geïntegreerde mechanische weerstand, armisolatie en bescherming tot aan de schouder.

Referentie	Naam	Klasse	Bedrijfs- spanning	Lengte	Maat	Categorie*	Afwerking
20 920 02	IsoArc	0	1.000 V AC	360 mm	7 tot 11	RC	Chloor, patroon op palm
20 902 20	Lang composiet	2	17.000 V AC	800 mm	9 tot 10	RC	Glad



Elektrische bescherming

Accessoires en diensten

Overhand- schoenen

Overhandschoenen worden gebruikt om mechanische bescherming tegen schuren, snijden, scheuren en perforatie te bieden. Er zijn drie verschillende overhandschoenen beschikbaar voor laag-, midden- en hoogspanning.



- *Silicone rundnerfleder is soepel en waterafstotend en biedt een uitstekende mechanische bescherming.*
- *Velcro® sluiting voor goed onderhoud.*
- *Beschermt Electrosoft handschoenen tegen mechanische risico's.*
- *1,1 mm dik*
- *31 cm lang*

LS	MS	HS
Laagspanning	Middenspanning	Hoogspanning
2,5 kV/5 kV	10 kV	20 kV/30 kV
Ref. 20 128 97	Ref. 20 128 98	Ref. 20 128 99

Onderhand- schoenen

RGT550M - Tricoton Mitt

Katoenen onderhandschoenen - Kleine risico's - Maat 8 tot 11



Handschoen- opblazer met adapter

De G100 is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke draagbare handschoenopblazer met adapter om ook handschoenen van Klasse 00 en 0 en kleinere handschoenen te inspecteren. De handschoenen kan aan de adapter worden bevestigd met een nylon band met haak en druksluiting. De adapter wordt dan met bevestigde handschoenen op de opblazer gezet om te worden opgeblazen en geïnspecteerd.

Ref.: G100



Hertesten

In overeenstemming met standaard IEC- EN 60903 bieden wij elektromonteurs de mogelijkheid om hun gebruikte Honeywell handschoenen te laten hertesten in ons laboratorium.

Referentie die moet worden vermeld bij de bestelling: 20 919 90

OPGELET: om doelmatig te blijven, moeten isolerende handschoenen worden gebruikt met inachtneming van de volgende regels.

Opslag: de handschoenen worden geleverd in een UV-bestendige plastic zak die geschikt is voor transport en opslag. Bewaar de handschoenen op een droge en donkere plaats bij een temperatuur tussen 10°C en 21°C; niet samendrukken, vouwen of bewaren in de buurt van bronnen van warmte, licht of ozon.

Verificatie: voer vóór ieder gebruik een visueel onderzoek uit en controleer de handschoenen door hem op te blazen. Ieder gaatje of perforatie maakt de handschoenen onbruikbaar.

Waarschuwingen: Stel de handschoenen niet bloot aan chemicaliën of solventen die schade kunnen toebrengen, zoals olie, vet, terpentijn, white spirit, paraffine of sterke zuren. Gebruik de handschoenen niet in vochtige omstandigheden.

Reiniging: Met zeep en water. Drogen onder 65°C bij omgevingsvochtigheid.

Labelling: De datum van de elektrische test na de productie en het batchnummer zijn op iedere handschoenzak afgedrukt met het oog op de traceerbaarheid van het product.

Elektrische bescherming



Zeer hoge testcriteria voor hoogtechnologische producten

Handschoenen van natuurlijk Latex worden ontworpen en vervaardigd in onze productievestiging in Autun, Frankrijk, en zijn ISO 9001:2000-gecertificeerd door de AFAQ (Association Française d'Assurance Qualité - Franse vereniging voor kwaliteitsborging).

Om aan deze specificaties te beantwoorden, ondergaan onze handschoenen strenge tests:

- Visuele en dimensionale tests.
- Diëlektrische tests (de automatische-testcabines worden periodiek gecontroleerd door het Laboratoire Central des Industries Electriques, centraal laboratorium voor de elektrische industrie - LCIE).

Batchtests en typetests (volledige lijst beschikbaar op verzoek):

Mechanische tests, vochtabsorptietests (weerstand tegen wisselstroom na vochtabsorptie door volledige onderdompeling in water gedurende 16 uur), veroudering (bij 70°C in een luchtoven gedurende 168 uur)

Tests op handschoenen met speciale eigenschappen:

(De meeste ELECTROSOFT handschoenen beantwoorden aan de vereisten van de RC categorie)

Categorie	Weerstand tegen:
A	Zuren
H	Olie
Z	Ozon
R	Zuur + olie + ozon
C	Extreem lage temperaturen

Electrosoft handschoenen zijn conform standaard IEC-EN 60903: Spanningswerk – handschoenen van isolerende materialen.

Een ruim assortiment van producten voor alle elektrische werkzaamheden bij spanningen van 500 tot 36000 volt.

Het is aanbevolen om alle isolerende handschoenen om de zes maanden te testen. Daarnaast moeten de handschoenen visueel worden gecontroleerd op scheuren, sneden en gaatjes. De handschoenen moeten vóór ieder gebruik zorgvuldig worden geïnspecteerd.

Klasse	Wisselstroom	Gelijkstroom
00	500	750
0	1.000	1.500
1	7.500	11.250
2	17.000	25.500
3	26.500	39.750
4	36.000	54.000



Metaalmaasbescherming


Als wereldleider tijdens de afgelopen 35 jaar in de productie van metaalmaashandschoenen en -schorten beheerst Honeywell de integratie van het productieproces volledig. Honeywell heeft zelfs zijn eigen productiemachines ontwikkeld en unieke softwareoplossingen ontworpen voor metaalmaasproducten.

Via voortdurende innovatie komt Honeywell Industrial Safety tegemoet aan de toenemende verwachtingen en eisen van de industrie, terwijl onze experts constante risicoanalyse gebruiken om het assortiment uit te breiden en aan te vullen met geavanceerde oplossingen. Honeywell is dan ook in staat om oplossingen te bieden die zijn afgestemd op de gebruikersbehoeften, zoals optimaal comfort, ergonomie en design.

DETECTEERBARE REEKS

In hun streven om hun kwaliteit op te voeren, proberen steeds meer bedrijven **om de aanwezigheid van vreemde voorwerpen** in hun productieproces te detecteren. Honeywell heeft dan ook een volledig assortiment van handschoenen, schorten en vesten ontwikkeld die detecteerbaar zijn door magnetisch roestvast staal.

De uitzonderlijke kwaliteit van het Chainex metaalmaas zorgt voor een aanzienlijk lager aantal reparaties dan bij de meeste andere systemen op de markt.

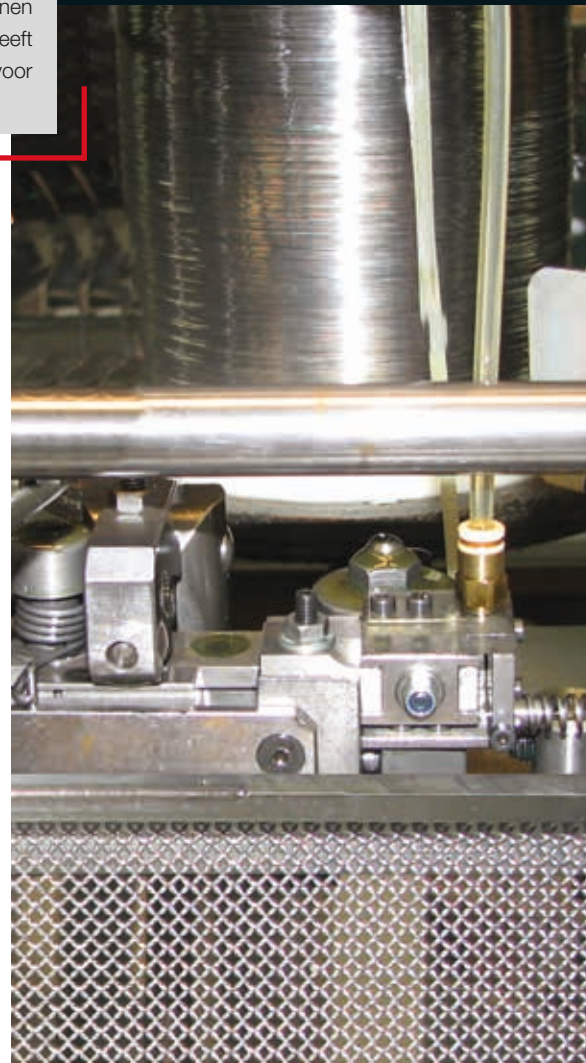

EN 1082 Handschoenen en armbescherming tegen sneden en steken door handmessen. Zij zijn getest met een kracht van 2,45 joule (val van 0,25 m van een mes bevestigd aan een massa van 1000 g).



EN 13998 Schorten, broeken en beschermvesten tegen sneden en steken door handmessen.
ChainexOne zijn getest met een kracht van 2,45 joule.
Niveau 1: val van 0,25 m van een mes bevestigd aan een massa van 1000 g.



EN 13998 Schorten, broeken en beschermvesten tegen sneden en steken door handmessen.
ChainexTwo, ChainexLite en Lamex zijn getest met een kracht van 4,9 joule.
Niveau 2: Val van 0,5 m van een mes bevestigd aan een massa van 1000 g.

Tests uitgevoerd door:
LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS (Frans nationaal testlaboratorium)



Omkeerbare
HANDSCHOEN



TWEEHANDIGE
HANDSCHOEN



DETECTEERBAAR

CHAINEX	Kleur code	OVEREENSTEMMING
6 XXL	6	11,5
5 XL	5	10,5
4 L	4	9,5
3 M	3	8,5
2 S	2	7,5
1 XS	1	6,5
0 XXS	0	5,5

BEPAAAL UW MAAT



Metaalmaasbescherming

ChaineXium



Handschoenen van roestvast staalmaas met **verkorte verende polsband**.
Titaniumdetecteerbare versie verkrijgbaar op verzoek.

VEILIGHEID

- De verende polsband komt niet los: permanente veiligheid voor de gebruiker.

COMFORT

- Zelfverstelbaar: de handschoen past zich aan aan de hand zonder sluitsysteem.



HYGIËNE

- Geen verwijderbare of afneembare elementen: geen vreemde voorwerpen in productie.
- Makkelijker wassen, desinfecteren en drogen: bevestigingssysteem in staalmaas.

GEBRUIKSGEMAK

- Identificatiesticker met zone die kan worden aangepast en uniek nummer per handschoen, geëtsd op de kleursticker.

ChaineXium met of zonder manchet

Ref.	Gewicht	Naam	Manchetlengte (mm)	Maten
253300XR0302	160 g	Chainexpert	0	0 tot 6
253300XR0M02	160 g	Detecteerbaar Chainexpert	0	
253300XR0T02	95 g	Titanium Chainexpert	0	
253441XA0302	280 g	ChaineXium met klein manchet	100	
253431XA0302	330 g	ChaineXium met groot manchet	210	
253431XA0M02	330 g	Detecteerbaar ChaineXium	210	

ChaineXium mouw (schouderhandschoen) met of zonder manchet

Ref.	Gewicht	Naam	Maten
253371XA0302	760 g	Chainexpert met mouw	0 tot 6
253361XA0302	600 g	Chainexpert mouw zonder handschoen	



Afneembare onderdelen		
Maat	Links	Rechts
●		
●		
○	2AGJCG000000	2AGJCD000000
●		
●		
●	2AGJCG001000	2AGJCD001000
●		

Metaalmaasbescherming

Chainextra



Handschoenen van roestvast staalmaas met **verwisselbare plastic verende polsband**.
Detecteerbare versie verkrijgbaar op verzoek.

VEILIGHEID

- Geen zij-opening: volledige polsbescherming.

COMFORT

- Uitgeschulpte plastic polsband: de band glijdt niet weg.

HYGIËNE

- Antibacterieel middel: voorkomt besmettingen.

GEBRUIKSGEMAK

- Plastic verende polsband verwijderbaar en vervangbaar zonder gereedschap.



Chainextra

Ref.	Gewicht	Naam	Manchetlengte (mm)	Maten
254200XR0302	190 g	Chainextra		
254241XR0302	290 g	Chainextra met klein manchet	100	0 tot 6
254251XR1302	344 g	Chainextra met middelmatig manchet	165	
254231XR0302	385 g	Chainextra met groot manchet	210	
254231XM0302	385 g	Chainextra met groot detecteerbaar manchet	210	

Losse onderdelen



Maat

2AGSLX000A43	
2AGSLX000A44	
2AGSLX000A40	
2AGSLX000A45	21062000S302
2AGSLX000A46	
2AGSLX000A47	
2AGSLX000A48	


Chainextra mouw (schouderhandschoen)

Ref.	Gewicht	Maten
254271XG0302	934 g	Links
254271XD0302	934 g	Rechts

0 tot 6



Losse onderdelen



Maat

2XBMAN000A43			
2XBMAN001A44			
2XBMAN002A40		2AGJCG000000	2AGJCD000000
2XBMAN003A45	10620/005/302		
2XBMAN004A46			
2XBMAN005A47		2AGJCG001000	2AGJCD001000
2XBMAN006A48			

NB: de **X** in de referentie verwijst naar de maat die moet worden opgegeven bij de bestelling: van 0 tot 6. Zie pagina 247

Metaalmaasbescherming - handschoenen

Chainex 2000



Handschoenen van roestvast staalmaas met **stoffen verende polsband**.

VEILIGHEID

- Voor versies met een plastic mouw met glasvezel, uitzonderlijke weerstand tegen schokken, reinigingsmiddelen en ultraviolet.

COMFORT

- De extreem soepele polsband past zich aan aan alle vormen en garandeert comfort en ergonomie.

Ref. Stoffen verende polsband	Gewicht	Naam	Maat
2500000XR0302	170 g	Chainex 2000	0 tot 6



Chainex 2000 met of zonder omkeerbaar manchet van metaalmaas

Ref. Stoffen verende polsband	Gewicht	Naam	Manchettlengte (mm)	Maten
2500000XR0302	170 g	Chainex 2000	0	0 tot 6
250041XR1302	249 g	Chainex 2000 klein manchet	100	
250051XR1302	307 g	Chainex 2000 middellang manchet	165	
250031XR1302	249 g	Chainex 2000 groot manchet	200	



Chainex 2000 met plastic manchet

Ref. Stoffen verende polsband	Ref. Plastic verende polsband	Gewicht	Naam	Maat
250021XG1302	254021XG1302	350 g	Chainextra 2000 met verwijderbaar manchet	Links
250021XD1302	254021XD1302	350 g	Chainextra 2000 met verwijderbaar manchet	Rechts
250011XG1302	254011XG1302	350 g	Chainextra 2000 met vast manchet	Links
250011XD1302	254011XD1302	350 g	Chainextra 2000 met vast manchet	Rechts

0 tot 6



Verwijderbaar plastic manchet



Maat	Links	Rechts
● ●	2MPBP1AG1A39	2MPBP1AD1A39
○ ● ●	2MPBP1AG2A39	2MPBP1AD2A39
● ●	2MPBP1AG3A39	2MPBP1AD3A39

NB: de **X** in de referentie verwijst naar de maat, die moet worden opgegeven bij de bestelling: van 0 tot 6. Zie pagina 247

Metaalmaasbescherming - handschoenen



Speciale producten



TOEPASSINGEN

- Duimbescherming: snijbewerkingen, snijbloemen, strippen van kabels.
- Drievingerige bescherming: voornamelijk gebruikt in de textielsector.

Duimbescherming



Ref. 2P0000XR0302



Handschoenbevestiging

Ref. 2AGFDO000A46

(Ook verkrijgbaar in wit
verkocht per 100 st.)



Drievingerige handschoenen



Ref. 230000XR0302



Op maat gemaakte handschoenen





Metaalmaasbescherming - schorten/vesten

VEILIGHEID

- Dicht maas (niveaus 1 en 2): voor betere bescherming tegen gepunte messen.

TECHNISCHE KENMERKEN

- Externe maasdiameter: 4 mm.

ChainexOne



Beschermingsniveau 1



ChainexTwo




Beschermingsniveau 2



HYGIËNE

- Ontworpen in 100% roestvast staal.
- Plastic bretels en riemen geschikt voor voedingsmiddelensector en antibacterieel.

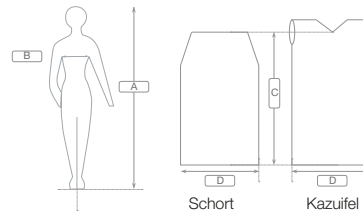

ChainexOne schort (blauwe plastic bretels in H-vorm)

Ref.	A max. (cm)	B max. (cm)	C max. (cm)	D max. (cm)	Gewicht (g)	Bretelkit
4CSL00E1B302	164	90	69	41	815	4ATJBC002A46
4CSL00G3B302	170	98	72	44	881	
4CSL00I5B302	180	108	76	49	1010	
4CSL00K7B302	194	120	82	54	1160	

ChainexOne vest

Ref.	A max. (cm)	B max. (cm)	C max. (cm)	D max. (cm)	Gewicht (g)	Blauwe Adflex riem
4CSLC0G3B302	170	98	72	44	1285	4ATJC003A46
4CSLC0I5B302	180	108	76	49	1485	
4CSLC0K7B302	194	120	82	54	1852	

ChainexTwo schort (blauwe plastic bretels in H-vorm)

Ref.	A max. (cm)	B max. (cm)	C max. (cm)	D max. (cm)	Gewicht (g)	Bretelkit
4CSROOI5B302	180	108	76	49	1358	4ATJBC002A46
4CSROOK7B302	194	120	82	54	1563	

ChainexTwo vest

Ref.	A max. (cm)	B max. (cm)	C max. (cm)	D max. (cm)	Gewicht (g)	Blauwe Adflex riem
4CSRCOK7B302	194	120	82	54	2162	4ATJC003A46

Metaalmaasbescherming - schorten



AANBEVELINGEN

- Doorlopende bescherming van romp tot pols.
- Het gewicht rust vooral op de schouder dankzij het ontwerp van de schouder en halslijn, er is dus geen druk op de nek.
- De metaalmaas maakt de schort zeer soepel en makkelijk om aan te trekken, te dragen en schoon te maken.

ChaineXtend één mouw



Beschermingsniveau 2

Tweehandig materiaal



ChaineXtend één mouw

Ref.	Maat	Naam	Gebruikersmaat	Borstomvang	Netto gewicht (g)
4CXT3G2B302	2	○ ChaineXtend 1 mouw, titanium T2	152 - 164	82 - 90	1986
4CXT3G3B302	3	● ChaineXtend 1 mouw, titanium T3	164 - 170	90 - 98	2076
4CXT3G4B302	4	● ChaineXtend 1 mouw, titanium T4	170 - 180	98 - 108	2232
4CXT3G5B302	5	● ChaineXtend 1 mouw, titanium T5	180 - 194	108 - 120	2408
4CXT3G6B302	6	● ChaineXtend 1 mouw, titanium T6	194 - 207	120 - 130	2692
4CXT3G7B302	7	● ChaineXtend 1 mouw, titanium T7	207 - 220	130 - 140	2866

ChaineXtend twee mouwen



Beschermingsniveau 2

ChaineXtend twee mouwen

Ref.	Maat	Naam	Gebruikersmaat	Borstomvang	Netto gewicht (g)
4CXT4G2B302	2	○ ChaineXtend 2 mouwen, titanium T2	152 - 164	82 - 90	2286
4CXT4G3B302	3	● ChaineXtend 2 mouwen, titanium T3	164 - 170	90 - 98	2450
4CXT4G4B302	4	● ChaineXtend 2 mouwen, titanium T4	170 - 180	98 - 108	2550
4CXT4G5B302	5	● ChaineXtend 2 mouwen, titanium T5	180 - 194	108 - 120	2790
4CXT4G6B302	6	● ChaineXtend 2 mouwen, titanium T6	194 - 207	120 - 130	3220
4CXT4G7B302	7	● ChaineXtend 2 mouwen, titanium T7	207 - 220	130 - 140	3416

Accessoires:

- Blauwe Adflex riem: 4ATJC003A46
- Blauwe plastic halfbretelkit (M/V-compatibel): 4AGCXT000A46

Begeleidende handschoen:

- CHAINEXIUM klein manchet 253441XA0302 – Zie pagina 248
- CHAINEXTRA klein manchet 254241XR0302 – Zie pagina 249





Metaalmaasbescherming - schorten/vest

VEILIGHEID

- Gewicht 25% lager dan gebruikelijk op de markt.


TECHNISCHE KENMERKEN

- 7 mm externe maasdiameter.

ChainexLite



Beschermingsniveau 2

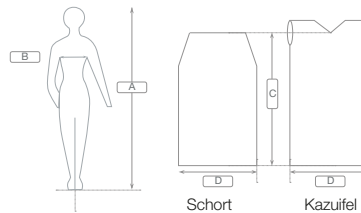

ChainexLite schort (blauwe plastic bretels in H-vorm)

Ref.	A max. (cm)	B max. (cm)	C max. (cm)	D max. (cm)	Gewicht (g)	Bretelkit
4C704500C302	166	100	70	45	825	4ATJBC002A46
4C755500C302	178	122	75	55	1058	
4C805500C302	190	122	80	55	1124	
4C905500C302	214	122	90	55	1237	
4C116000C302	261	133	110	60	1639	4ATJBC004A46

ChainexLite schort (blauwe stoffen bretels in H-vorm)

Ref.	A max. (cm)	B max. (cm)	C max. (cm)	D max. (cm)	Gewicht (g)	Bretelkit
4C704500N302	166	100	70	45	825	4ATJBCJ00A46
4C755500N302	178	122	75	55	1058	
4C805500N302	190	122	80	55	1124	
4C905500N302	214	122	90	55	1237	
4C116000N302	261	133	110	60	1639	4ATJBCF00A46

ChainexLite vest

Ref.	A max. (cm)	B max. (cm)	C max. (cm)	D max. (cm)	Gewicht (g)	Blauwe Adflex riem
4C7555C0C302	178	122	75	55	1665	4ATJC003A46
4C9055C0C302	214	122	90	55	1800	

ChainexLite detecteerbare versie

Ref.	Naam	A max. (cm)	B max. (cm)	C max. (cm)	D max. (cm)	Gewicht (g)	Accessoires
4C605500NM02	ChainexLite detecteerbare schort	142	122	60	55	1100	blauwe stoffen bretelkit, in X-vorm
4C755500NM02	ChainexLite detecteerbare schort	178	122	70	55	1322	
4C9055C0CM02	ChainexLite detecteerbare kazuifel	214	122	90	55	2400	Blauwe plastic riem



Metaalmaasbescherming - schorten/vest


COMFORT

- De kleine afmetingen van de aluminiumplaatjes resulteren in een aanzienlijke toename van de soepelheid van de schort, voor een optimaal comfortgevoel.

LamexPlus



Beschermingsniveau 2

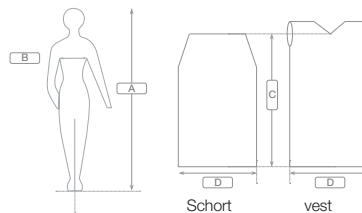

LamexPlus schort (blauwe plastic bretels in H-vorm)

Ref.	A max. (cm)	B max. (cm)	C max. (cm)	D max. (cm)	Gewicht (g)	Bretelkit
4L704500CC01	166	100	70	45	1214	4ATJBC002A46
4L755500CC01	178	122	75	55	1480	
4L805500CC01	190	122	80	55	1632	
4L905500CC01	214	122	90	55	1750	4ATJBC004A46
4L116000CC01	261	133	110	60	2215	

LamexPlus vest

Ref.	A max. (cm)	B max. (cm)	C max. (cm)	D max. (cm)	Gewicht (g)	Blauwe Adflex riem
4L7555C0CC01	178	122	75	55	1570	4ATJC003A46
4L9055C0CC01	214	122	90	55	1950	

Accessoires - schorten/vest

Voor schorten



Plastic bretelkit in H-vorm:

4ATJBC002A46 - Maat 70x45, 75x55, 80x55 en 90x55
4ATJBC004A46 - Maat 110x60

Blauwe stoffen bretelkit in X-vorm:

4ATJBCJ00A46 - Maat 70x45 en 75x55
4ATJBCE00A46 - Maat 80x55 en 90x55
4ATJBCE00A46 - Maat 110x60

Voor vest



Blauwe plastic Adflex riem
4ATJC003A46