

Beschermende handschoenen en schoeisel
Productcatalogus 2020/2021



ejendals

■ TEGERA®

■ *jalas*®

VEILIGHEIDSBEOORDELING S1

- Beschermende neus
- Volledig omsloten hiel
- Elektrische weerstand (tussen 0,1-1000 Megaohm)
- Energieopname in het hielgebied (getest bij 20 Joules)

VEILIGHEIDSSCHOENEN / VEILIGHEIDSBEOORDELING S1

JALAS® 3020 ZENIT

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM Zenit
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, plastic
cambreur, RPU-buitenzool
HECHTMATERIAAL ZOOM SBS
INLEGZOOM FX2 Supreme
MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, zacht
EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad,
Merinowol, dubbele schokdempingszones in
Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, splitleider
VOERINGMATERIAAL Polyamide, polyester
KLEUR Zwart, grijs, rood

KENMERKEN Oliebestendige buitenzool,
antistatische eigenschappen, gewatteerde
schachtrand in geheugenschuim,
ventilerende inlegzool, stabilisator, dubbele
schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1
(ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau,
uitstekende grip, uitstekende pasvorm,
extra comfortabel, ademend, uitstekende
schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen



ZACHT
UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING



ZENIT
COLLECTION



jalas®

JALAS® 7100 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 35-48
PLATFORM Custom
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, plastic
cambreur, RPU-buitenzool
HECHTMATERIAAL ZOOM SBS
INLEGZOOM FX3 Supreme
MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, zacht EVA,
onbuigzaam EVA, polyester-gebaseerd geleidend
draad, neoschuim, dubbele schokdempingszones
in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL Textiel
VOERINGMATERIAAL Polyester
KLEUR Zwart, rood, wit

KENMERKEN Laag gewicht, oliebestendige
buitenzool, antistatische eigenschappen,
watertong, gewatteerde schachtrand in
geheugenschuim, ventilerende inlegzool,
ergonomisch gevormd, zacht, voldoet aan IEC
61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende
pasvorm, extra comfortabel, zeer ademend,
uitstekende schokdemping, zeer licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen,
droge omgevingen, schone omgevingen



ZACHT
LICHTGEWICHT
UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING



ZENIT EVO
COLLECTION

jalas®

JALAS® 3820R RESPIRO

EN ISO 20345:2011, S1 SRB

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Stabilizator

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic

cambreur, TPU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht
EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad,
Merinowol, dubbele schokdempingszones in
Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Nubuckleer, textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Zwart, rood, blauw

KENMERKEN Ultrahoge luchtdoorlaatbaarheid
3-laags laminaat, 'aangeboden door IQTEX
gebaseerd op gepatenteerde technologieën',
geperforeerd, oliebestendige buitenzool,
antistatische eigenschappen, versterkte
schachtrand, stabilisator, geperforeerd
voorgedeelte, dubbele schokdempingszones,
voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Goede grip, uitstekende
pasvorm, extra comfortabel, zeer ademend,
uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen, droge
omgevingen, schone omgevingen



ZEER ADEMEND

**SCHONE
OMGEVINGEN**



RESPIRO 

JALAS® 3800R RESPIRO

EN ISO 20345:2011, S1 SRB

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Stabilizator

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic

cambreur, TPU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht
EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad,
Merinowol, dubbele schokdempingszones in
Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Zwart, rood, blauw

KENMERKEN Ultrahoge luchtdoorlaatbaarheid
3-laags laminaat, 'aangeboden door IQTEX
gebaseerd op gepatenteerde technologieën',
geperforeerd, oliebestendige buitenzool,
antistatische eigenschappen, versterkte
schachtrand, stabilisator, geperforeerd
voorgedeelte, dubbele schokdempingszones,
voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau,
goede grip, uitstekende pasvorm, extra
comfortabel, zeer ademend, uitstekende
schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen, droge
omgevingen, schone omgevingen



ZEER ADEMEND

**SCHONE
OMGEVINGEN**



RESPIRO 

JALAS® 3510R RESPIRO

EN ISO 20345:2011, S1 SRB

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Stabilizator

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic

cambreur, TPU-buitenzool

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht
EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad,
Merinowol, dubbele schokdempingszones in
Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Wit

KENMERKEN Ultrahoge luchtdoorlaatbaarheid
3-laags laminaat, 'aangeboden door IQTEX
gebaseerd op gepatenteerde technologieën',
geperforeerd, oliebestendige buitenzool,
antistatische eigenschappen, versterkte
schachtrand, stabilisator, dubbele
schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1
(ESD)

EIGENSCHAPPEN Goede grip, uitstekende
pasvorm, extra comfortabel, zeer ademend,
uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen, droge
omgevingen, schone omgevingen



ZEER ADEMEND

**SCHONE
OMGEVINGEN**



RESPIRO 

JALAS® 9500 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S1 SRC HRO

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Performance

ZOOLMATERIAAL PU-tussenool, plastic

cambreur, rubber buitenool

INLEGZOOl FX3 Exalter2

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, onbuigzaam EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, neoschuim, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel, textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart, grijs, groen

KENMERKEN Laag gewicht, hittebestendige buitenool, oliebestendige buitenool, antistatische eigenschappen, ventilerende inlegool, stabilisator, ergonomisch gevormd, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD), goede milieubewuste keuze

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen, droge omgevingen, schone omgevingen



**ERGONOMISCH
GEVORMD**

**UITSTEKENDE
SCHOKDEMPING**



EXALTER²



jalas®

JALAS® 9520 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S1 SRC HRO

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Performance

ZOOLMATERIAAL PU-tussenool, plastic

cambreur, rubber buitenool

INLEGZOOl FX3 Exalter2

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, onbuigzaam EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, neoschuim, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel, textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart, grijs, rood

KENMERKEN Laag gewicht, hittebestendige buitenool, oliebestendige buitenool, antistatische eigenschappen, ventilerende inlegool, stabilisator, ergonomisch gevormd, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD), goede milieubewuste keuze

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen, droge omgevingen, schone omgevingen



**ERGONOMISCH
GEVORMD**

**UITSTEKENDE
SCHOKDEMPING**



EXALTER²



jalas®

S1

JALAS® 1510 ANTISLIP

EN ISO 20345:2011, S1 SRC HRO

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Breed

MAATBEREIK (EU) 36-48

PLATFORM Enduro

ZOOLMATERIAAL PU-tussenool, plastic

cambreur, rubber buitenool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Zwart, grijs, geel

KENMERKEN Brede pasvorm, hittebestendige buitenool, oliebestendige buitenool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegool, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen



**BREDE
PASVORM**



jalas®

JALAS® 3920A CHALLENGER

EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Grip

ZOOLMATERIAAL PU-tussen-zool, plastic

cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Nubuckleer, textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Zwart, grijs

KENMERKEN Hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, verstelbare hielband, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen



jalas®



JALAS® 3100 MONZA GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Grip

ZOOLMATERIAAL PU-tussen-zool, plastic

cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, splitleder

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Zwart, grijs, geel

KENMERKEN Hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen



jalas®



JALAS® 3400A MONZA SPORT

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM M-Sport

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur, PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Classic

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, schokdempingszone in Ergothan

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Zwart, oranje

KENMERKEN Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, goede schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen



mSport **jalas®**



JALAS® 3500 WHITE

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM M-Sport

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur,

PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Wit, zwart

KENMERKEN Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen



jalas®



VEILIGHEIDSBEOORDELING **S1 P**

- Beschermende neus
- Penetratie-resistente buitenzool
- Volledig omsloten hiel
- Elektrische weerstand (tussen 0,1-1000 Megaohm)
- Energieopname in het hielgebied (getest bij 20 Joules)

VEILIGHEIDSSCHOENEN / VEILIGHEIDSBEOORDELING S1 P

JALAS® 1708 ZENIT EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Zenit

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, RPU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, splitleder

PRONOSE-MATERIAAL PU

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Zwart, grijs, rood

KENMERKEN ProNose neusversterking, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, Boa® sluitingsysteem, quick-tie, stabilisator, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool



ZACHT
UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING



ZENIT
COLLECTION

BOA®

jalas®

JALAS® 3008 ZENIT

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Zenit

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, RPU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, splitleder

PRONOSE-MATERIAAL PU

VOERINGMATERIAAL Polyamide, polyester

KLEUR Zwart, grijs, rood

KENMERKEN ProNose neusversterking, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, gewatteerde schachtrand in geheugenschuim, ventilerende inlegzool, stabilisator, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool



ZACHT
UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING



ZENIT
COLLECTION

jalas®

JALAS® 7108 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 35-48

PLATFORM Custom

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, RPU-buitenzool

INLEGZOOl FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, onbuigzaam EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, neoschuim, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart, rood, wit

KENMERKEN Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde schachtrand in geheugenschuim, ventilerende inlegzool, Boa® sluitingsysteem, ergonomisch gevormd, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer ademend, uitstekende schokdemping, zeer licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen



ZACHT
LICHTGEWICHT
UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING

ZENIT EVO
COLLECTION

BOA®

jalas®



JALAS® 7118 ZENIT EVO EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 35-48

PLATFORM Custom

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, RPU-buitenzool

INLEGZOOl FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, onbuigzaam EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, neoschuim, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart, grijs, wit

KENMERKEN Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde schachtrand in geheugenschuim, ventilerende inlegzool, Boa® sluitingsysteem, stabilisator, ergonomisch gevormd, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer ademend, uitstekende schokdemping, zeer licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen



ZACHT
LICHTGEWICHT
UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING

ZENIT EVO
COLLECTION

BOA®

jalas®



JALAS® 7128 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 35-48

PLATFORM Custom

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, RPU-buitenzool

INLEGZOOl FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, onbuigzaam EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, neoschuim, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart, grijs, wit

KENMERKEN Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde schachtrand in geheugenschuim, ventilerende inlegzool, ergonomisch gevormd, zacht, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer ademend, uitstekende schokdemping, zeer licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen



ZACHT
LICHTGEWICHT
UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING

ZENIT EVO
COLLECTION

jalas®



JALAS® 9925 EXALTER

NIEUW

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 34-47

PLATFORM Performance

ZOOLMATERIAAL PU-tussen-zool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, onbuigzaam EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, neoschuim, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel, textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart, groen

KENMERKEN Ademend gaas, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, Boa® sluitingsysteem, quick-tie, stabilisator, ergonomisch gevormd, zacht, speciaal ontworpen details, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer ademend, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen, warme omgevingen



OP VOORRAAD
FEBRUARI 2020

**SOKACHTIGE
CONSTRUCTIE**

**UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING**


EXALTER²

BOA®



JALAS®

JALAS® 9945 EXALTER

NIEUW

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 34-47

PLATFORM Performance

ZOOLMATERIAAL PU-tussen-zool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, onbuigzaam EVA, Merinowol, neoschuim, poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel, textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart, groen

KENMERKEN Ademend gaas, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, Boa® sluitingsysteem, quick-tie, stabilisator, ergonomisch gevormd, zacht, speciaal ontworpen details, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer ademend, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen, warme omgevingen



OP VOORRAAD
FEBRUARI 2020

**UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING**


EXALTER²

BOA®



JALAS®

JALAS® 9538 EXALTER EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Performance

ZOOLMATERIAAL PU-tussen-zool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX3 Exalter2

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, onbuigzaam EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, neoschuim, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel, textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart, grijs, groen

KENMERKEN Laag gewicht, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, Boa® sluitingsysteem, quick-tie, stabilisator, ergonomisch gevormd, speciaal ontworpen details, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD), goede milieubewuste keuze

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen



BOA®
FIT SYSTEM

**UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING**


EXALTER²

BOA®



JALAS®

S1 P

JALAS® 9518 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Performance

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX3 Exalter2

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, onbuigzaam EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, neoschuim, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel, textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart

KENMERKEN Laag gewicht, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, ventilerende inlegzool, stabilisator, ergonomisch gevormd, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD), goede milieubewuste keuze

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen



**UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING**



EXALTER²



jalas®

JALAS® 9605 FLOW

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Smal/normaal

MAATBEREIK (EU) 34-43

PLATFORM Performance

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX3 Exalter2

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, onbuigzaam EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, neoschuim, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel, Cordura®

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart, turquoise

KENMERKEN Hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, ventilerende inlegzool, stabilisator, ESD, anatomisch ontworpen, ergonomisch gevormd, reflector, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen



**NAUWSLUITEND
UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING**



FLOW



jalas®

JALAS® 1518 ANTISLIP+

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Breed

MAATBEREIK (EU) 35-50

PLATFORM Enduro

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

PRONOSE-MATERIAAL PU

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Zwart, grijs, geel

KENMERKEN ProNose neusversterking, brede pasvorm, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, ventilerende inlegzool, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer ademend, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool



**BREDE
PASVORM**



jalas®

JALAS® 3108 MONZA GRIP

EN ISO 20345:2011, S1 P HRO SRB

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Grip

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, textiel

PRONOSE-MATERIAAL PU

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Zwart, grijs, geel

KENMERKEN ProNose neusversterking, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, achterschokdempingszone, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool



jalas®



JALAS® 6418 BIO

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Composiet

PASVORM Smal/normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Green Line

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur, PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel, textiel

PRONOSE-MATERIAAL PU

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Zwart, grijs, groen

KENMERKEN ProNose neusversterking, oliebestendige buitenzool, metaalvrij, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD), goede milieubewuste keuze, voldoen aan de EU bloemmilieucriteria

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen, metaalvrije vereisten voor schoenen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool



METAALVRIJ

green line



jalas®



JALAS® 1605 E-SPORT

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM M-Sport

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur, PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Classic

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, schokdempingszone in Ergothan

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, splitleder

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Zwart, grijs, rood

KENMERKEN Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, reflector, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, goede schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen



jalas®



JALAS® 3408A MONZA SPORT

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM M-Sport

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur,

PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Classic

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, schokdempingszone in Ergothan

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, textiel

PRONOSE-MATERIAAL PU

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Zwart, oranje

KENMERKEN ProNose neusversterking, laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, goede schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool



mSport **jalas®**



JALAS® 3438 ARIOSO

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM M-Sport

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur,

PU-buitenzool

INLEGZOOl FX1 Classic

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, schokdempingszone in Ergothan

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, textiel

PRONOSE-MATERIAAL PU

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Zwart

KENMERKEN ProNose neusversterking, laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, achterschokdempingszone, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, goede schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool



jalas®



VEILIGHEIDSBEOORDELING S2

- Beschermende neus
- Waterafstotend bovenwerk
- Volledig omsloten hiel
- Elektrische weerstand (tussen 0,1-1000 Megaohm)
- Energieopname in het hielgebied (getest bij 20 Joules)

VEILIGHEIDSSCHOENEN / VEILIGHEIDSBEOORDELING S2

JALAS® 3030 ZENIT

EN ISO 20345:2011, S2 SRC

NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM Zenit
ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, RPU-buitenzool
HECHTMATERIAAL ZOOL SBS
INLEGZOOL FX2 Supreme
MATERIAAL INLEGZOOL Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, splitleider
VOERINGMATERIAAL Polyamide, polyester
KLEUR Zwart, grijs, rood

KENMERKEN Oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, gewatteerde schachtrand in geheugenschuim, ventilerende inlegzool, stabilisator, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten



**ZACHT
UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING**



ZENIT
COLLECTION

reddot design award
winner 2012

jalas®

JALAS® 3700R RESPIRO

EN ISO 20345:2011, S2 SRB

NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM Stabilizator
ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, TPU-buitenzool
INLEGZOOL FX2 Supreme
MATERIAAL INLEGZOOL Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, nubuckleer, textiel
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Zwart, rood, blauw

KENMERKEN Ultrahoge luchtdoorlaatbaarheid 3-laags laminaat, 'aangeboden door IQTEX gebaseerd op gepatenteerde technologieën', geperforeerd, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, stabilisator, waterafstotend, geperforeerd voorgedeelte, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Goede grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer ademend, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen, droge omgevingen, schone omgevingen



**ZEER ADEMEND
SCHONE
OMGEVINGEN**



RESPIRO

jalas®

JALAS® 1540 ROUTE

EN ISO 20345:2011, S2 SRC HRO CI

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Breed

MAATBEREIK (EU) 36-48

PLATFORM Enduro

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic

cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, Cordura®

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Zwart, grijs, blauw

KENMERKEN Brede pasvorm, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten



BREDE PASVORM



jalas®

JALAS® 3110 LIGHT GRIP

EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Grip

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic

cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Splitleder, textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Zwart, grijs, geel

KENMERKEN Hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten



jalas®

JALAS® 3150 TREK

EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Grip

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic

cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Zwart, grijs, geel

KENMERKEN Hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, gewatteerde laarsschacht, ventilerende inlegzool, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, gebruik het hele jaar door



jalas®

JALAS® 3780 FOODS

EN ISO 20345:2011, S2 SRB HRO CI

NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM Grip
ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool
INLEGZOOl FX2 Pro
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Zwart

KENMERKEN Hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, gewatteerde laarsschacht, ventilerende inlegzool, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, zware omgevingen



jalas®



JALAS® 3460A LIGHT SPORT

EN ISO 20345:2011, S2 SRC

NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM M-Sport
ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur, PU-buitenzool
INLEGZOOl FX2 Classic
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, schokdempingszone in Ergothen
BOVENMATERIAAL Splitleder, textiel
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Zwart, oranje

KENMERKEN Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, goede schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten



mSport jalas®



JALAS® 3520 WHITE

EN ISO 20345:2011, S2 SRC

NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM M-Sport
ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur, PU-buitenzool
INLEGZOOl FX2 Pro
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Wit

KENMERKEN Oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen



jalas®



VEILIGHEIDSBEOORDELING S3

- Beschermende neus
- Penetratie-resistente buitenzool
- Waterafstotend bovenwerk
- Volledig omsloten hiel
- Elektrische weerstand (tussen 0,1-1000 Megaohm)
- Energieopname in het hielgebied (getest bij 20 Joules)

VEILIGHEIDSSCHOENEN / VEILIGHEIDSBEOORDELING S3: LAAG UITGESNEDEN

JALAS® 1738 ZENIT EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Zenit

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, RPU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, splitleder

PRONOSE-MATERIAAL PU

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Zwart, grijs, rood

KENMERKEN ProNose neusversterking, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, Boa® sluitingsysteem, quick-tie, stabilisator, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool



**ZACHT
UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING**

ZENIT
COLLECTION

BOA®

jalas®



JALAS® 3018 ZENIT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Zenit

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, RPU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, splitleder

PRONOSE-MATERIAAL PU

VOERINGMATERIAAL Polyamide, polyester

KLEUR Zwart, grijs, rood

KENMERKEN ProNose neusversterking,

oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, gewatteerde schachtrand in geheugenschuim, ventilerende inlegzool, stabilisator, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool



**ZACHT
UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING**

ZENIT
COLLECTION

reddot design award
winner 2012

jalas®



JALAS® 7138 ZENIT EVO EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 35-48

PLATFORM Custom

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, RPU-buitenzool

INLEGZOOl FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, onbuigzaam EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, neoschuim, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart, rood, wit

KENMERKEN Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde schachtrand in geheugenschuim, ventilerende inlegzool, Boa® sluitingsysteem, waterafstotend, ergonomisch gevormd, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer ademend, uitstekende schokdemping, zeer licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen



**ZACHT
LICHTGEWICHT
UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING**



ZENIT EVO BOA® **jalas®**
COLLECTION

JALAS® 7148 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 35-48

PLATFORM Custom

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, RPU-buitenzool

INLEGZOOl FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, onbuigzaam EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, neoschuim, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KENMERKEN Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde schachtrand in geheugenschuim, ventilerende inlegzool, waterafstotend, ergonomisch gevormd, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer ademend, uitstekende schokdemping, zeer licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen



**ZACHT
LICHTGEWICHT
UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING**



ZENIT EVO **jalas®**
COLLECTION

JALAS® 3045 FORTYFIVE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Zenit

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, RPU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Splitleder

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Zwart, geel, wit

KENMERKEN Oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, stabilisator, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool



**UITSTEKENDE
SCHOKDEMPING**



STREET **jalas®**
COLLECTION

JALAS® 9965 EXALTER

NIEUW

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 34-47

PLATFORM Performance

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, onbuigzaam EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, neoschuim, poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel, textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart, rood

KENMERKEN Hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, Boa® sluitingsysteem, quick-tie, stabilisator, waterafstotend, ergonomisch gevormd, zacht, speciaal ontworpen details, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, schone omgevingen



**OP VOORRAAD
FEBRUARI 2020**

**SOKACHTIGE
CONSTRUCTIE**

**UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING**



EXALTER²

BOA®



JALAS®

JALAS® 9548 EXALTER EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Performance

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX3 Exalter2

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, onbuigzaam EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, neoschuim, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel, textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart, grijs, rood

KENMERKEN Laag gewicht, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, Boa® sluitingsysteem, quick-tie, stabilisator, waterafstotend, speciaal ontworpen details, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD), goede milieubewuste keuze

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, schone omgevingen



**UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING**



EXALTER²

BOA®



JALAS®

JALAS® 9568 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Performance

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX3 Exalter2

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, onbuigzaam EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, neoschuim, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel, textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart

KENMERKEN Laag gewicht, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, ventilerende inlegzool, stabilisator, waterafstotend, ergonomisch gevormd, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD), goede milieubewuste keuze

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, schone omgevingen



**UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING**



EXALTER²



JALAS®

JALAS® 9508 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Performance

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX3 Exalter2

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, onbuigzaam EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, neoschuim, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel, textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart, grijs, groen

KENMERKEN Laag gewicht, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, ventilerende inlegzool, stabilisator, waterafstotend, ergonomisch gevormd, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD), goede milieubewuste keuze

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping, licht PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, schone omgevingen



**UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING**



EXALTER²



JALAS®

JALAS® 9528 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Performance

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX3 Exalter2

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, onbuigzaam EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, neoschuim, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel, textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart, grijs, rood

KENMERKEN Laag gewicht, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, ventilerende inlegzool, stabilisator, waterafstotend, ergonomisch gevormd, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD), goede milieubewuste keuze

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping, licht PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, schone omgevingen



**UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING**



EXALTER²



JALAS®

JALAS® 9615 FLOW

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Smaal/normaal

MAATBEREIK (EU) 34-43

PLATFORM Performance

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX3 Exalter2

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, onbuigzaam EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, neoschuim, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel, Cordura®

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart, turquoise

KENMERKEN Hitebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, ventilerende inlegzool, extra schoenveters, stabilisator, waterafstotend, anatomisch ontworpen, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping, licht PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool



**NAUWSLUITEND
UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING**



FLOW



JALAS®


JALAS® 3305 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM Grip
ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, rubber
buitenzool
INLEGZOOl FX2 Supreme
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht
EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad,
Merinowol, dubbele schokdempingszones in
Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL Splitleder, Cordura®
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide,
Drylock membraan
KLEUR Zwart, grijs, rood

KENMERKEN Waterdicht Drylock-membraan,
hittebestendige buitenzool, oliebestendige
buitenzool, antistatische eigenschappen,
watertong, versterkte schachtrand,
ventilerende inlegzool, waterdicht, dubbele
schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1
(ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau,
uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra
comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten,
omgevingen met risico op doordringing van de
buitenzool, natte omgevingen



WATERDICHT



DRY+LOCK

jalas®


JALAS® 3308 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM Grip
ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, rubber
buitenzool
INLEGZOOl FX2 Supreme
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA,
Merinowol, dubbele schokdempingszones in
Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL Volnerfleur, Cordura®
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide,
Drylock membraan
KLEUR Zwart, grijs, rood

KENMERKEN Waterdicht Drylock-membraan,
ProNose neusversterking, hittebestendige
buitenzool, oliebestendige buitenzool,
antistatische eigenschappen, watertong,
versterkte schachtrand, ventilerende
inlegzool, waterdicht, reflector, dubbele
schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1
(ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau,
uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra
comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten,
omgevingen met risico op doordringing van de
buitenzool, natte omgevingen, zware omgevingen



WATERDICHT



DRY+LOCK

jalas®

S3

JALAS® 1338 HEAVY DUTY

NIEUW

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-
bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Composiet
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 35-48
PLATFORM Arctic Grip
ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic
cambreur, hNBR-rubber + thermochromatische
grijperlugs
INLEGZOOl FX2 Supreme
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht
EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad,
Merinowol, dubbele schokdempingszones in
Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, textiel
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Polyamide
KLEUR Zwart, blauw

KENMERKEN ProNose neusversterking,
hittebestendige buitenzool, oliebestendige
buitenzool, antistatische eigenschappen,
watertong, versterkte schachtrand, Boa®
sluitingsysteem, ESD, waterafstotend,
ergonomisch gevormd, reflector, dubbele
schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1
(ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau,
uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra
comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen,
gebruik het hele jaar door, warme oppervlakten,
omgevingen met risico op doordringing van de
buitenzool, omgevingen met slipgevaar,
omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen,
zware omgevingen



**BESCHIKBAAR
VANAF MEI 2020**

**VIBRAM®
ARTIC GRIP
BUITENZOOl-
UITSTEKENDE
GRIP OP
SNEEUW
EN IJS**

**LUCHTHAVEN-
VRIENDELIJK**



BOA®



jalas®


JALAS® 1348 HEAVY DUTY

NIEUW

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Composiet
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 35-48
PLATFORM Arctic Grip
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, hNBR-rubber + thermochromatische grijperlugs
INLEGZOOM FX2 Supreme
MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, microvezel
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Zwart, grijs
KENMERKEN ProNose neusversterking, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, metaalvrij, antistatische eigenschappen, watertong, versterkte schachtrand, ESD, waterafstotend, ergonomisch gevormd, reflector, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, metaalvrije vereisten voor schoenen, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met slipgevaar, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen


METAALVRIJ
**VIBRAM®
ARTIC GRIP
BUITENZOOL-
UITSTEKENDE
GRIP OP
SNEEUW
EN IJS**


JALAS® 1268 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal
NEUSMATERIAAL Composiet
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 35-48
PLATFORM Balance
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, rubber buitenzool
INLEGZOOM FX2 Supreme
MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Zwart, blauw

KENMERKEN ProNose neusversterking, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, TPU hielondersteuning, antistatische eigenschappen, watertong, versterkte schachtrand, Boa® sluitsysteem, waterafstotend, speciaal ontworpen details, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, warme oppervlakten, vuile omgevingen, zware omgevingen



JALAS® 1538 TERRA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Breed
MAATBEREIK (EU) 35-50
PLATFORM Enduro
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, rubber buitenzool
INLEGZOOM FX2 Pro
MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Zwart, grijs, geel

KENMERKEN ProNose neusversterking, brede pasvorm, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, zware omgevingen

**BREDE
PASVORM**


JALAS® 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Breed
MAATBEREIK (EU) 36-48
PLATFORM Enduro
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, rubber
buitenzool
INLEGZOOM FX2 Pro
MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, zacht EVA,
polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele
schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Zwart, grijs, geel

KENMERKEN ProNose neusversterking,
brede pasvorm, hittebestendige buitenzool,
oliebestendige buitenzool, antistatische
eigenschappen, watertong, ventilerende
inlegzool, waterafstotend, dubbele
schokdempingszones
EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau,
uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra
comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten,
omgevingen met risico op doordringing van de
buitenzool, zware omgevingen



**BREDE
PASVORM**



JALAS® 1548 ROUTE+

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Breed
MAATBEREIK (EU) 36-48
PLATFORM Enduro
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, rubber
buitenzool
INLEGZOOM FX2 Pro
MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, zacht EVA,
polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele
schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, Cordura®
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Zwart, grijs, blauw

KENMERKEN ProNose neusversterking,
brede pasvorm, hittebestendige buitenzool,
oliebestendige buitenzool, antistatische
eigenschappen, versterkte schachtrand,
ventilerende inlegzool, waterafstotend, dubbele
schokdempingszones
EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau,
uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra
comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten,
omgevingen met risico op doordringing van de
buitenzool



**BREDE
PASVORM**



JALAS® 3118 LIGHT GRIP

EN ISO 20345:2011, S3 HRO SRB

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-
bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM Grip
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, plastic
cambreur, rubber buitenzool
INLEGZOOM FX2 Pro
MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, zacht EVA,
polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele
schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL Splitleder, textiel
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Zwart, grijs, geel

KENMERKEN ProNose neusversterking,
hittebestendige buitenzool, oliebestendige
buitenzool, antistatische eigenschappen,
versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool,
waterafstotend, dubbele schokdempingszones,
voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau,
uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra
comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten,
omgevingen met risico op doordringing van de
buitenzool



JALAS® 1335 BLACK

EN ISO 20345:2011, S3 SRB HRO CI

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM Grip
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool
INLEGZOOl FX2 Pro
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL Volnerfleur
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Zwart

KENMERKEN Hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool



jalas®



JALAS® 2108 VIP SAFETY

NIEUW

EN ISO 20345:2011, S3 SRA HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Staal
PASVORM Smal/normaal
MAATBEREIK (EU) 35-48
ZOOMMATERIAAL Rubber buitenzool
INLEGZOOl FX2 VIP Safety
MATERIAAL INLEGZOOl Zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL Volnerfleur
KLEUR Zwart

KENMERKEN Antistatische eigenschappen, ventilerende inlegzool, ESD, waterafstotend leer, speciaal ontworpen details, schokdemping

EIGENSCHAPPEN Goede pasvorm, comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, kantooromgevingen, gebruik het hele jaar door, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen



jalas®



JALAS® 6468 EKO

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Composiet
PASVORM Smal/normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM Green Line
ZOOMMATERIAAL Plastic cambreur, PU-buitenzool
INLEGZOOl FX2 Pro
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL Microvezel, textiel
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Cambrelle®, polyamide
KLEUR Zwart, grijs, groen

KENMERKEN ProNose neusversterking, oliebestendige buitenzool, metaalvrij, antistatische eigenschappen, ventilerende inlegzool, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD), goede milieubewuste keuze, voldoen aan de EU bloemmilieucriteria

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, metaalvrije vereisten voor schoenen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool



METAALVRIJ

**GOEDE
MILIEUBEWUSTE
KEUZE**



green line



jalas®

JALAS® 6458 PRIMA WHITE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Composiet
PASVORM Sma/normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM Green Line
ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur,
PU-buitenzool
INLEGZOOl FX2 Pro
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA,
polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele
schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL Microvezel
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Wit, grijs

KENMERKEN Oliebestendige buitenzool,
metaalvrij, antistatische eigenschappen,
versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool,
waterafstotend, dubbele schokdempingszones,
voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD), goede
milieubewuste keuze
EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau,
uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra
comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten,
metaalvrije vereisten voor schoenen, omgevingen
met risico op doordringing van de buitenzool



METAALVRIJ



green line jalas®

JALAS® 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Composiet
PASVORM Sma/normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM Green Line
ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur,
PU-buitenzool
INLEGZOOl FX2 Pro
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA,
polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele
schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL Volnerflee
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Zwart

KENMERKEN Oliebestendige buitenzool,
metaalvrij, antistatische eigenschappen,
ventilerende inlegzool, waterafstotend, dubbele
schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1
(ESD)
EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau,
uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra
comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten,
metaalvrije vereisten voor schoenen, omgevingen
met risico op doordringing van de buitenzool



METAALVRIJ



green line jalas®

S3

JALAS® 1618 S-SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM M-Sport
ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur,
PU-buitenzool
INLEGZOOl FX2 Pro
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA,
polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele
schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL Textiel, CPU overmolding
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Zwart, oranje

KENMERKEN Laag gewicht, antistatische
eigenschappen, waterafstotend, dubbele
schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1
(ESD)
EIGENSCHAPPEN Goede grip, uitstekende
pasvorm, extra comfortabel, ademend,
uitstekende schokdemping, zeer licht
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen,
droge omgevingen, schone omgevingen



LICHTGEWICHT



mSport jalas®

JALAS® 1615 E-SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM M-Sport
ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur,
PU-buitenzool
INLEGZOOl FX2 Classic
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht
EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad,
schokdempingszone in Ergo than
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, splitleder
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Zwart, grijs, rood

KENMERKEN Laag gewicht, oliebestendige
buitenzool, antistatische eigenschappen,
versterkte schachtrand, ventilerende
inlegzool, waterafstotend, reflector, dubbele
schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1
(ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip,
uitstekende pasvorm, extra comfortabel, goede
schokdemping, licht
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen,
omgevingen met risico op doordringing van de
buitenzool



**ALLEEN
VERKRIJGBAAR
IN BEPAALDE
LANDEN**



jalas®

JALAS® 3468A LIGHT SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM M-Sport
ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur,
PU-buitenzool
INLEGZOOl FX2 Classic
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht
EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad,
schokdempingszone in Ergo than
BOVENMATERIAAL Splitleder, textiel
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Zwart, oranje

KENMERKEN ProNose neusversterking, laag
gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische
eigenschappen, versterkte schachtrand,
ventilerende inlegzool, waterafstotend, dubbele
schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1
(ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau,
uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra
comfortabel, goede schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten,
omgevingen met risico op doordringing van de
buitenzool



mSport **jalas®**

JALAS® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM M-Sport
ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur,
PU-buitenzool
INLEGZOOl FX1 Classic
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht
EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad,
schokdempingszone in Ergo than
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Zwart

KENMERKEN ProNose neusversterking, laag
gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische
eigenschappen, versterkte schachtrand,
ventilerende inlegzool, waterafstotend,
achterschokdempingszone, voldoet aan IEC
61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau,
uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra
comfortabel, goede schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten,
omgevingen met risico op doordringing van de
buitenzool, zware omgevingen



jalas®

JALAS® 1718 ZENIT EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM Zenit
ZOOMMATERIAAL PU-tussensool, RPU-buitensool
INLEGZOOM FX2 Supreme
MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, splitleder
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Zwart, grijs, rood

KENMERKEN ProNose neusversterking, oliebestendige buitensool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde laarschacht, ventilerende inlegzool, quick-tie, stabilisator, trekklussen, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, gebruik het hele jaar door, omgevingen met risico op doordringing van de buitensool



**ZACHT
UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING**



ZENIT
COLLECTION

BOA®

jalas®

JALAS® 3055 FIFTYFIVE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM Zenit
ZOOMMATERIAAL PU-tussensool, plastic cambreur, RPU-buitensool
INLEGZOOM FX2 Pro
MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL Splitleder
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Zwart, grijs, geel

KENMERKEN Oliebestendige buitensool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, stabilisator, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, omgevingen met risico op doordringing van de buitensool



**UITSTEKENDE
SCHOKDEMPING**



STREET
COLLECTION

jalas®

S3

JALAS® 9985 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 34-47
PLATFORM Performance
ZOOMMATERIAAL PU-tussensool, plastic cambreur, rubber buitensool
INLEGZOOM FX3 Supreme
MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, zacht EVA, onbuigzaam EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, neoschuim, poron® XRD®
BOVENMATERIAAL Microvezel, textiel
VOERINGMATERIAAL Polyester
KLEUR Zwart, rood

NIEUW

KENMERKEN Hittebestendige buitensool, oliebestendige buitensool, antistatische eigenschappen, versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool, Boa® sluitingsysteem, quick-tie, stabilisator, waterafstotend, ergonomisch gevormd, zacht, speciaal ontworpen details, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitensool, schone omgevingen



**OP VOORRAAD
FEBRUARI 2020**

ZACHT

**UITSTEKENDE
SCHOKDEMPING**



EXALTER²

BOA®



jalas®


JALAS® 1818 DRYLOCK WIDE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI WR HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Breed
MAATBEREIK (EU) 36-48
PLATFORM Enduro
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, rubber
buitenzool
INLEGZOOM FX2 Supreme
MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, zacht
EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad,
Merinowol, dubbele schokdempingszones in
Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL Volnerfleur
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide,
Drylock membraan
KLEUR Zwart, grijs, rood

KENMERKEN Waterdicht Drylock-membraan,
ProNose neusversterking, brede pasvorm,
hittebestendige buitenzool, oliebestendige
buitenzool, antistatische eigenschappen,
watertong, gewatteerde laarsschacht,
ventilerende inlegzool, treklussen, waterdicht,
reflector, dubbele schokdempingszones, voldoet
aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau,
uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra
comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten,
gebruik het hele jaar door, omgevingen met
risico op doordringing van de buitenzool, natte
omgevingen, zware omgevingen



WATERDICHT

**BREDE
PASVORM**



DRY+LOCK

jalas®


JALAS® 3318 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM Grip
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, rubber
buitenzool
INLEGZOOM FX2 Supreme
MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, zacht
EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad,
Merinowol, dubbele schokdempingszones in
Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL Volnerfleur, Cordura®
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide,
Drylock membraan
KLEUR Zwart, grijs, rood

KENMERKEN Waterdicht Drylock-membraan,
ProNose neusversterking, hittebestendige
buitenzool, oliebestendige buitenzool,
antistatische eigenschappen, watertong,
gewatteerde laarsschacht, ventilerende
inlegzool, quick-tie, waterdicht, reflector, dubbele
schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1
(ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau,
uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra
comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten,
gebruik het hele jaar door, omgevingen met
risico op doordringing van de buitenzool, natte
omgevingen, zware omgevingen



WATERDICHT



DRY+LOCK

jalas®


JALAS® 3328 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM Grip
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, rubber
buitenzool
INLEGZOOM FX2 Supreme
MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, zacht EVA,
Merinowol, dubbele schokdempingszones in
Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL Volnerfleur
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide,
Drylock membraan
KLEUR Zwart

KENMERKEN Waterdicht Drylock-membraan,
ProNose neusversterking, hittebestendige
buitenzool, oliebestendige buitenzool,
antistatische eigenschappen, watertong,
gewatteerde laarsschacht, ventilerende
inlegzool, treklussen, waterdicht, dubbele
schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1
(ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau,
uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra
comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten,
gebruik het hele jaar door, omgevingen met
risico op doordringing van de buitenzool, natte
omgevingen, zware omgevingen



WATERDICHT



DRY+LOCK

jalas®

JALAS® 1358 HEAVY DUTY


NIUW

EN ISO 20345:2011, S3 HI CI AN HRO SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Composiet
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 35-48
PLATFORM Arctic Grip
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, hNBR-rubber + thermochromatische grijperlugs
INLEGZOOM FX2 Supreme
MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, microvezel
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Technisch fleece
KLEUR Zwart, grijs

KENMERKEN ProNose neusversterking, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde laarsschacht, versterkte schachtrand, Boa® sluitingsysteem, enkelondersteuning, trekklussen, ESD, waterafstotend, ergonomisch gevormd, reflector, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, metaalvrije vereisten voor schoenen, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met slipgevaar, droge omgevingen, koude omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen



VIBRAM®
ARTIC GRIP
BUITENZOO-
UITSTEKENDE
GRIP OP
SNEEUW
EN IJS

BOA®
FIT SYSTEM

LUCHTHAVEN-
VRIENDELIJK



JALAS® 1278 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal
NEUSMATERIAAL Composiet
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 35-48
PLATFORM Balance
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, rubber buitenzool
INLEGZOOM FX2 Supreme
MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Zwart, blauw

KENMERKEN ProNose neusversterking, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, TPU hielondersteuning, watertong, gewatteerde schachtrand in geheugenschuim, Boa® sluitingsysteem, enkelondersteuning, trekklussen, waterafstotend, ergonomisch gevormd, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen



BOA®
FIT SYSTEM

BESCHERMEDE
ZONES AAN DE
BOVENKANT



S3

JALAS® 1828 JUPITER

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Breed
MAATBEREIK (EU) 35-50
PLATFORM Enduro
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, rubber buitenzool
INLEGZOOM FX2 Pro
MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Zwart, grijs, geel

KENMERKEN ProNose neusversterking, brede pasvorm, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde laarsschacht, ventilerende inlegzool, trekklussen, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, zware omgevingen



BREDE
PASVORM



JALAS® 2118 VIP SAFETY

NIEUW

EN ISO 20345:2011, S3 SRA HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Staal
PASVORM Smal/normaal
MAATBEREIK (EU) 35-48
ZOOMMATERIAAL Rubber buitenzool
INLEGZOOl FX2 VIP Safety
MATERIAAL INLEGZOOl Zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL Volnerfleur
KLEUR Zwart

KENMERKEN Antistatische eigenschappen, ventilerende inlegzool, waterafstotend leer, speciaal ontworpen details, schokdemping, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
EIGENSCHAPPEN Goede pasvorm, comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, kantooromgevingen, gebruik het hele jaar door, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen


jalas®


JALAS® 2128 VIP SAFETY

NIEUW

EN ISO 20345:2011, S3 SRA HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Staal
PASVORM Smal/normaal
MAATBEREIK (EU) 35-48
ZOOMMATERIAAL Rubber buitenzool
INLEGZOOl FX2 VIP Safety
MATERIAAL INLEGZOOl Zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL Volnerfleur
KLEUR Bruin

KENMERKEN Antistatische eigenschappen, ventilerende inlegzool, ESD, waterafstotend leer, speciaal ontworpen details, schokdemping
EIGENSCHAPPEN Goede pasvorm, comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, kantooromgevingen, gebruik het hele jaar door, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen


jalas®


JALAS® 6498 NATURE

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Composiet
PASVORM Smal/normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM Green Line
ZOOMMATERIAAL Plastic cambreur, PU-buitenzool
INLEGZOOl FX2 Pro
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL Microvezel, textiel
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Cambrelle®, polyamide
KLEUR Zwart, grijs, groen

KENMERKEN ProNose neusversterking, oliebestendige buitenzool, metaalvrij, antistatische eigenschappen, watertong, ventilerende inlegzool, treklussen, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD), goede milieubewuste keuze, voldoen aan de EU bloemmilieucriteria
EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, gebruik het hele jaar door, metaalvrije vereisten voor schoenen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool


METAALVRIJ
**GOEDE
MILIEUBEWUSTE
KEUZE**

green line

jalas®

JALAS® 1625 E-SPORT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HI CI

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM M-Sport
ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur, PU-buitenzool
INLEGZOOl FX2 Classic
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, schokdempingszone in Ergo than
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, splitleder
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Zwart, grijs, rood

KENMERKEN Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde laarsschacht, ventilerende inlegzool, waterafstotend, reflector, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, goede schokdemping, licht
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool



**ALLEEN
VERKRIJGBAAR
IN BEPAALDE
LANDEN**



jalas®

JALAS® 3498 HIGHLIGHT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM M-Sport
ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur, PU-buitenzool
INLEGZOOl FX2 Classic
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, schokdempingszone in Ergo than
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, textiel
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Zwart, grijs, geel

KENMERKEN ProNose neusversterking, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde laarsschacht, ventilerende inlegzool, waterafstotend, dubbele schokdempingszones
EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, goede schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, gebruik het hele jaar door, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, zware omgevingen



mSport **jalas®**

VEILIGHEIDSBEOORDELING **SB**

- Beschermende neus
- Elektrische weerstand (tussen 0,1-1000 Megaohm)
- Energieopname in het hielgebied (getest bij 20 Joules)

VEILIGHEIDSSCHOENEN / **VEILIGHEIDSBEOORDELING SB**

JALAS® 2900 JACK

EN ISO 20345:2011, SB A E FO SRC

NEUSMATERIAAL Staal

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 34-47

PLATFORM Gram

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur,
PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA,
polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele
schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart

KENMERKEN Oliebestendige buitenzool,
antistatische eigenschappen, versterkte
schachtrand, ventilerende inlegzool, dubbele
schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1
(ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau,
uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra
comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen



jalas®



KOUDE ISOLERENDE VEILIGHEIDSSCHOENEN


VEILIGHEIDSSCHOENEN / **KOUDE-ISOLATIE** / VEILIGHEIDSBEOORDELING S2

JALAS® 1870 OFFROAD

EN ISO 20345:2011, S2 SRC HRO CI

NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Breed
MAATBEREIK (EU) 36-48
PLATFORM Enduro
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, plastic
cambreur, rubber buitenzool
INLEGZOOM FX2 Pro
MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, zacht EVA,
polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele
schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer
VOERINGMATERIAAL Technisch fleec
KLEUR Zwart, grijs, geel

KENMERKEN Brede pasvorm, hittebestendige
buitenzool, oliebestendige buitenzool,
antistatische eigenschappen, watertong,
gewatteerde laarsschacht, ventilerende
inlegzool, trekklussen, ritssluiting, waterafstotend,
dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC
61340-5-1 (ESD)
EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau,
uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra
comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten,
gebruik het hele jaar door, zware omgevingen



**BREDE
PASVORM**

RITSSLUITING



jalas®


VEILIGHEIDSSCHOENEN / **KOUDE-ISOLATIE** / VEILIGHEIDSBEOORDELING S3

JALAS® 1728 ZENIT EASYROLL

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-
bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM Zenit
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, plastic
cambreur, RPU-buitenzool
INLEGZOOM FX2 Winter
MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, aluminiumfolie,
zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad,
Merinowol, dubbele schokdempingszones in
Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, splitleder
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Meida® warmte-isolatie,
polyester bont, aluminiumfolie
KLEUR Zwart, grijs, rood

KENMERKEN ProNose neusversterking,
oliebestendige buitenzool, antistatische
eigenschappen, watertong, gewatteerde
laarsschacht, Boa® sluitingsysteem, quick-
tie, stabilisator, trekklussen, sneeuwsluiting,
waterafstotend, dubbele schokdempingszones,
voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau,
uitstekende grip, uitstekende pasvorm,
extra comfortabel, zeer warm, uitstekende
schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten,
omgevingen met risico op doordringing van
de buitenzool, koude omgevingen, zware
omgevingen



**ZACHT
UITSTEKENDE
ERGONOMIE EN
SCHOKDEMPING**



ZENIT
COLLECTION

BOA®

jalas®

JALAS® 1378 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

NEUSMATERIAAL Composiet

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 35-48

PLATFORM Arctic Grip

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Winter

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, aluminiumfolie, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

PRONOSE-MATERIAAL PU

VOERINGMATERIAAL Polyester bont, Thinsulate™

KLEUR Zwart, blauw

KENMERKEN ProNose neusversterking, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde laarsschacht, extra schoenveters, trekklussen, sneeuwsluiting, ritsluiting, waterafstotend, reflector, dubbele schokdempingszones

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer warm, uitstekende schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, omgevingen met slipgevaar, koude omgevingen, zware omgevingen



BESTSELLER

RITSSLUITING

ZEER WARM

**VIBRAM®
ARTIC GRIP
BUITENZOOl-
UITSTEKENDE
GRIP OP
SNEEUW
EN IJS**



JALAS® 1388 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

NEUSMATERIAAL Composiet

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 35-48

PLATFORM Arctic Grip

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Winter

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, aluminiumfolie, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, Cordura®

PRONOSE-MATERIAAL PU

VOERINGMATERIAAL Polyester bont, Thinsulate™

KLEUR Zwart, blauw

KENMERKEN ProNose neusversterking, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, gewatteerde laarsschacht, versterkte schachtrand, verstelbare enkelband, trekklussen, sneeuwsluiting, waterafstotend, reflector, dubbele schokdempingszones

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer warm, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met slipgevaar, koude omgevingen, zware omgevingen



ZEER WARM

**VIBRAM®
ARTIC GRIP
BUITENZOOl-
UITSTEKENDE
GRIP OP
SNEEUW
EN IJS**



JALAS® 1878 OFFROAD

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Breed

MAATBEREIK (EU) 35-50

PLATFORM Enduro

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

PRONOSE-MATERIAAL PU


VOERINGMATERIAAL Technisch fleece

KLEUR Zwart, grijs, geel

KENMERKEN ProNose neusversterking, brede pasvorm, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde laarsschacht, ventilerende inlegzool, trekklussen, ritsluiting, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, gebruik het hele jaar door, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, zware omgevingen



RITSSLUITING

**BREDE
PASVORM**



JALAS® 1808 ICETRACK

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-

bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Breed

MAATBEREIK (EU) 36-48

PLATFORM Enduro

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic

cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Winter

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, aluminiumfolie,

zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad,

Merinowol, dubbele schokdempingszones in

Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

PRONOSE-MATERIAAL PU

VOERINGMATERIAAL Meida® warmte-isolatie,

polyester bont, aluminiumfolie

KLEUR Zwart, grijs, geel

KENMERKEN ProNose neusversterking, brede pasvorm, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde laarsschacht, trekklussen, ritsluiting, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer warm, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, koude omgevingen, zware omgevingen



Zeer koud

ZEER WARM

RITSSLUITING

BREDE PASVORM



jalas®

JALAS® 1858 POLAR

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Breed

MAATBEREIK (EU) 39-48

PLATFORM Enduro

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, rubber

buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA,

polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele

schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

PRONOSE-MATERIAAL PU

VOERINGMATERIAAL Technisch fleece

KLEUR Zwart, grijs, geel

KENMERKEN ProNose neusversterking, brede pasvorm, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, gewatteerde laarsschacht, ventilerende inlegzool, ritsluiting, waterafstotend, reflector, dubbele schokdempingszones

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, gebruik het hele jaar door, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, zware omgevingen



Koel

BREDE PASVORM

RITSSLUITING



jalas®

JALAS® 1898 WINTER KING

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-

bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Breed

MAATBEREIK (EU) 35-50

PLATFORM Enduro

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic

cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Winter

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel,

aluminiumfolie, zacht EVA, Merinowol, dubbele

schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

PRONOSE-MATERIAAL PU

VOERINGMATERIAAL Meida® warmte-isolatie,

polyester bont, aluminiumfolie

KLEUR Zwart, grijs, geel

KENMERKEN ProNose neusversterking, brede pasvorm, KEVLAR® draad in naden die kort bestand zijn tegen een hitte van 427° C (max werkingsgrens) en een langere blootstelling aan een hitte van 204° C (constante werkingsgrens), hittebestendig bovengedeelte, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, gewatteerde laarsschacht, trekklussen, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD), hittebestendig, weerstaat lasvonken en slijpselspetten

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer warm, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, koude omgevingen, zware omgevingen



Zeer koud

ZEER WARM

BREDE PASVORM

HITTE EN LASSEN



jalas®

Koude
Isolerend

JALAS® 6438 TEMPERA

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

NEUSMATERIAAL Composiet

PASVORM Smal/normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Green Line

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur,

PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht

EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, splitleder

PRONOSE-MATERIAAL PU


VOERINGMATERIAAL Polyester bont

KLEUR Zwart, geel

KENMERKEN ProNose neusversterking, oliebestendige buitenzool, metaalvrij, antistatische eigenschappen, trekklussen, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer warm, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, metaalvrije vereisten voor schoenen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, koude omgevingen, zware omgevingen



METAALVRIJ



green line

jalas®



HITTE- & LASBESCHERMING

VEILIGHEIDSSCHOENEN / HITTE- & LASBESCHERMING / VEILIGHEIDSBEOORDELING S2

JALAS® 1550 LOW

EN ISO 20345:2011, S2 SRC HRO CI

NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Breed
MAATBEREIK (EU) 36-48
PLATFORM Enduro
ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic
cambreur, rubber buitenzool
INLEGZOOl FX2 Pro
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA,
polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele
schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Cambrelle®, polyester
KLEUR Zwart

KENMERKEN ProNose neusversterking,
brede pasvorm, KEVLAR® draad in naden
die kort bestand zijn tegen een hitte van
427° C (max werkingsgrens) en een langere
blootstelling aan een hitte van 204° C (constante
werkingsgrens), hittebestendig bovengedeelte,
hittebestendige buitenzool, oliebestendige
buitenzool, antistatische eigenschappen,
versterkte schachtrand, ventilerende inlegzool,
waterafstotend, dubbele schokdempingszones
EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau,
uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra
comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen,
gebruik het hele jaar door, warme oppervlakten



JALAS® 3941 HUNTER

EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47
PLATFORM Grip
ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic
cambreur, rubber buitenzool
INLEGZOOl FX2 Pro
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA,
polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele
schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Cambrelle®, polyamide
KLEUR Zwart, geel

KENMERKEN ProNose neusversterking,
KEVLAR® draad in naden die kort bestand zijn
tegen een hitte van 427° C (max werkingsgrens)
en een langere blootstelling aan een hitte
van 204° C (constante werkingsgrens),
hittebestendig bovengedeelte, hittebestendige
buitenzool, oliebestendige buitenzool,
antistatische eigenschappen, gewatteerde
laarsschacht, ventilerende inlegzool, treklussen,
ritssluiting, waterafstotend, dubbele
schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1
(ESD), hittebestendig, weerstaat lasvonken en
slijpselspetten
EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau,
uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra
comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, warme
oppervlakten, zware omgevingen



RITSSLUITING

Hitte &
lassen



JALAS® 1258 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal
NEUSMATERIAAL Composiet
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 35-48
PLATFORM Balance
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, rubber
buitenzool
INLEGZOOM FX2 Supreme
MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, zacht
EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad,
Merinowol, dubbele schokdempingszones in
Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Zwart, blauw

KENMERKEN ProNose neusversterking,
KEVLAR® draad in naden die kort bestand zijn
tegen een hitte van 427° C (max werkingssgrens)
en een langere blootstelling aan een hitte
van 204° C (constante werkingssgrens),
hittebestendig bovengedeelte, hittebestendige
buitenzool, oliebestendige buitenzool,
antistatische eigenschappen, watertong,
versterkte schachtrand, waterafstotend, dubbele
schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1
(ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende
pasvorm, extra comfortabel, uitstekende
schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen,
warme oppervlakten, omgevingen met risico op
doordringing van de buitenzool, omgevingen met
olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen



jalas®



JALAS® 1948 METATARSAL

EN ISO 20349:2010, S3 SRC CI M HRO HII AI Fe WG

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-
bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Breed
MAATBEREIK (EU) 36-48
PLATFORM Enduro
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, plastic
cambreur, rubber buitenzool
INLEGZOOM FX2 Supreme
MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, zacht
EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad,
Merinowol, dubbele schokdempingszones in
Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL Volnerfleur
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
KLEUR Zwart, geel

KENMERKEN ProNose neusversterking, brede
pasvorm, KEVLAR® draad in naden die kort
bestand zijn tegen een hitte van 427° C (max
werkingssgrens) en een langere blootstelling aan
een hitte van 204° C (constante werkingssgrens),
hittebestendig bovengedeelte, hittebestendige
buitenzool, oliebestendige buitenzool,
antistatische eigenschappen, gewatteerde
laarsschacht, verstelbare enkelband, trekklussen,
waterafstotend, vlamvertragend, speciaal
ontworpen details, dubbele schokdempingszones

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau,
uitstekende grip, goede pasvorm, extra
comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen,
gebruik het hele jaar door, warme oppervlakten,
omgevingen met risico op doordringing van de
buitenzool, omgevingen met olie en vet, vuile
omgevingen, zware omgevingen



**FOUNDRY &
LASSEN**
**LAARS MET
METATARSAL
BESCHERMING +
KEVLAR
STIKSEL VOOR
HITTEBESCHER-
MING**
**BREDE
PASVORM**



jalas®

JALAS® 1848 TITAN+

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Breed
MAATBEREIK (EU) 36-48
PLATFORM Enduro
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, rubber
buitenzool
INLEGZOOM FX2 Pro
MATERIAAL INLEGZOOM Textiel, zacht EVA,
polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele
schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Cambrelle®, polyester
KLEUR Zwart

KENMERKEN ProNose neusversterking, brede
pasvorm, KEVLAR® draad in naden die kort
bestand zijn tegen een hitte van 427° C (max
werkingssgrens) en een langere blootstelling aan
een hitte van 204° C (constante werkingssgrens),
hittebestendig bovengedeelte, hittebestendige
buitenzool, oliebestendige buitenzool,
antistatische eigenschappen, gewatteerde
laarsschacht, ventilerende inlegzool, trekklussen,
waterafstotend, dubbele schokdempingszones

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau,
uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra
comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen,
gebruik het hele jaar door, warme oppervlakten,
omgevingen met risico op doordringing van de
buitenzool



**KEVLAR-
STIKSELS
VOOR HITTEBE-
SCHERMING +
HITTEREFLECTE-
RING VOERING**
**BREDE
PASVORM**



jalas®

JALAS® 1848K TITAN+

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Breed
MAATBEREIK (EU) 35-50
PLATFORM Enduro
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool
INLEGZOOl FX2 Pro
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Cambrelle®, polyester, Thinsulate™
KLEUR Zwart

KENMERKEN ProNose neusversterking, Thinsulate™ hitte-isolatie, brede pasvorm, KEVLAR® draad in naden die kort bestand zijn tegen een hitte van 427° C (max werkingsgrens) en een langere blootstelling aan een hitte van 204° C (constante werkingsgrens), hittebestendig bovengedeelte, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, gewatteerde laarsschacht, ventilerende inlegzool, trekklussen, waterafstotend, dubbele schokdempingszones
EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool



**KEVLAR-STIKSEL
VOOR HITTEBE-
SCHERMING**

**BREDE
PASVORM**



jalas®



JALAS® 1868 KING

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Breed
MAATBEREIK (EU) 35-50
PLATFORM Enduro
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, rubber buitenzool
INLEGZOOl FX2 Pro
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Cambrelle®, polyester, Thinsulate™
KLEUR Zwart

KENMERKEN ProNose neusversterking, Thinsulate™ hitte-isolatie, brede pasvorm, KEVLAR® draad in naden die kort bestand zijn tegen een hitte van 427° C (max werkingsgrens) en een langere blootstelling aan een hitte van 204° C (constante werkingsgrens), hittebestendig bovengedeelte, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, gewatteerde laarsschacht, ventilerende inlegzool, trekklussen, waterafstotend, dubbele schokdempingszones
EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, zware omgevingen



**KEVLAR-STIKSEL
VOOR HITTEBE-
SCHERMING**

**BREDE
PASVORM**



jalas®



VEILIGHEIDSSCHOENEN / HITTE- & LASBESCHERMING / VEILIGHEIDSBEOORDELING F1PA

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, F1PA SRC CI

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal
NEUSMATERIAAL Aluminium
PASVORM Breed
MAATBEREIK (EU) 38-50
PLATFORM Enduro
ZOOMMATERIAAL PU-tussenzool, rubber buitenzool
INLEGZOOl FX2 Pro
MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer
PRONOSE-MATERIAAL PU
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide, Drylock membraan
KLEUR Zwart, geel

KENMERKEN ProNose neusversterking, brede pasvorm, KEVLAR® draad in naden die kort bestand zijn tegen een hitte van 427° C (max werkingsgrens) en een langere blootstelling aan een hitte van 204° C (constante werkingsgrens), hittebestendig bovengedeelte, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, gewatteerde laarsschacht, ventilerende inlegzool, trekklussen, waterdicht, reflector, speciaal ontworpen details, dubbele schokdempingszones
EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, gebruik het hele jaar door, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen



**WATERDICHT
BREDE
PASVORM**

Hitte & lassen

jalas®



JALAS® 4768 FIRE

EN 15090:2012, F2A SRA CI

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

NEUSMATERIAAL Aluminium

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 39-48

ZOOLMATERIAAL Massief rubberen buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

VOERINGMATERIAAL Polyamide, Drylock membraan, D30®

KLEUR Zwart, geel

KENMERKEN D30® impactbeschermingszone, KEVLAR® draad in naden die kort bestand zijn tegen een hitte van 427° C (max werkingsgrens) en een langere blootstelling aan een hitte van 204° C (constante werkingsgrens), hittebestendig bovengedeelte, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, gewatteerde laarsschacht, ventilerende inlegzool, trekklussen, waterdicht, reflector, speciaal ontworpen details, dubbele schokdempingszones, hittebestendig, weerstaat lasvonken en slijpselspetten

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, gebruik het hele jaar door, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, natte omgevingen, zware omgevingen



**WATERDICHT
BESCHERMEDE
ZONES
AAN DE
BOVENKANT**



jalas®



VEILIGHEIDSBEOORDELING 01

- Volledig omsloten hiel
- Elektrische weerstand (tussen 0,1-1000 Megaohm)
- Energieopname in het hielgebied (getest bij 20 Joules)

BEROEPSSCHOENEN / VEILIGHEIDSBEOORDELING 01

JALAS® 5362 SPOC EASYROLL

NIEUW

EN ISO 20347:2012, 01 A E FO SRC

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 35-48

PLATFORM Active

ZOOLMATERIAAL EVA, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 PRO SpOc insole

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KENMERKEN Ademend gaas, laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, Boa® sluitingsysteem, ESD, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, kantooromgevingen, omgevingen met slipgevaar



BOA®

SPOC
COLLECTION

jalas®

JALAS® 5372 SPOC EASYROLL

NIEUW

EN ISO 20347:2012, 01 A E FO SRC

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 35-48

PLATFORM Active

ZOOLMATERIAAL EVA, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 PRO SpOc insole

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart, wit

KENMERKEN Ademend gaas, laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, Boa® sluitingsysteem, ESD, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, kantooromgevingen, omgevingen met slipgevaar



BOA®

SPOC
COLLECTION

jalas®

JALAS® 5302 SPOC

EN ISO 20347:2012, 01 A E FO SRC

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 35-48

PLATFORM Active

ZOOLMATERIAAL EVA, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 PRO SpOc insole

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Textiel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart, wit

KENMERKEN Ademend gaas, laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, ESD, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, kantooromgevingen, omgevingen met slipgevaar



SPOC
COLLECTION

jalas®

**JALAS® 5322 SPOC**

EN ISO 20347:2012, 01 A E FO SRC

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 35-48

PLATFORM Active

ZOOLMATERIAAL EVA, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 PRO SpOc insole

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Textiel, CPU overmolding

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Rood, wit

KENMERKEN Ademend gaas, laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, ventilerende inlegzool, ESD, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping, zeer licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, kantooromgevingen, omgevingen met slipgevaar



SPOC
COLLECTION

jalas®

**JALAS® 5002 MENU BLACK**

EN ISO 20347:2012, 01 SRC

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Grand Walking

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur,

PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Zwart

KENMERKEN Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, verstelbare hielband, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, goede pasvorm, comfortabel, uitstekende schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen



GRAND WALKING

jalas®



JALAS® 5042 CARE

EN ISO 20347:2012, 01 SRC

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Grand Walking

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur,
PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA,
polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele
schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Zwart, zilver

KENMERKEN Laag gewicht, oliebestendige
buitenzool, antistatische eigenschappen,
verstelbare hielband, verstelbare enkelband,
dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC
61340-5-1 (ESD)EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende
pasvorm, extra comfortabel, ademend,
uitstekende schokdemping, lichtPRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Droge
omgevingen, schone omgevingen

GRAND WALKING

jalas®**JALAS® 5012 MENU WHITE**

EN ISO 20347:2012, 01 SRC

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Grand Walking

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur,
PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA,
polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele
schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Wit

KENMERKEN Laag gewicht, oliebestendige
buitenzool, verstelbare hielband, dubbele
schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1
(ESD)EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, goede
pasvorm, comfortabel, ademend, uitstekende
schokdemping, lichtPRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen,
omgevingen met slipgevaar, droge omgevingen

GRAND WALKING

jalas®**JALAS® 5512 JOVIA**

EN ISO 20347:2012, 01 SRC FO

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 34-47

PLATFORM Tandem

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur,
PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Zacht EVA, dubbele
schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart, wit

KENMERKEN Ademend gaas, laag
gewicht, oliebestendige buitenzool,
antistatische eigenschappen, ventilerende
inlegzool, verstelbare hielband, dubbele
schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1
(ESD)EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende
pasvorm, extra comfortabel, ademend,
uitstekende schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen

**jalas®**

VEILIGHEIDSBEOORDELING 02

- Waterafstotend bovenwerk
- Volledig omsloten hiel
- Elektrische weerstand (tussen 0,1-1000 Megaohm)
- Energieopname in het hielgebied (getest bij 20 Joules)

BEROEPSSCHOENEN / VEILIGHEIDSBEOORDELING 02

JALAS® 5342 SPOC

EN ISO 20347:2012, 02 A E FO SRC

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 35-48

PLATFORM Active

ZOOLMATERIAAL EVA, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 PRO SpOc insole

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Volnerfleur

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart

KENMERKEN Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, ESD, waterafstotend leer, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, kantooromgevingen, gebruik het hele jaar door, omgevingen met slipgevaar, droge omgevingen, schone omgevingen



SPOC 

JALAS® 5352 SPOC EASYROLL

EN ISO 20347:2012, 02 A E FO SRC

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 35-48

PLATFORM Active

ZOOLMATERIAAL EVA, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 PRO SpOc insole

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Volnerfleur

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart

KENMERKEN Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, Boa® sluitingsysteem, ESD, waterafstotend leer, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, binnen, kantooromgevingen, gebruik het hele jaar door, omgevingen met slipgevaar, droge omgevingen, schone omgevingen



BOA® SPOC 

JALAS® 2102 RICHARD

EN ISO 20347:2012, 02 SRA FO

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 39-47

PLATFORM Comfort

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur,
PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA,
polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele
schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Volnerfleur

VOERINGMATERIAAL Varkenshuid, textiel

KLEUR Zwart

KENMERKEN Oliebestendige buitenzool,
antistatische eigenschappen, ventilerende
inlegzool, dubbele schokdempingszones, voldoet
aan IEC 61340-5-1 (ESD)EIGENSCHAPPEN Goede grip, uitstekende
pasvorm, extra comfortabel, uitstekende
schokdemping, lichtPRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Droge
omgevingen, schone omgevingen
**JALAS® 2112 RONALD**

EN ISO 20347:2012, 02 SRA FO

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 39-47

PLATFORM Comfort

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur,
PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA,
polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele
schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Volnerfleur

KLEUR Zwart

KENMERKEN Oliebestendige buitenzool,
antistatische eigenschappen, ventilerende
inlegzool, dubbele schokdempingszones, voldoet
aan IEC 61340-5-1 (ESD)EIGENSCHAPPEN Goede grip, uitstekende
pasvorm, extra comfortabel, uitstekende
schokdemping, lichtPRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Droge
omgevingen, schone omgevingen
**JALAS® 2142 VIP****NIEUW**

EN ISO 20347:2012, 02 SRA FO

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 39-47

PLATFORM Comfort

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur,
PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

BOVENMATERIAAL Volnerfleur

KLEUR Bruin

KENMERKEN Oliebestendige buitenzool,
antistatische eigenschappen, ventilerende
inlegzool, dubbele schokdempingszones, voldoet
aan IEC 61340-5-1 (ESD)EIGENSCHAPPEN Goede grip, uitstekende
pasvorm, extra comfortabel, uitstekende
schokdemping, lichtPRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Droge
omgevingen, schone omgevingen


JALAS® 3312 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, 02 SRB WR HRO FO

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Grip

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOO L FX2 Supreme

MATERIAAL INLEGZOO Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Volnerfleur, Cordura®


VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide, Drylock membraan

KLEUR Zwart, grijs, rood

KENMERKEN Waterdicht Drylock-membraan, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde laarsschacht, ventilerende inlegzool, waterdicht, reflector, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, gebruik het hele jaar door, natte omgevingen

**WATERDICHT****DRY+LOCK****jalas®****JALAS® 9552 COMBAT**

EN ISO 20347:2012, 02 SRC WR HRO FO

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Performance

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOO L FX2 Supreme

MATERIAAL INLEGZOO Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Volnerfleur, textiel


VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide, Drylock membraan

KLEUR Zwart

KENMERKEN Waterdicht Drylock-membraan, laag gewicht, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde laarsschacht, ventilerende inlegzool, trekklussen, waterdicht, dubbele schokdempingszones

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, gebruik het hele jaar door, natte omgevingen

**WATERDICHT****LICHTGEWICHT****DRY+LOCK****jalas®****JALAS® 3322 DRYLOCK**

EN ISO 20347:2012, 02 SRB WR HRO FO

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Grip

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOO L FX2 Supreme

MATERIAAL INLEGZOO Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Volnerfleur


VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide, Drylock membraan

KLEUR Zwart

KENMERKEN Waterdicht Drylock-membraan, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde laarsschacht, ventilerende inlegzool, trekklussen, waterdicht, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, gebruik het hele jaar door, natte omgevingen, zware omgevingen

**WATERDICHT****DRY+LOCK****jalas®**

KOUDE ISOLERENDE BEROEPSSCHOENEN

BEROEPSSCHOENEN / VEILIGHEIDSBEOORDELING 02

JALAS® 1872 OFFROAD

EN ISO 20347:2012, 02 SRC HRO CI FO

PASVORM Breed

MAATBEREIK (EU) 36-48

PLATFORM Enduro

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®


BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

VOERINGMATERIAAL Technisch fleece

KLEUR Zwart, grijs, geel

KENMERKEN Brede pasvorm, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde laarsschacht, ventilerende inlegzool, treklussen, ritsluiting, waterafstotend, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, gebruik het hele jaar door, zware omgevingen



**BREDE
PASVORM**



JALAS® 1822 BOOTS

EN ISO 20347:2012, 02 SRC HRO CI FO

PASVORM Breed

MAATBEREIK (EU) 37-48

PLATFORM Enduro

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer


VOERINGMATERIAAL Polyester bont

KLEUR Zwart, grijs

KENMERKEN Brede pasvorm, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, metaalvrij, antistatische eigenschappen, gewatteerde laarsschacht, ventilerende inlegzool, treklussen, waterafstotend, reflector, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer warm, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, metaalvrije vereisten voor schoenen, koude omgevingen, zware omgevingen



**BREDE
PASVORM**



JALAS® 5032 MOVE

EN ISO 20347:2012, 02 SRC

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 36-47

PLATFORM Grand Walking

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur, PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Volnerfleece

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Zwart

KENMERKEN Laag gewicht, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, ritsluiting, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, warm, uitstekende schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten



VEILIGHEIDSBEOORDELING **OB**

- Elektrische weerstand (tussen 0,1-1000 Megaohm)
- Energieopname in het hielgebied (getest bij 20 Joules)

BEROEPSSCHOENEN / VEILIGHEIDSBEOORDELING OB

JALAS® 2902 DANIEL

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 34-47

PLATFORM Gram

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur,
PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA,
dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart, rood

KENMERKEN Laag gewicht, oliebestendige
buitenzool, antistatische eigenschappen,
verstelbare hielband, dubbele
schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1
(ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende
pasvorm, comfortabel, ademend, uitstekende
schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen



jalas®



JALAS® 2942 SARITA

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 34-42

PLATFORM Gram

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur,
PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA,
polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele
schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart, zilver

KENMERKEN Ventilerende inlegzool, verstelbare
hielband, ESD, achterschokdempingszone,
dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC
61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende
pasvorm, comfortabel, ademend, uitstekende
schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen,
kantooromgevingen



à la Sara

jalas®



OB

JALAS® 2972 SUVI

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 34-42

PLATFORM Gram

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur,
PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA,
dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel

VOERINGMATERIAAL Polyester

KLEUR Zwart, roze

KENMERKEN Oliebestendige buitenzool,
antistatische eigenschappen, ventilerende
inlegzool, verstelbare enkelband, ESD, voldoet
aan IEC 61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende
pasvorm, comfortabel, ademend, uitstekende
schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen,
kantooromgevingen, droge omgevingen, schone
omgevingen



alaSara

jalas®



JALAS® 2982 RONJA

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 34-42

PLATFORM Gram

ZOOLMATERIAAL Plastic cambreur,
PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 Pro

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, zacht EVA,
dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

BOVENMATERIAAL Microvezel

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

KLEUR Wit, zwart

KENMERKEN Laag gewicht, oliebestendige
buitenzool, antistatische eigenschappen,
verstelbare hielband, ESD, voldoet aan IEC
61340-5-1 (ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende
pasvorm, comfortabel, ademend, uitstekende
schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen,
kantooromgevingen, droge omgevingen, schone
omgevingen



alaSara

jalas®



JALAS® 2562

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 35-48

ZOOLMATERIAAL PU-buitenzool

BOVENMATERIAAL Nubuckleer

VOERINGMATERIAAL Polyamide, neopreen

KLEUR Zwart

KENMERKEN Geperforeerd, laag gewicht,
oliebestendige buitenzool, antistatische
eigenschappen, ESD, voldoet aan IEC 61340-5-1
(ESD)

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip, uitstekende
pasvorm, extra comfortabel, zeer ademend,
uitstekende schokdemping, licht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen,
kantooromgevingen, droge omgevingen, schone
omgevingen



jalas®



ANDER SCHOEISEL

ANDER SCHOEISEL

JALAS® 8020 SHOWER SANDAL

NIEUW


MAATBEREIK (EU) 35-48 Double sizing
ZOOMMATERIAAL EVA
BOVENMATERIAAL EVA
KLEUR Zwart, rood, wit

KENMERKEN Laag gewicht, anatomisch ontworpen
EIGENSCHAPPEN Licht
PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Binnen



FSS-inlegzolen absorberen schokken en verminderen de stress op uw voeten

- Schokdempende kussens onder de hielen voeren de energie van de impact efficiënt naar buiten, terwijl de hielkommen zich naar uw hielen vormen.
- Onder de hielen en het voorste deel van de inlegzolen wordt schokdempend Poron® XRD®-materiaal gebruikt. Het absorbeert de impact op de hielen en de ballen van uw voeten, waardoor u comfortabel en ergonomisch wordt ondersteund.
- Iets hogere holte. JALAS® Neutralizer-inlegzolen voor hoge holtes zijn opnieuw ontworpen op basis van de resultaten van ongeveer 450.000 FootStopService-scans. De nieuwe hogere inlegzolen zijn vervaardigd van zachtere materialen die een betere demping bieden. De inlegzolen hebben een schokabsorberende zone onder de bal van de voet, die de druk die normaal is bij hoge holtes vermindert door de anatomische vorm van de dwarse holte te volgen.

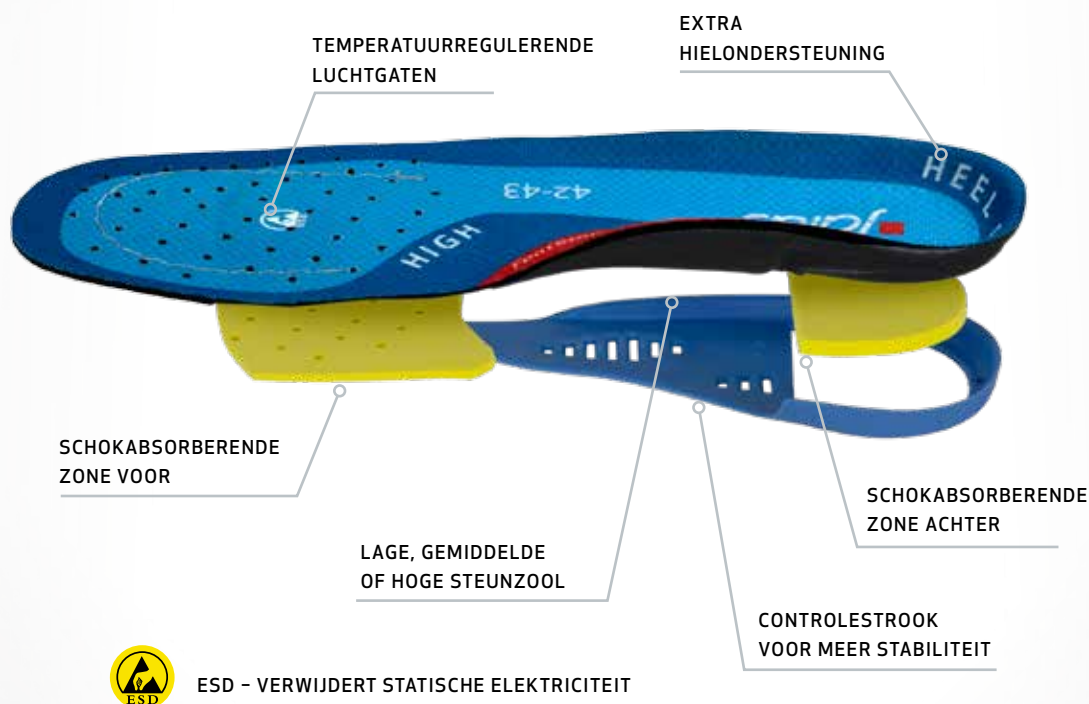

LAGE, GEMIDDELDE OF HOGE VOETHOLTE?

JALAS® Neutralizer-inlegzolen zijn goedgekeurd voor gebruik in JALAS® veiligheidsschoenen en beschikken over het ESD-certificaat, net als onze originele inlegzolen. Het unieke materiaal zorgt voor een dynamische ondersteuning - zodat de schokdemping van de voet wordt versterkt en de holte extra ondersteuning krijgt. Uw voeten voelen zich beter en blijven de hele dag fit en fris.

- Anatomisch ontworpen inlegzolen voor een lage, gemiddelde of hoge holte.
- Dubbele schokdempingszones met Poron® XRD®.
- Gemarkeerde hielkommen en een geperforeerde voorkant.
- Goedgekeurd voor gebruik in alle JALAS®-veiligheidsschoenen.
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD).

Lees meer over de JALAS® FSS-scanner op pagina 160



JALAS® 8709H HIGH ARCH SUPPORT

Inlegzool hoge voetholte, textiel, zachte E.V.A, polyester gebaseerd elektrogeleidend draad, bedieningsbalk in TPU, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®, blauw, zwart, hiel/boogondersteuning, goedgekeurd voor gebruik in alle beschermende schoenen van JALAS®, anatomisch ontworpen

MATERIAAL Textiel, zachte E.V.A, polyester gebaseerd elektrogeleidend draad, bedieningsbalk in TPU, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

KLEUR Blauw, zwart

MAATBEREIK (EU) 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

KENMERKEN ESD, anatomisch ontworpen, ergonomisch gevormd, hiel/boogondersteuning, geperforeerd voorgedeelte, snijdbaar, hoge holte, dubbele schokdempingszones, goedgekeurd voor gebruik in alle beschermende schoenen van JALAS®

EIGENSCHAPPEN Uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping



FootStopService

jalas®

**JALAS® 8710M MEDIUM ARCH SUPPORT**

In legzool voor middelgrote voetholte, textiel, zachte E.V.A, polyester gebaseerd elektrogeleidend draad, bedieningsbalk in TPU, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®, groen, zwart, hiel/boogondersteuning, goedgekeurd voor gebruik in alle beschermende schoenen van JALAS®, anatomisch ontworpen

MATERIAAL Textiel, zachte E.V.A, polyester gebaseerd elektrogeleidend draad, bedieningsbalk in TPU, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

KLEUR Groen, zwart

MAATBEREIK (EU) 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

KENMERKEN ESD, anatomisch ontworpen, hiel/boogondersteuning, geperforeerd voorgedeelte, snijdbaar, middelhoge holte, dubbele schokdempingszones, goedgekeurd voor gebruik in alle beschermende schoenen van JALAS®

EIGENSCHAPPEN Uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping



FootStopService

jalas®

**JALAS® 8711L LOW ARCH SUPPORT**

Inlegzool voorlage voetholte, textiel, zachte E.V.A, polyester gebaseerd elektrogeleidend draad, bedieningsbalk in onbuigzaam E.V.A, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®, oranje, zwart, hiel/boogondersteuning, goedgekeurd voor gebruik in alle beschermende schoenen van JALAS®, anatomisch ontworpen

MATERIAAL Textiel, zachte E.V.A, polyester gebaseerd elektrogeleidend draad, bedieningsbalk in onbuigzaam E.V.A, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

KLEUR Oranje, zwart

MAATBEREIK (EU) 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

KENMERKEN ESD, anatomisch ontworpen, hiel/boogondersteuning, geperforeerd voorgedeelte, snijdbaar, lage holte, dubbele schokdempingszones, goedgekeurd voor gebruik in alle beschermende schoenen van JALAS®

EIGENSCHAPPEN Uitstekende pasvorm, ademend, uitstekende schokdemping



FootStopService

jalas®

**JALAS® 8302 FX3 EXALTER INSOLE**

Inlegzool, textiel, zachte E.V.A, onbuigzame E.V.A, polyester gebaseerd elektrogeleidend draad, neoschuim, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®, zwart, groen

MATERIAAL Textiel, zachte E.V.A, onbuigzame E.V.A, polyester gebaseerd elektrogeleidend draad, neoschuim, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

KLEUR Zwart, groen

MAATBEREIK (EU) 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

KENMERKEN ESD, anatomisch ontworpen, geperforeerd voorgedeelte, dubbele schokdempingszones, goedgekeurd voor gebruik in alle beschermende schoenen van JALAS®

EIGENSCHAPPEN Extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping

EXALTER²

jalas®



JALAS® 8244 FX2 WINTER INSOLE

Inlegzool, textiel, aluminiumfolie, zachte E.V.A, polyester gebaseerd elektrogeleidend draad, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®, blauw, beige

MATERIAAL Textiel, aluminiumfolie, zachte E.V.A, polyester gebaseerd elektrogeleidend draad, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

KLEUR Blauw, beige

MAATBEREIK (EU) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

KENMERKEN ESD, anatomisch ontworpen, zacht, dubbele schokdempingszones, vochtafvoerend, goedgekeurd voor gebruik in alle beschermende schoenen van JALAS®

EIGENSCHAPPEN Extra comfortabel, zeer warm, ademend, uitstekende schokdemping

**JALAS® 8202 FX2 SUPREME INSOLE**

Inlegzool, textiel, zachte E.V.A, polyester gebaseerd elektrogeleidend draad, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®, zwart, grijs

MATERIAAL Textiel, zachte E.V.A, polyester gebaseerd elektrogeleidend draad, Merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

KLEUR Zwart, grijs

MAATBEREIK (EU) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

KENMERKEN ESD, ergonomisch gevormd, zacht, geperforeerd voorgedeelte, dubbele schokdempingszones, vochtafvoerend, goedgekeurd voor gebruik in alle beschermende schoenen van JALAS®

EIGENSCHAPPEN Extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping

**JALAS® 8012 SPENCO®**

Inlegzool, zwart, blauw

KLEUR Zwart, blauw

MAATBEREIK (EU) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

KENMERKEN Wasbaar op 40° C

EIGENSCHAPPEN Uitstekende schokdemping, zeer licht

**JALAS® 8102 FX2 PRO INSOLE**

Inlegzool, textiel, zachte E.V.A, polyester gebaseerd elektrogeleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®, zwart

MATERIAAL Textiel, zachte E.V.A, polyester gebaseerd elektrogeleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

KLEUR Zwart

MAATBEREIK (EU) 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

KENMERKEN ESD, ergonomisch gevormd, geperforeerd voorgedeelte, dubbele schokdempingszones, goedgekeurd voor gebruik in alle beschermende schoenen van JALAS®

EIGENSCHAPPEN Extra comfortabel, ademend, uitstekende schokdemping



jalas®

JALAS® 8215 LIGHT ANKLE SOCK

Sok, Lycra®, Lenzing Modal®, nylon, zwart, ademend, zacht

MATERIAAL Lycra®, Lenzing Modal®, nylon
 KLEUR Zwart
 MAATBEREIK (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47
 PAREN PER PAKKET/DOOS 12/60
 PAREN PER HANGTAG 2
 DISPLAY Haak met hangtag
 KENMERKEN Wasbaar op 40° C, dun
 EIGENSCHAPPEN Uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer ademend


JALAS® 8216 LIGHT ANKLE SOCK

Sok, Lycra®, Lenzing Modal®, nylon, wit, ademend, zacht

MATERIAAL Lycra®, Lenzing Modal®, nylon
 KLEUR Wit
 MAATBEREIK (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47
 PAREN PER PAKKET/DOOS 12/60
 PAREN PER HANGTAG 2
 DISPLAY Haak met hangtag
 KENMERKEN Wasbaar op 40° C, dun
 EIGENSCHAPPEN Uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer ademend


JALAS® 8208 LIGHTWEIGHT SOCK

Sok, Lycra®, Lenzing Modal®, polyamide, zwart, ademend, zacht

MATERIAAL Lycra®, Lenzing Modal®, polyamide
 KLEUR Zwart
 MAATBEREIK (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47
 PAREN PER PAKKET/DOOS 6/60
 DISPLAY Haak met hangtag
 KENMERKEN Zacht, wasbaar op 40° C, vochtafvoerend, dun
 EIGENSCHAPPEN Uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer ademend


JALAS® 8214 FLAME RETARDANT SOCK

Sok, aramide, elastaan, Lenzing FR®, polyester, zwart, vlamvertragend, weerstaat lasvonken en slijpselsetten

MATERIAAL Aramide, elastaan, Lenzing FR®, polyester
 KLEUR Zwart
 MAATBEREIK (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47
 PAREN PER PAKKET/DOOS 6/60
 DISPLAY Hangtag met eurosleuf
 KENMERKEN Vlamvertragend, zacht, wasbaar op 40° C, half badstof, vochtafvoerend, dun, weerstaat lasvonken en slijpselsetten
 EIGENSCHAPPEN Duurzaam, extra comfortabel, ademend


JALAS® 8201 LIGHT ESD SOCK

Sok, koolstofdraad, Lycra®, Lenzing Modal®, nylon, polyester, zwart, grijs, ademend, zacht

MATERIAAL Koolstofdraad, Lycra®, Lenzing Modal®, nylon, polyester
 KLEUR Zwart, grijs
 MAATBEREIK (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47
 PAREN PER PAKKET/DOOS 6/60
 DISPLAY Haak met hangtag
 KENMERKEN ESD, zacht, wasbaar op 40° C, vochtafvoerend, dun
 EIGENSCHAPPEN Uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer ademend, licht


JALAS® 8203

Sok, bamboe, nylon, polyester, spandex, zwart, ademend, zacht

MATERIAAL Bamboe, nylon, polyester, spandex
 KLEUR Zwart
 MAATBEREIK (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47
 PAREN PER PAKKET/DOOS 6/60
 DISPLAY Haak met hangtag
 KENMERKEN Zacht, kunststof, wasbaar op 40° C, vochtafvoerend, dun
 EIGENSCHAPPEN Uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer ademend



JALAS® 8210 MEDIUMWEIGHT SOCK

Sok, Lycra®, Lenzing Modal®, polyamide, zwart, grijs, ademend, half badstof, zacht

MATERIAAL Lycra®, Lenzing Modal®, polyamide
KLEUR Zwart, grijs
MAATBEREIK (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47
PAREN PER PAKKET/DOOS 6/60
DISPLAY Haak met hangtag
KENMERKEN Zacht, wasbaar op 40° C, half badstof, vochttafvoerend
EIGENSCHAPPEN Uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend



jalas®

JALAS® 8205

Sok, katoen, Coolmax®, elastaan, polyester, zwart, grijs, ademend, half badstof, zacht

MATERIAAL Katoen, Coolmax®, elastaan, polyester
KLEUR Zwart, grijs
MAATBEREIK (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47
PAREN PER PAKKET/DOOS 6/60
DISPLAY Hangtag met eurosleuf
KENMERKEN Zacht, wasbaar op 40° C, half badstof, vochttafvoerend
EIGENSCHAPPEN Zeer duurzaam, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, ademend



jalas®

JALAS® 4451

Sok, katoen, nylon, wit, blauw, half badstof, zacht

MATERIAAL Katoen, nylon
KLEUR Wit, blauw
MAATBEREIK (EU) 37-39, 40-45
PAREN PER PAKKET/DOOS 6/60
DISPLAY Hangtag met eurosleuf
KENMERKEN Wasbaar op 40° C, half badstof
EIGENSCHAPPEN Goede pasvorm, comfortabel



jalas®

JALAS® 4400

Sok, katoen, nylon, blauw, half badstof, zacht

MATERIAAL Katoen, nylon
KLEUR Blauw
MAATBEREIK (EU) 37-39, 40-45
PAREN PER PAKKET/DOOS 6/60
DISPLAY Haak met hangtag
KENMERKEN Zacht, wasbaar op 40° C, half badstof
EIGENSCHAPPEN Goede pasvorm, comfortabel, ademend



jalas®

JALAS® 4700

Wollen sok, elastaan, nylon, wol, grijs, winter gevoerd, zacht

MATERIAAL Elastaan, nylon, wol
KLEUR Grijs
MAATBEREIK (EU) 35-37, 38-40, 41-43, 44-47
PAREN PER PAKKET/DOOS 6/120
KENMERKEN Wasbaar op 40° C
EIGENSCHAPPEN Zeer warm



jalas®

JALAS® 8212 HEAVY WEIGHT SOCK

Sok, Lycra®, Lenzing Modal®, polyamide, zwart, grijs, winter gevoerd, ademend, volledig badstof, zacht

MATERIAAL Lycra®, Lenzing Modal®, polyamide
KLEUR Zwart, grijs
MAATBEREIK (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47
PAREN PER PAKKET/DOOS 6/60
DISPLAY Hangtag met eurosleuf
KENMERKEN Zacht, kunststof, wasbaar op 40° C, volledig badstof
EIGENSCHAPPEN Uitstekende pasvorm, extra comfortabel, warm



jalas®

JALAS® 8015 SHOE BRUSH

MAATBEREIK (EU) 1
KENMERKEN Schoenborstel



JALAS® 8014 SHOE HORN

Schoenhoorn, TPE, zwart

MATERIAAL TPE
KLEUR Zwart
MAATBEREIK (EU) 60
LENGTE 60 cm



6000 SHOE LACES

Schoenveter, polyester, bruin

MATERIAAL Polyester
KLEUR Bruin
MAATBEREIK (EU) 100, 150
LENGTE 100cm, 150cm



6006 FLAME RETARDANT SHOE LACES

Schoenveter, Nomex®, zwart

MATERIAAL Nomex®
KLEUR Zwart
MAATBEREIK (EU) 100, 150
LENGTE 100cm 150cm



JALAS® 8003 SHOE LACES

Schoenveter, polyester, zwart

MATERIAAL Polyester
KLEUR Zwart
MAATBEREIK (EU) 90, 100, 120, 160
LENGTE 90 cm 100 cm 120 cm 160 cm



JALAS® 8027 HEEL GRIP

Antislipbescherming, TPU, zwart, vijf steunbouten

MATERIAAL TPU

KLEUR Zwart

MAATBEREIK (EU) S, M, L, XL

KENMERKEN Gemakkelijk aan en uit te trekken, geschikt voor alle schoenen en laarzen

EIGENSCHAPPEN Uitstekende pasvorm



JALAS® 8018 SLIP PROTECTION

Antislipbescherming, TPE, zes steunbouten

MATERIAAL TPE

MAATBEREIK (EU) M, L, XL

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip



JALAS® 8023 SLIP PROTECTION

Antislipbescherming, TPE, zwart

MATERIAAL TPE

KLEUR Zwart

MAATBEREIK (EU) M, L, XL

KENMERKEN Tien steunbouten

EIGENSCHAPPEN Uitstekende grip

